

Система менеджмента качества (СМК)
ООО «Воля» сертифицирована
на соответствие
требованиям
стандарта
ISO 9001:2008




Сертифицировано
Русским Регистром



VOLYA LLC

LOT OSS

Lecekte zem šūnu polikarbonāta
Siltumnīca zem šūnu polikarbonāta

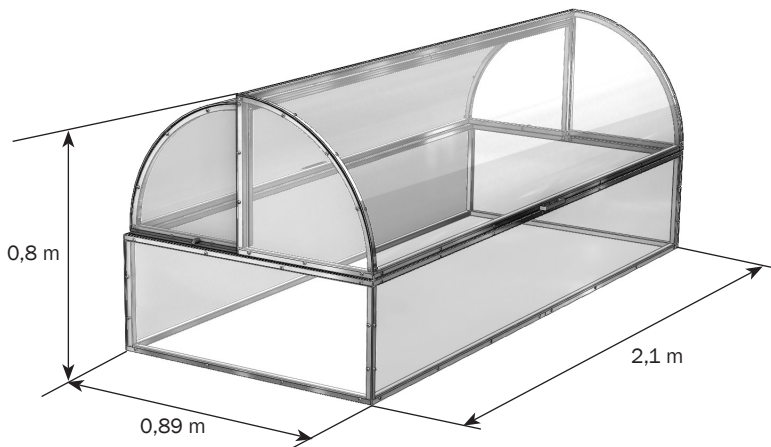

Tehniskā pase

2-3 lpp.

Montāžas instrukcija

4-12 lpp.

LV



Lecektes "LOTOSS" montāžu jāveic atbilstoši tehniskajā pasē norādītai instrukcijai un ekspluatācijas noteikumiem. Tehnisko pasi obligāti jāglabā. Siltumnīca "ALFA" montāžu jāveic atbilstoši tehniskajā pasē norādītai instrukcijai un ekspluatācijas noteikumiem.

Apraksts

Lecekte "LOTOSS" ir paredzēta lai radītu labvēlīgu mikroklimatu priekš dārzeņu audzēšanas piemājas un vasarnīcas dārzos.

Lecektes karkass ir taisīts no cinkotām caurulēm. Karkasu montē ar skrūvju un uzgriežņu palīdzību. Viss priekš tā nepieciešamais ietilpst komplektā.




Komplektācija – pēc pircēja prasībām. Bāzes komplektam vajag vienu polikarbonāta loksni 2,1x3 m, 4 milimetru biezu.

Ekspluatācijas noteikumi

Pirms ekspluatācijas lecektes montāžu jāveic atbilstoši instrukcijai, gadījumā, ja montāžu veic trešā persona, pircējam vajag kontrolēt šo procesu.

Nemontējiet lecekti tuvāk par 2m no būvēm vai kokiem, no kuriem var uzkrīst sniegs vai ledus. Lecekte var izturēt vēju ne stiprāku par 24 m/s.

Ziemā lecektes pārsegu nevajag noņemt, bet atstāt vajēju, aizbīdot iekšējo vāku zem ārējā vāka.



Polikarbonāta lokšņu tīrīšana un mazgāšana

1. Noskalojat loksnī ar siltu ūdeni.
 2. Ar mīkstu lupatu vai sūkli un ziepēm vai speciālu šķidrumu nomazgājat loksnī no netīrumiem.
 3. Noskalojat loksnī ar aukstu ūdeni un noslaukat ar mīkstu lupatu.
- Nekad neizmantojiet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Nekad neizmantojiet arī stipri sārmains līdzekļus uz sārmu bāzes. Nedrīkst arī slaucīt ar sausu lupatu lai nekaitētu aizsargslānim. Polikarbonāta loksnī nedrīkst slaucīt ar birsti, metalizētu drānu vai citu abrazīvu materiālu. Dezinficējot no sēnīšu un baktēriju slimībām nelietojat sēra kvēpināšanu lai neizsauktu karkasa koroziju.

Šūnu polikarbonātu jāuzstāda tā lai aizsargslānis būtu pavērsts pret sauli. Aizsargslānis parasti ir tajā pusē, uz kuras uz transportlentes ir uzraksti, ja transportlenti novelk, vizuāli vairs nevar atšķirt, kurā pusē ir aizsargslānis, tāpēc pirms lokšnes sagriešanas uztaisiet pietiekoši daudz atzīmes uz aizsargslāņa puses. Transportlenti noņem no lokšnes abām pusēm pirms pārsega nostiprināšanas uz karkasa.

Garantijas pienākumi

1. Ražotājs ir atbildīgs par komplektēšanas pilnīgumu
2. Ražotājs ir atbildīgs par pareizu montāžu, ja tā tiek veikta atbilstoši instrukcijai
3. Ražotājs ir atbildīgs par konstrukcijas izturību, ja tiek ievēroti ekspluatācijas noteikumi.
4. Pretenzijas var uzrādīt 24 mēnešu laikā, skaitot no pirkšanas dienas.

Nosacījumi par garantijas pienākumiem


Ražotājs nesniedz garantiju sekojošos gadījumos:


1. Konstrukcija ir uzstādīta, pārkāpjot instrukciju.
2. Pārkāpti ekspluatācijas noteikumi.
3. Sistēma izmantota kādiem citiem mērķiem nekā tas sākotnēji paredzēts.
4. Uz detaļu griezumiem parādās korozijas pēdas, jo tas netraucē ekspluatāciju.
5. Siltumnīca deformēta dēļ grunts sakustēšanās.
6. Plūdi, viesuļvētra vai citas stihiskās nelaimes.

Ražošanas datums:

Ražotājs






SIA "Voja", Maskavas apgabals, Dubnas pilsēta,
tālrunis/fakss: 8(496)217-17-17, 8(495)598-5-999
www.perchina.ru
e-mail: info@perchina.ru

№1	L=0,85 m pamatojums		x 2
№2	Statnis L=0,66 m		x 4
№3	Garensija L=2,05 m		x 5
№4	Labējais pārliktnis L=0,89 m		x 1
№4-1	Kreisējais pārliktnis L=0,89 m		x 1
№5	Roktura pārliktnis L=2,05 m		x 1
№6	Lielais loks 0,70x0,15		x 2
№7	Vertikālais lielā loka radiuss L=0,45 m		x 2
№8	Labējais lielā loka radiuss L=0,47 m		x 1
№8-1	Kreisējais lielā loka radiuss L=0,47 m		x 1
№9	Дуга малая 0,64x0,13		x 2
№10	Vertikālais maz ā loka radiuss L=0,42 m		x 2
№11	Labējais mazā loka radiuss L=0,44 m		x 1
№11-1	Kreisējais maz ā loka radiuss L=0,44 m		x 1
№12	Iekšējā garensija L=1,99 m		x 1
№13	Sānu stūrenis L=1,05 m		x 8
№14	Gala stūrenis L=0,89 m		x 2
№15	rējā vāka stūrenis L=0,45 m		x 2


№16	Vāka L=1,02 m		x 8
№17	Roktura iekšējā garensija L=1,99 m		x 1
№18	gala lenkjdzelzis apashejais L=1,02 m		x 2
Plate		x 2	
Skrūve M4x35		x 4	
Skrūve M6x30		x 40	
Uzgrieznis M4		x 8	
Uzgrieznis M6		x 4	
Paplāksne 6		x 4	
Ass		x 4	
Gumijas ieliktnis		x 2	
Sprostapoplāksne		x 8	
Reģipša skrūve		x 164	
Rokturis		x 2	

Blīvētājs zem vāka		2,1m x 2 0,472m x 2
Iekšējā vāka blīvētājs		0,438m x 2
Blīvētājs starp vākiem		2,04m x 1 0,442m x 2


1

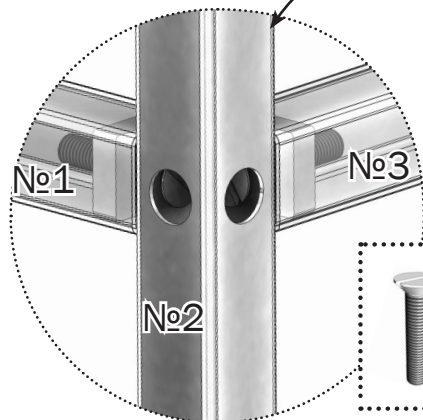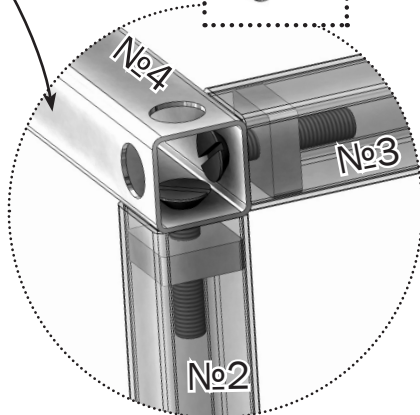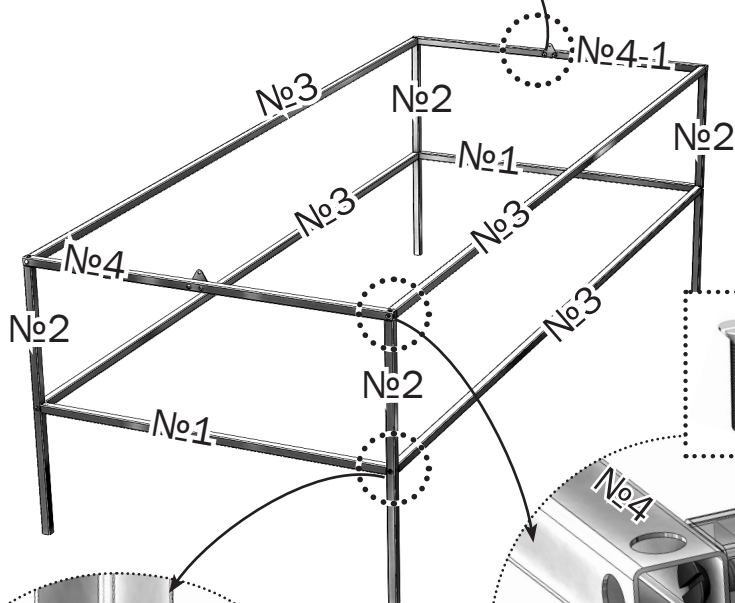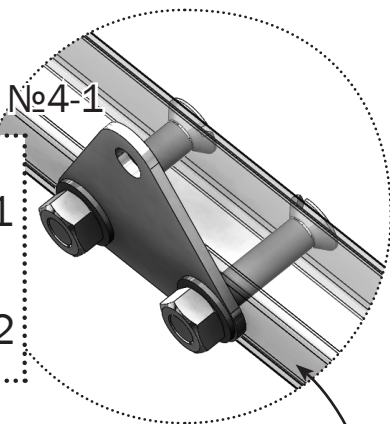



2

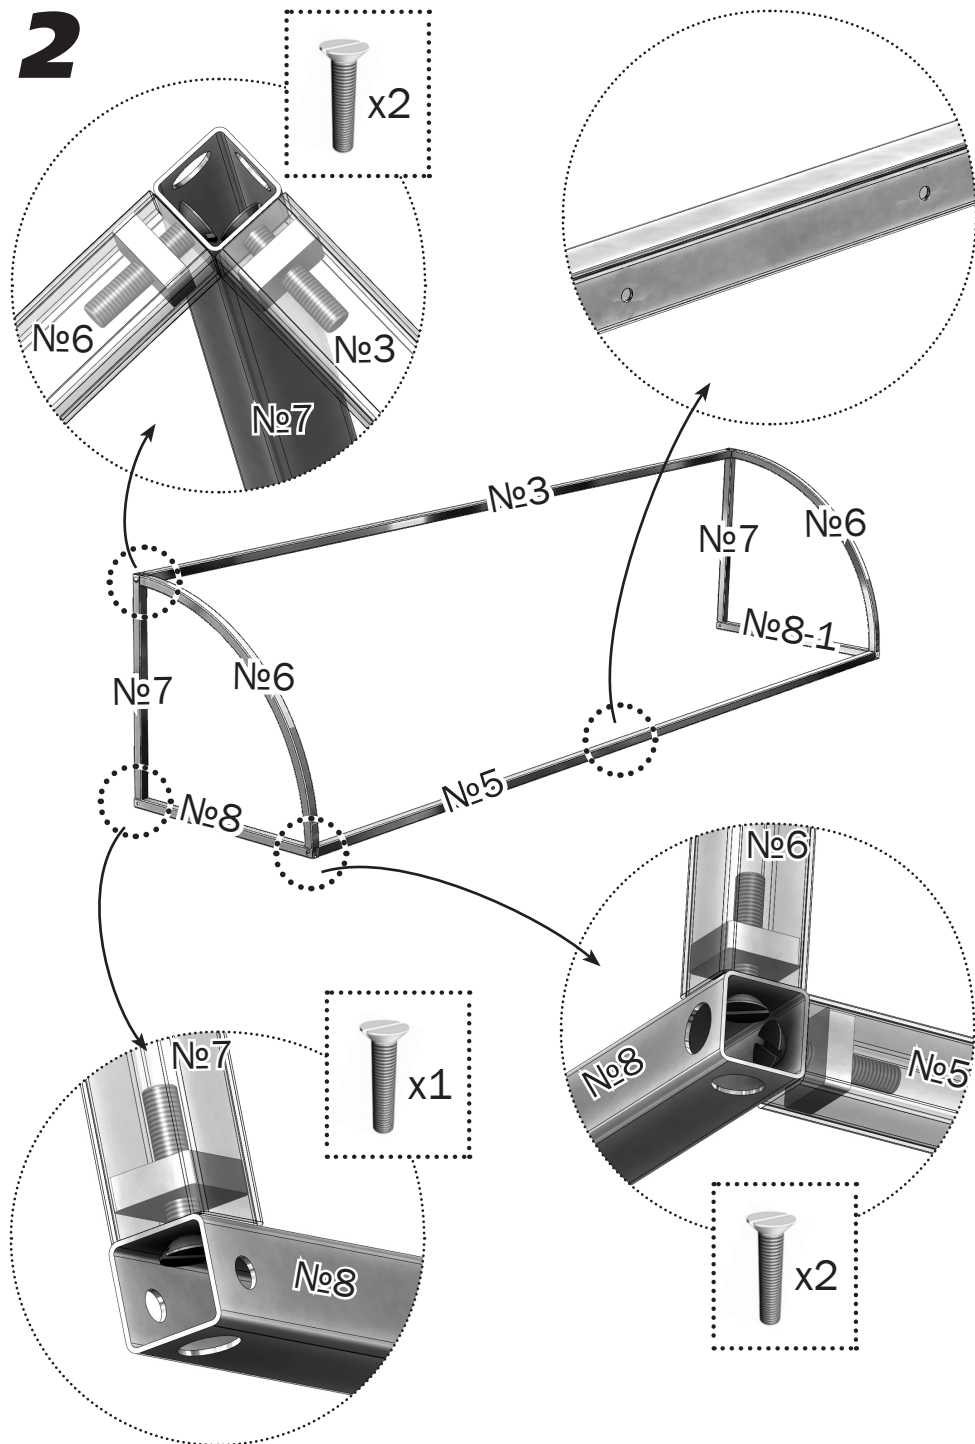




3

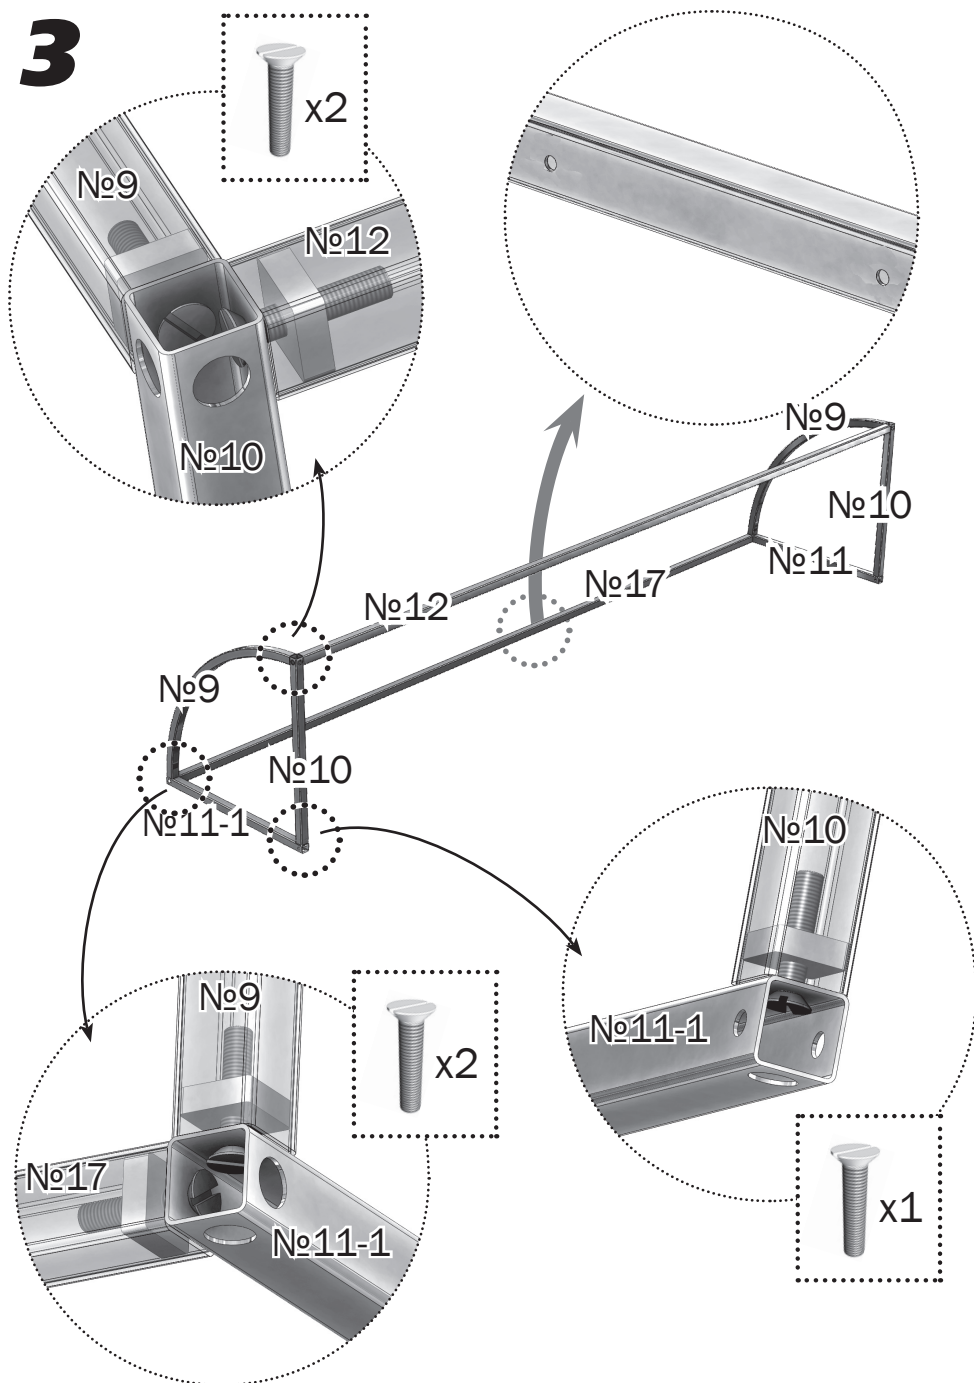


4



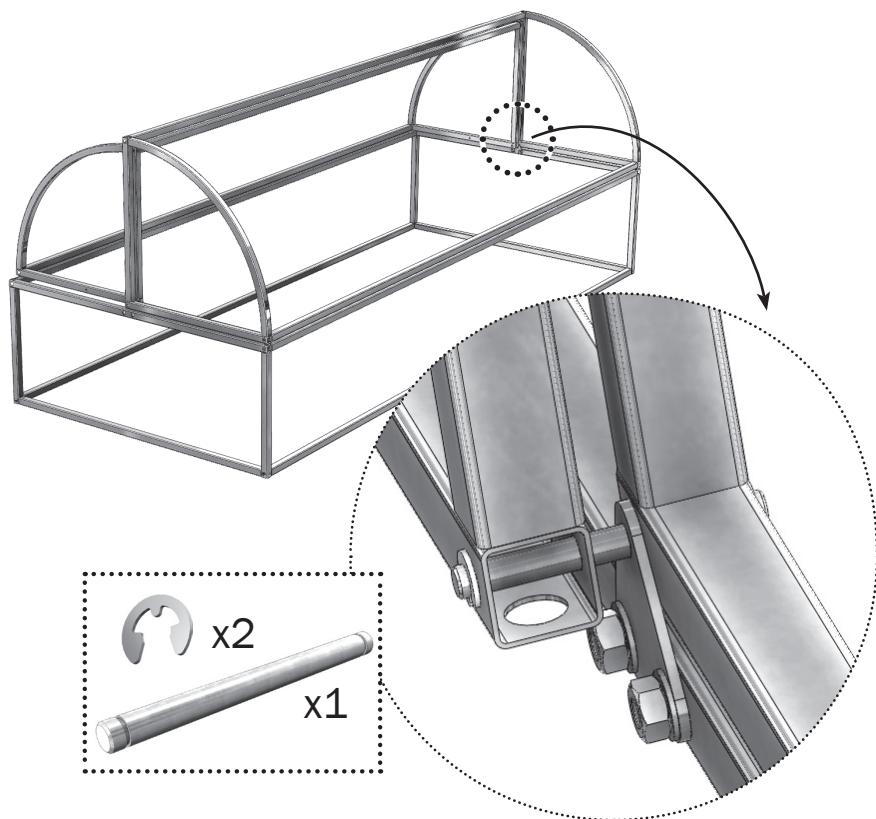
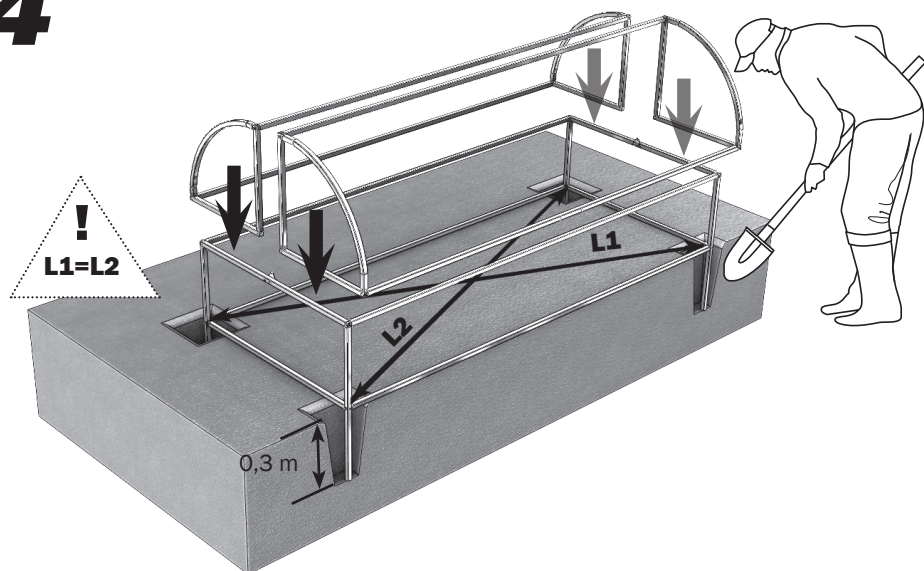


5

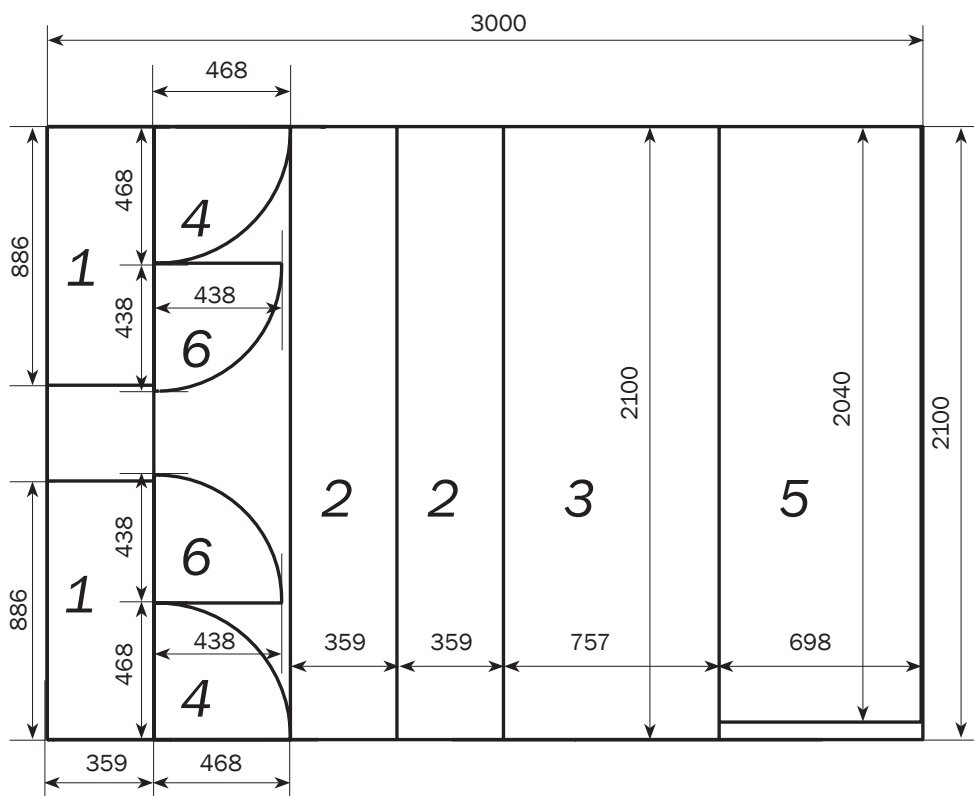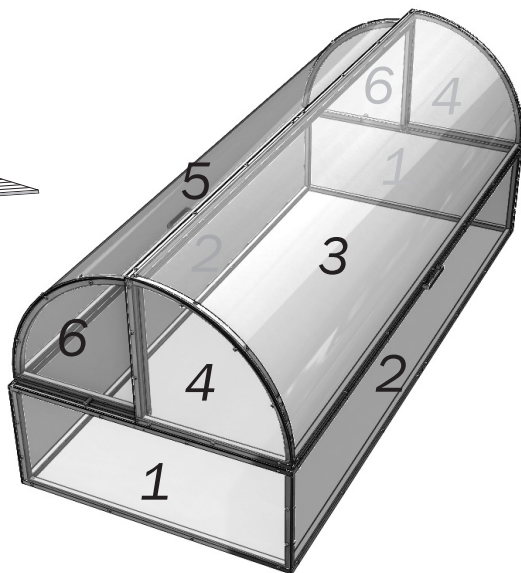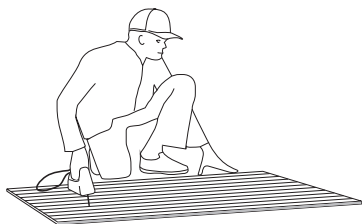


6

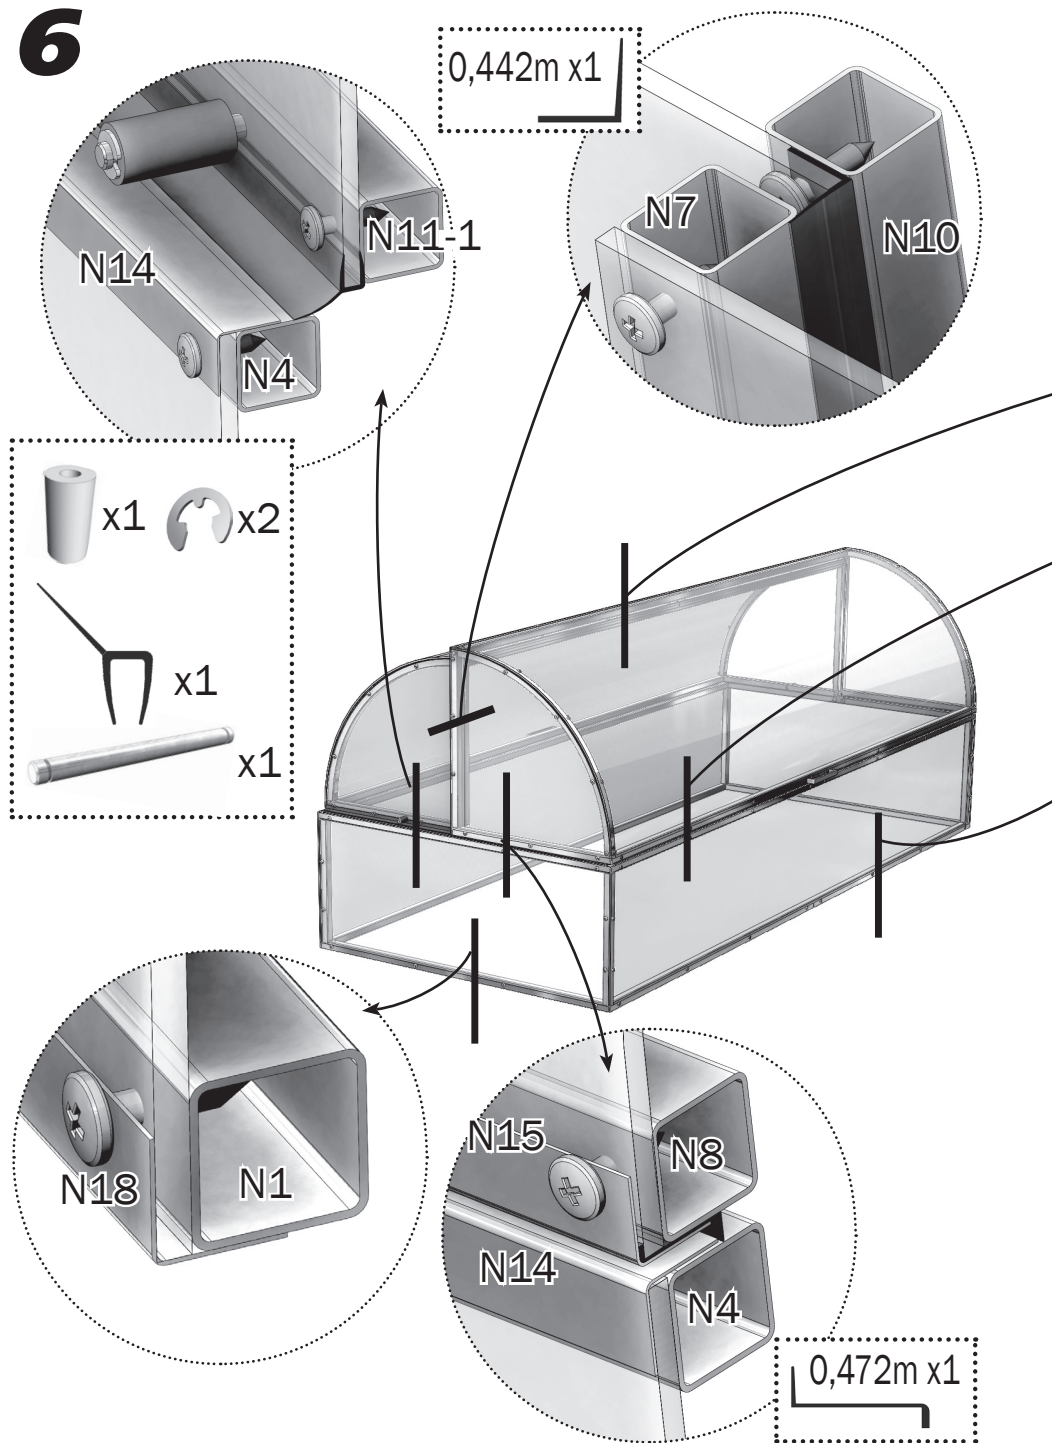

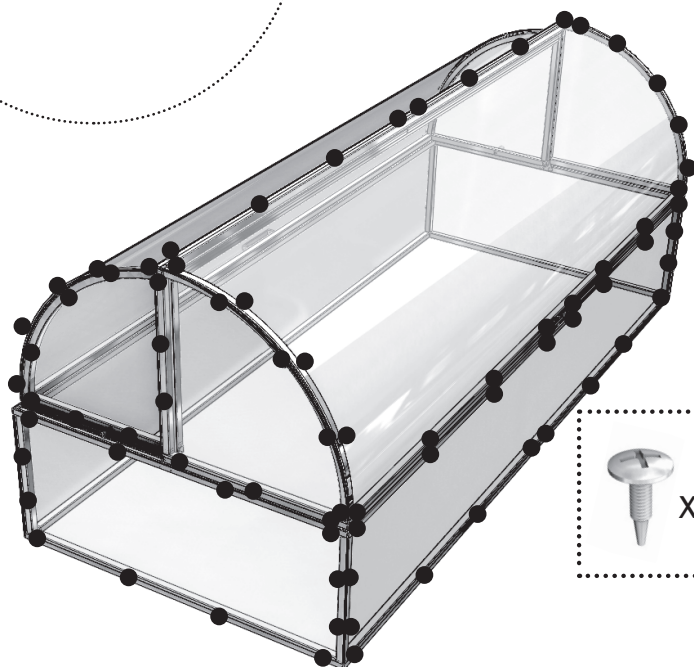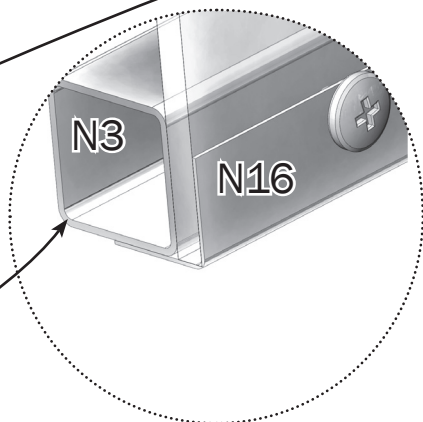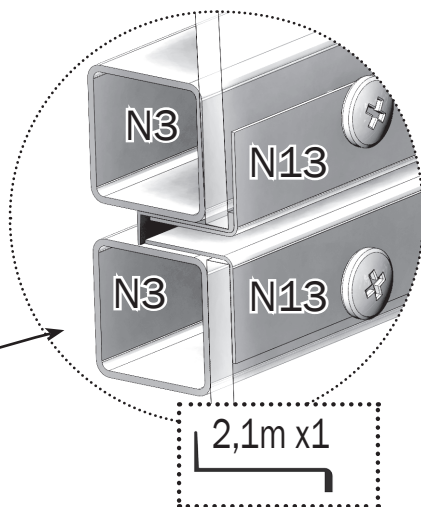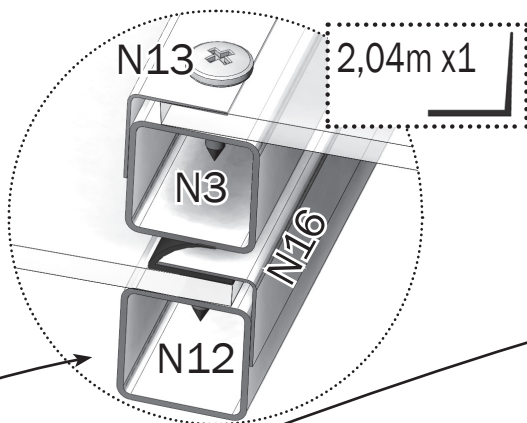

7

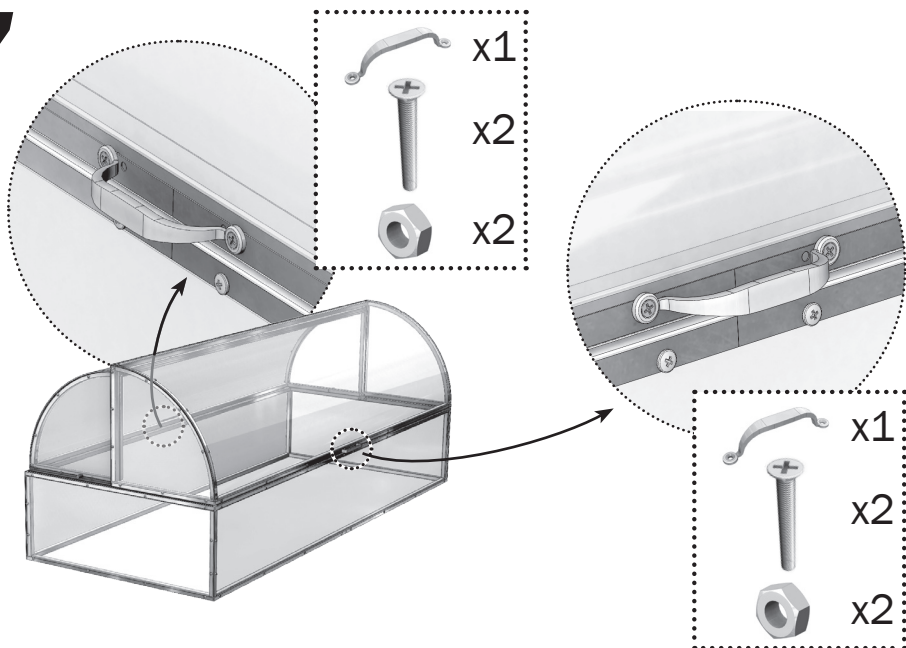

8

