




VOLYA LLC

ORBĪTA

siltumnīca no šūnu polikarbonāta

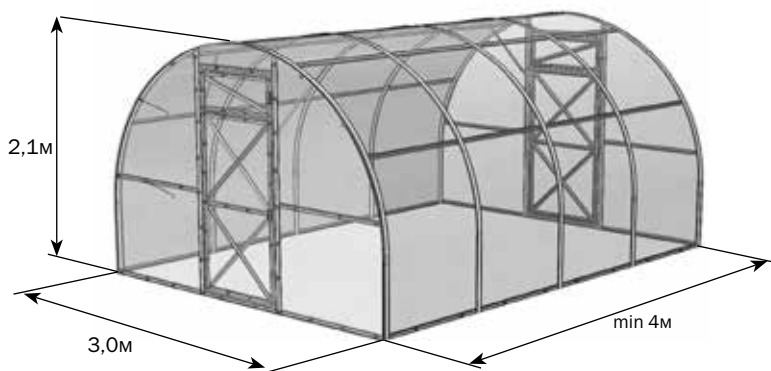

Tehniskā pase

lpp.
2-7

Montāžas instrukcija

lpp.
10-29

! Siltumnīcas "ORBĪTA" montāža un ekspluatācija ir jāveic, stingri ievērojot instrukciju un ekspluatācijas noteikumus, kas norādīti tehniskajā pasē. Tehniskā pase obligāti jā saglabā.

Apraksts

Siltumnīca "ORBĪTA" ir paredzēta dārza kultūru audzēšanai labvēlīga mikroklimata izveidei vasarnīcu un piemājas dārzos.

Siltumnīcas garums var atšķirties atbilstoši pircēja vēlmēm. Siltumnīcas nepieciešamais garums tiek nodrošināts, iegādājoties papildu paketes ar pagarinājuma ieliktniem. Katrs ieliktnis pagarina siltumnīcas pamatkomplektu par 2 m. Pamatkomplekta garums ir 4 m. Uzstādīta siltumnīcas karkasa augstums ir 2,1 m.

Siltumnīcas karkass ir izgatavots no cinkotas dzelzs un samontēts ar skrūvju un uzgriežņu palīdzību. Siltumnīcu nostiprina pie zemes, ierokot speciālos karkasa galus, vai uz pamatnes, izmantojot stiprinājuma leņķus.


Komplektā ir iekļauti visi seguma nostiprināšanai nepieciešamie komponenti. Pēc pircēja pieprasījuma komplektā var tikt iekļauts siltumnīcas segums. Siltumnīcai ir divas durvju ailes un divi vēdlozīņi pretējos galos.

Pamatkomplektam ir nepieciešamas 3 polikarbonāta loksnes (izmēri 2,1x6 m, biezums 4 mm), bet katram ieliktnim — viena polikarbonāta loksne (izmēri 2,1x6 m).

Ekspluatācijas noteikumi

Pirms ekspluatācijas sākuma siltumnīca ir jāsamontē un jāuzstāda atbilstoši instrukcijai. Ja siltumnīcu uzstāda trešās personas, pircējam jāpārbauda montāžas kvalitātes atbilstība instrukcijai. Dažām detaļām paliek brīvas atveres, jo tās tiek ražotas kā tipveida daļas. Montāžu veiciet uzmanīgi, lai nesabojātu detaļas, jo līdz galīgajai montāžai tās nav sasniegušas pietiekamu cietību. Lai montējamo karkasu paceltu vienmērīgi, montāžas starpposmos izmantojiet atbalstus (piemēram, krēslus). Atveru savietošanai sarežģītos savienojumos izmantojiet naglu ar 4 mm diametru vai caurumotāju ar konusveida galu. Veicot karkasa montāžu, detaļas jāsavieno caur visām paredzētajām atverēm. Detaļu "vienkāršota" savienošana ir montāžas noteikumu pārkāpums un pamats ražotāja garantijas saistību anulēšanai.

Siltumnīcu neuzstādiet tādu būvju vai koku tuvumā, no kuriem var krist sniegs vai ledus. Ieteicamais atstatums: vismaz 2 m. Siltumnīca ir paredzēta vējam, kas nepārsniedz 24 m/s. Siltumnīcas segums pirms ziemas perioda nav jānoņem, ja tiek ierobežota sniega slodze. Ja siltumnīca tiek atstāta bez uzraudzības visu ziemu, pircējam jānoņem segums vai jānovērtē iespējamā sniega slodze. Karkasam maksimālo sniega slodzi izraisa 50 kg sniega seguma uz 1 m² zemes horizontālās virsmas.

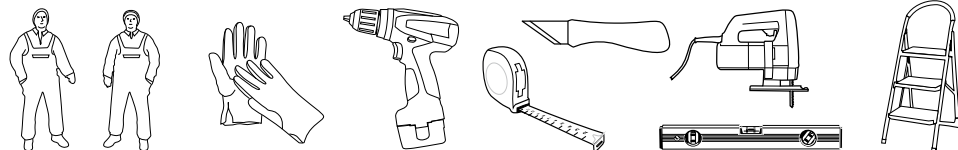

Polikarbonāta lokšņu tīrīšana un mazgāšana

1. Noskalojiet loksni ar siltu ūdeni.
2. Nomazgājiet loksni ar maigu ziepju vai sadzīves tīrīšanas līdzekļa šķīdumu, netīrumu noņemšanai izmantojot mīkstu drānu vai sūkli.
3. Noskalojiet ar aukstu ūdeni un noslaukiet ar mīkstu drānu.

Polikarbonāta lokšņu tīrīšanai nekad neizmantojiet līdzekļus, kas ir abrazīvi vai ar augstu sārmu saturu. Sausa virsmas slaucīšana kaitē seguma aizsargslānim un saīsina tā kalpošanas laiku. Nekad polikarbonāta lokšņu virsmu neberziet ar suku, metalizētu audumu vai citiem abrazīviem materiāliem.

Lai izvairītos no karkasa korozijas (nomelnēšanas), siltumnīcas dezinficēšanai pret sēnīšu un baktēriju slimību izraisītājiem neizmantojiet sēra stienīšus.

Garantijas saistības

1. Ražotāju uzņēmums ir atbildīgs par pilna komplekta nodrošināšanu.
2. Ražotāju uzņēmums ir atbildīgs par konstrukcijas montāžas iespējamību atbilstoši instrukcijai.
3. Ražotāju uzņēmums ir atbildīgs par konstrukcijas izturību norādīto ekspluatācijas noteikumu robežās.
4. Pretenziju iesniegšanas termiņš ir 24 mēneši kopš iegādes datuma.

Garantijas saistību noteikumi

Garantijas saistības netiek piemērotas šādos gadījumos:

1. siltumnīca uzstādīta, neievērojot instrukcijas prasības;
2. pārkāpti ekspluatācijas noteikumi;
3. siltumnīca netiek izmantota kā paredzēts;
4. notikusi siltumnīcas deformācija grunts pārvietošanās rezultātā;
5. plūdi, vētras, citas stihiskas nelaimes.

Izgatavošanas datums:

Ražotāju uzņēmums: SIA "Voja" 141983, Maskavas apg., Dubna, Severnij šķērsiela 8.
Ražotāju uzņēmums neuzņemas atbildību par produkcijas kvalitāti saskaņā ar KF Civilt kodeksu.
Uzņēmums patur tiesības veikt siltumnīcas konstrukcijas izmaiņas.

1. PAMATKOMPLEKTS

11-п	Vidējais labā gala savilktnis, G=1,02 m	 x2
11-л	Vidējais kreisā gala savilktnis, G=1,02 m	 x2
12д	Durvju vertikāle, G=0,756 m	 x8
12ф	Vēdlodziņa vertikāle, G=0,320 m	 x4
13д	Durvju horizontāle, G=0,713 m	 x6
13ф	Vēdlodziņa horizontāle, G=0,713 m	 x4
14	Mazā durvju diagonāle, G=0,958 m	 x4
15	Lielā durvju diagonāle, G=1,0 m	 x4
16	Vēdlodziņa diagonāle, G=0,737 m	 x2
2	Garensija, G=0,96 m	 x16
3	Apakšējais balsts, G=0,14 m	 x14
8	Gala apakšējais savilktnis, G=1,04 m	 x4
10	Durvju ailes savilktnis, G=0,82 m	 x4
	Āķis durvīm un vēdlodziņiem	 x4
5	Grozīkļa uzliktnis, G=0,09 m	 x4

2. PAMATKOMPLEKTS

4н	Apakšējais loks, G=1,62 m	 x6
4в	Augšējais loks, G=1,62 m	 x3
4вк	Augšējais gala loks, G=1,62 m	 x2
4нкп	Apakšējais labais gala loks, G=1,62 m	 x2
4нкл	Apakšējais kreisais gala loks, G=1,62 m	 x2

3. PAMATKOMPLEKTS

1	Statnis, G=0,92	 x10
2в	Augšējā garensija, G=0,96 m	 x12
9-1	Ailes apakšējais statnis, G=0,981 m	 x4
9-2л	Ailes augšējais kreisais statnis, G=1,4 m	 x2
9-2п	Ailes augšējais labais statnis, G=1,4 m	 x2
	Gala pastiprinātājs	 x4

4. PAMATKOMPLEKTS

kronšteins	 x8
āķa kronšteins	 x8
viras durvju un vēdlodziņu iekarīnāšanai	 x8
sagatave aizvēršanai (grozīklis ar 2 elastīgiem uzliktniem)	 x4
caurulīte grozīkļa liekumam	 x1
rokturis-poga	 x8
tapa	 x4

skrūve M4 x 8	 x398
skrūve M4 x 10	 x56
skrūve M4 x 25	 x100
skrūve M4 x 35	 x76
uzgrieznis M4	 x630
aplāksne 32x4	 x188
speciālā uzgriežņu atslēga	 x1
līmlenta	 x1

PAPILDU PAMATKOMPLEKTS

2	Garensija G=0,96 m	 x8
	profils G=1,05m	 x4
	profils, G=1,05 M	 x4
	augšējā saite	 x5
	apakšējā saite	 x10

skrūve M4 x 8	 x42
skrūve M4 x 25	 x16
bultskrūve M6 x 60	 x10
uzgrieznis M4	 x58
uzgrieznis M6	 x10
aplāksne M6	 x20
divpusējā līmlenta, G=8,2m	 x1

1. ieliktna komplekts

1	Statnis, G=0,92 M  x4	skrūve M4 x 8  x96
2	Garensija, G=0,96 m  x8	skrūve M4 x 25  x8
2B	Augšējā garensija, G=0,96 m  x6	uzgrieznis M4  x118
3	Apakšējā garensija, G=0,14 m  x4	paplāksne  x22
		skrūve M4 x 35  x14


2. ieliktna komplekts

4H	Apakšējā garensijas, G=1,62 m  x4
4B	Augšējā garensija, G=1,62 m  x2


IELIKTNĀ PAPILDU KOMPLEKTS

2	garensija, G=0,96 m  x4	skrūve M4 x 8  x20
	profils, G=1,0 m  x4	skrūve M4 x 25  x8
	augšējā saite  x2	bultskrūve M6 x 60  x4
	apakšējā saite  x4	uzgrieznis M4  x28
		uzgrieznis M6  x4
		paplāksne M6  x8
		divpusējā līmlenta, G=5M  x1


1

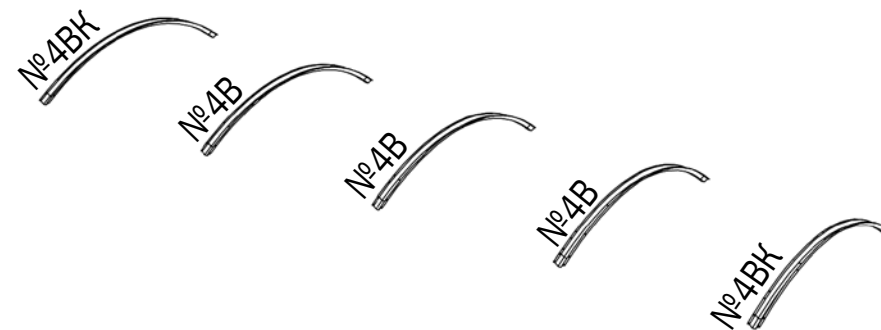


2

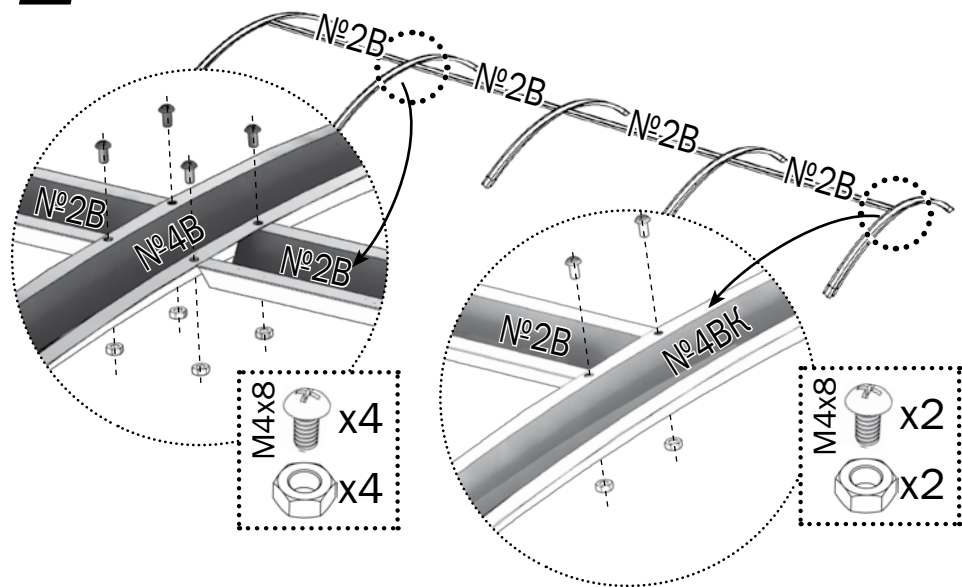


3

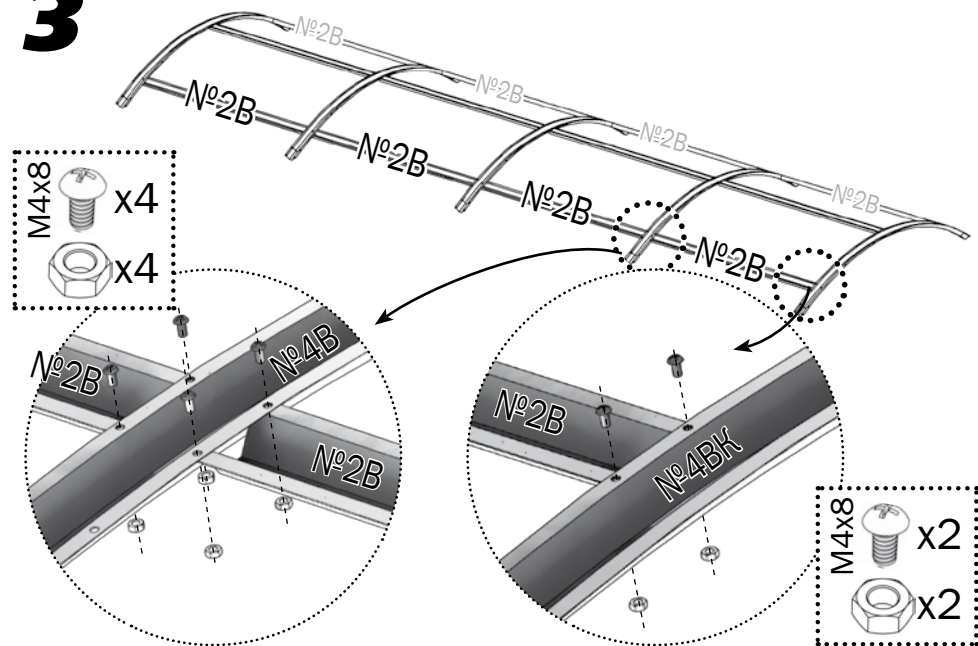


4

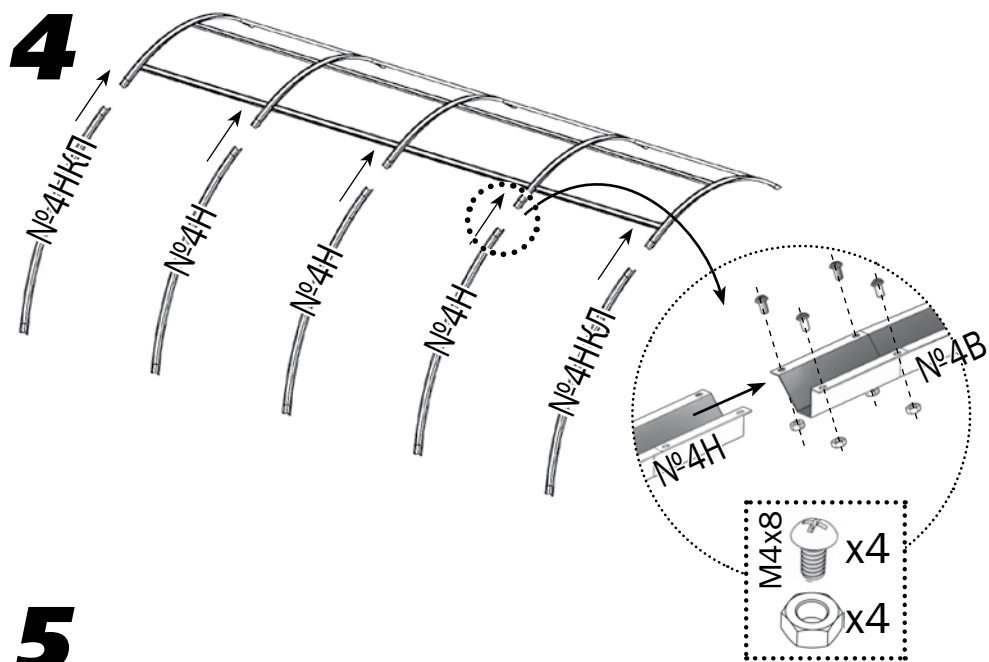


5

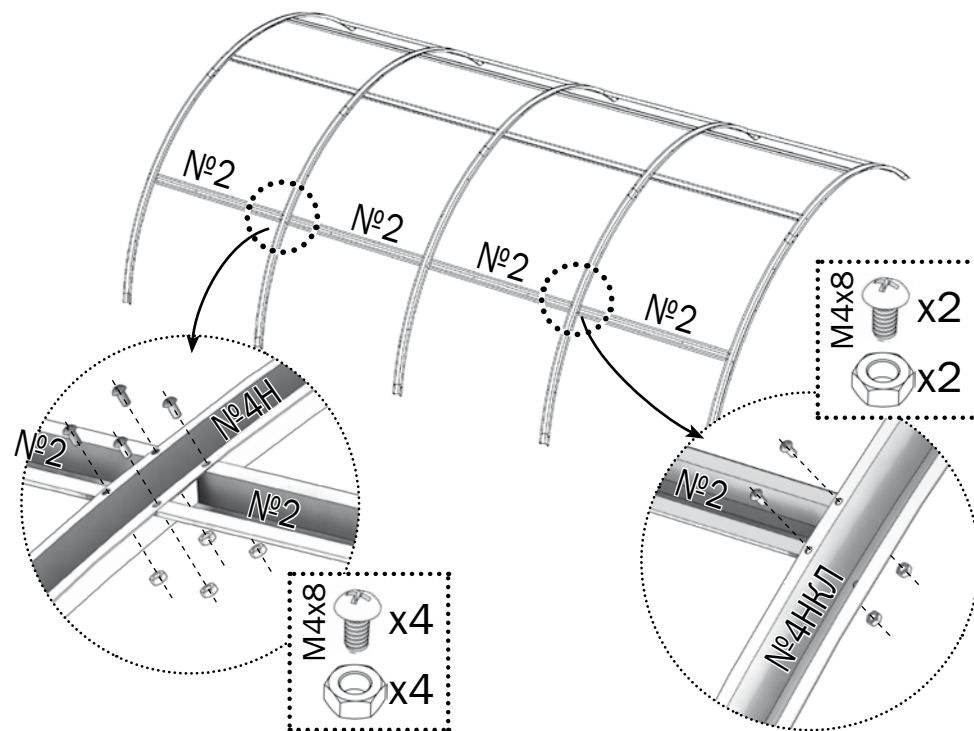


6

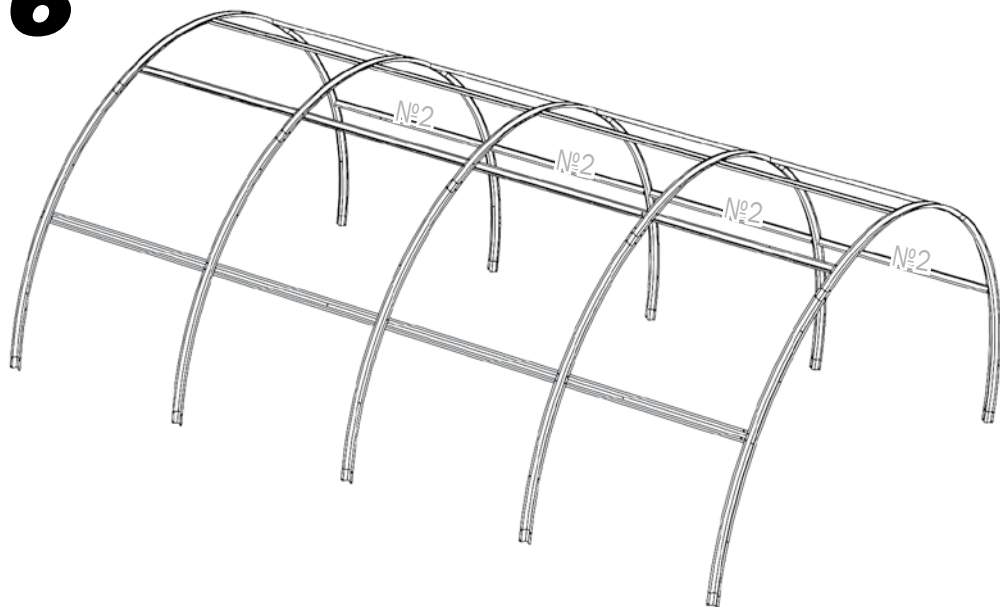


7

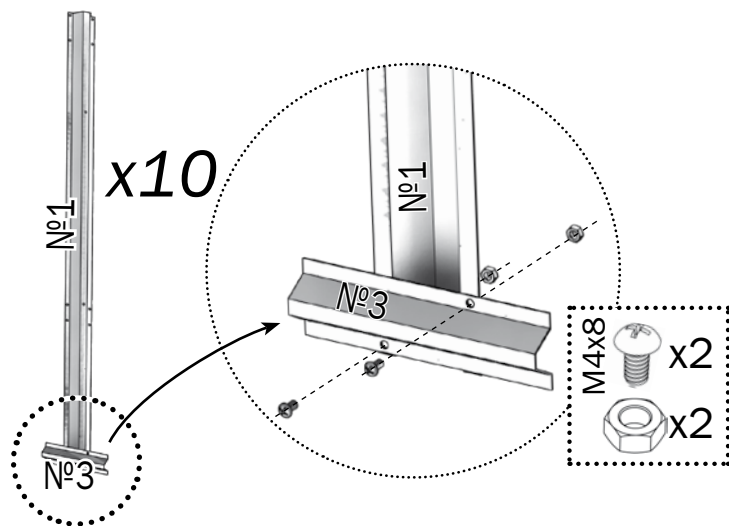


8

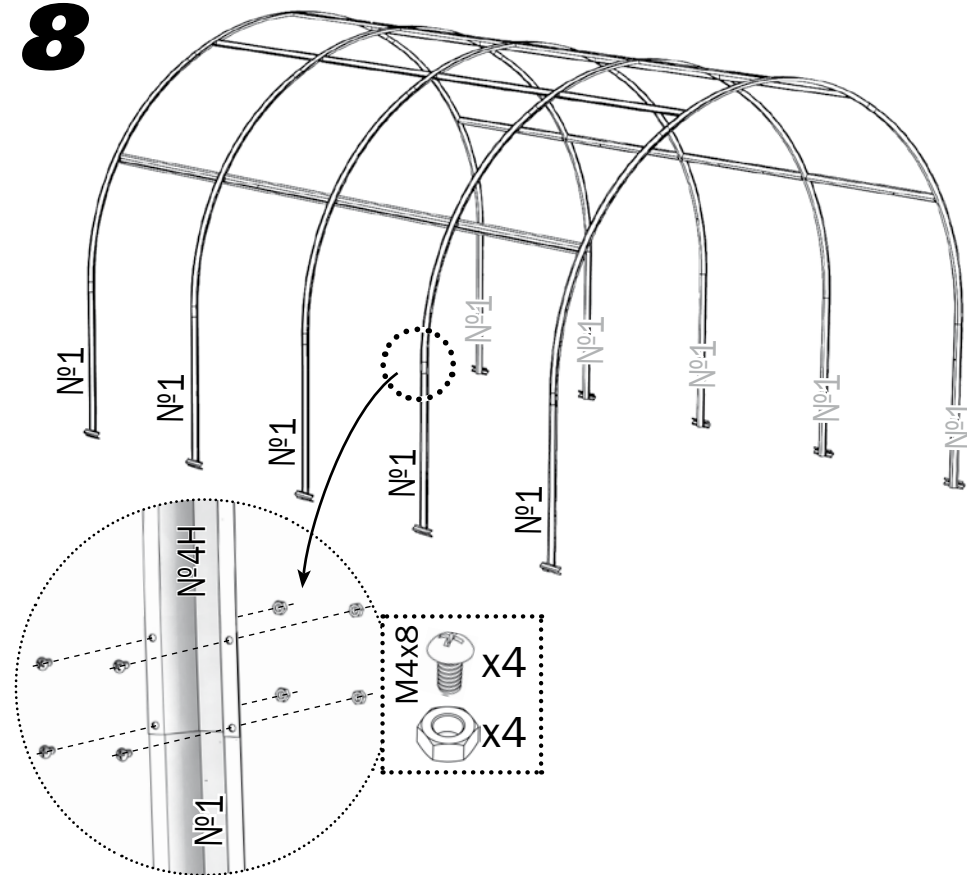



9

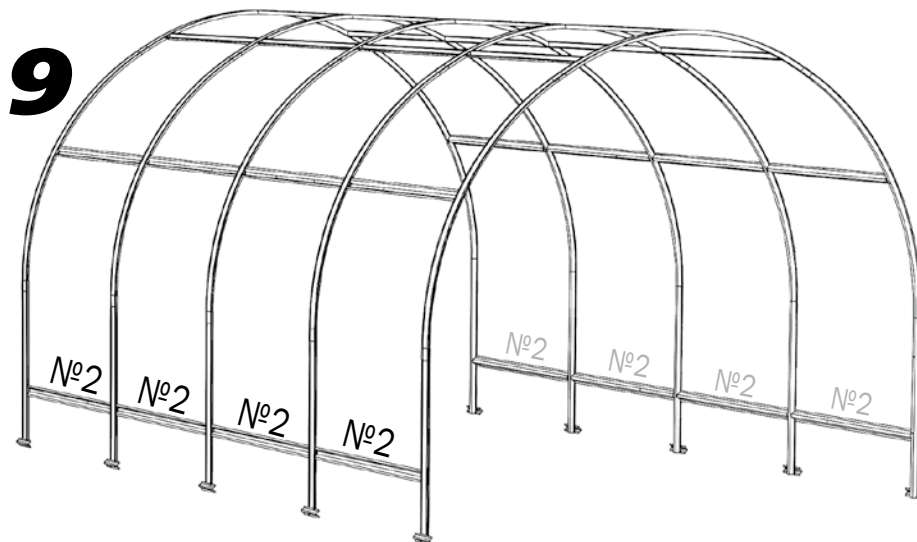

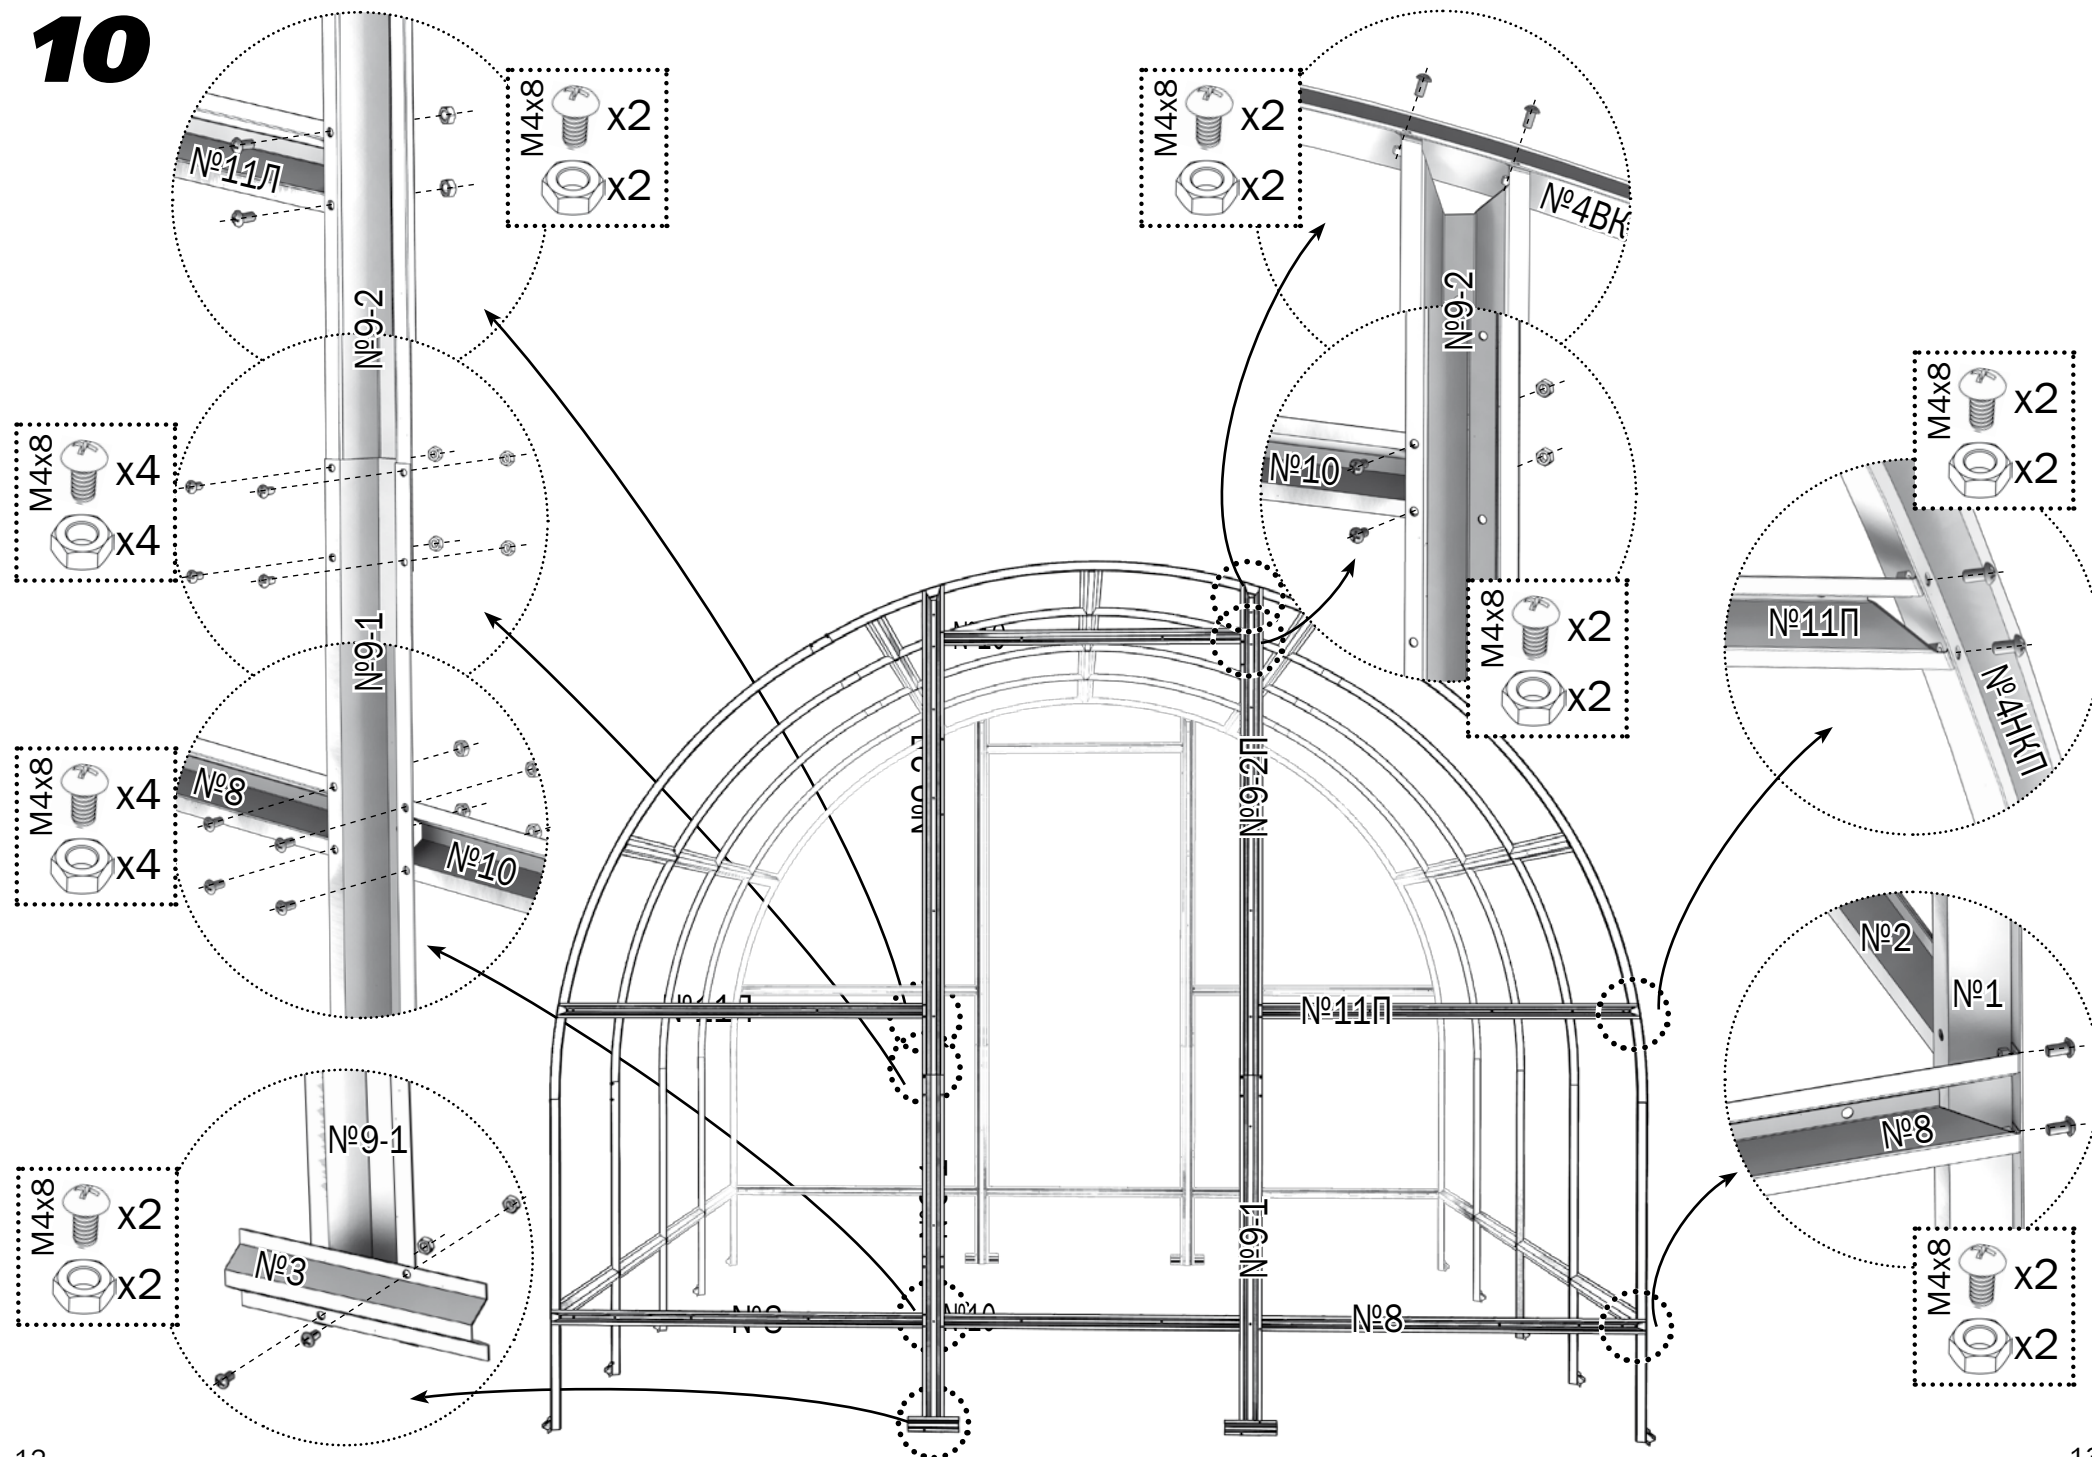



11

PAMATS

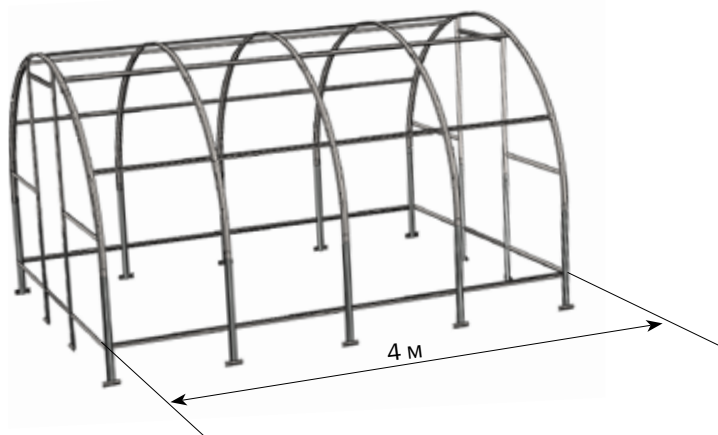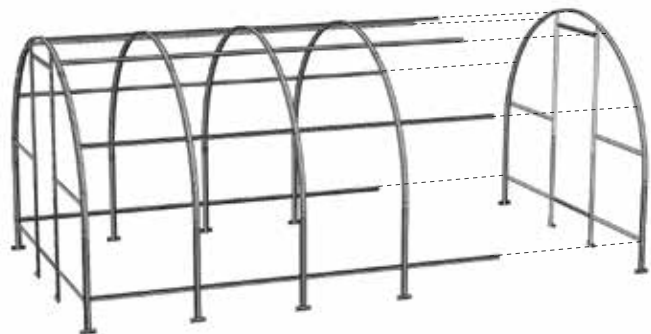


11-A


IELIKTNIS

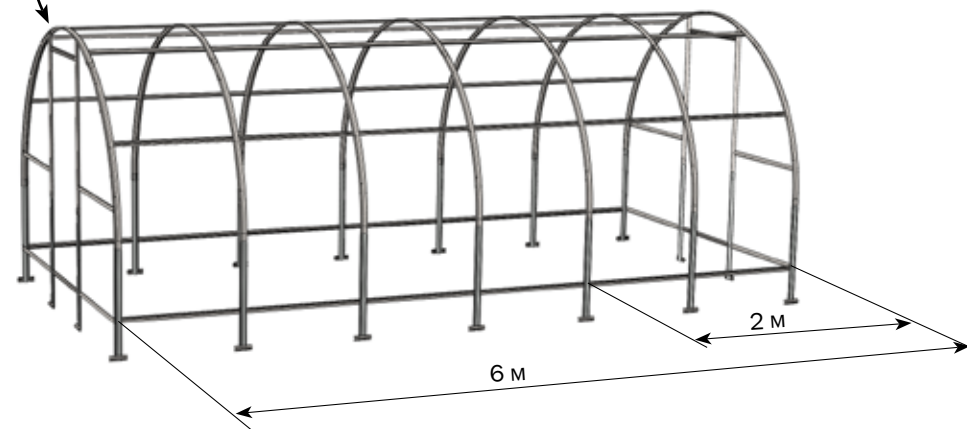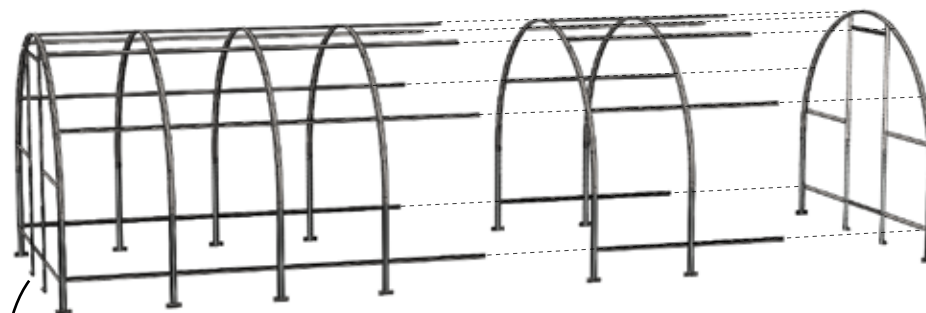


12

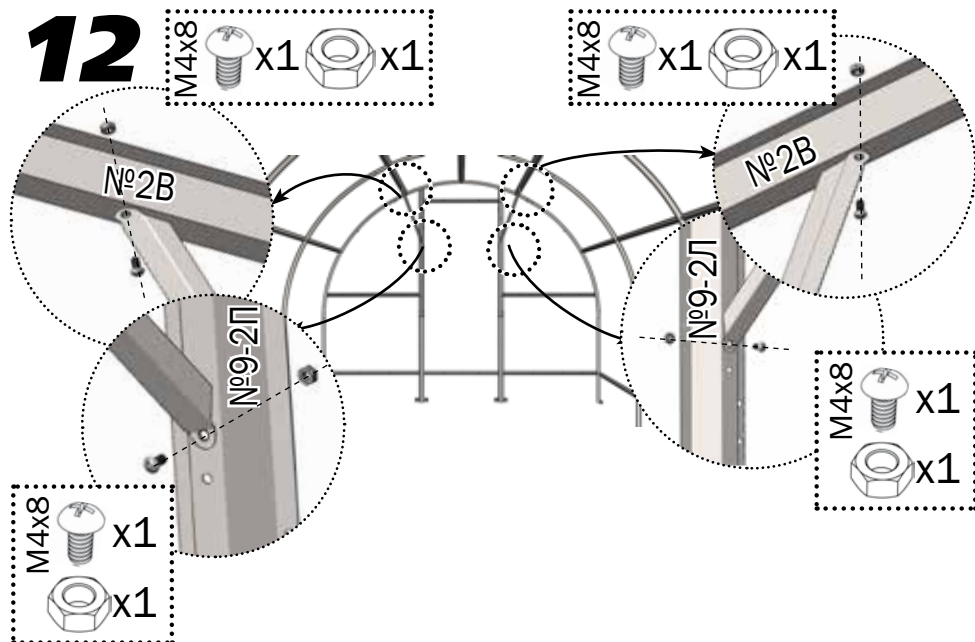


13

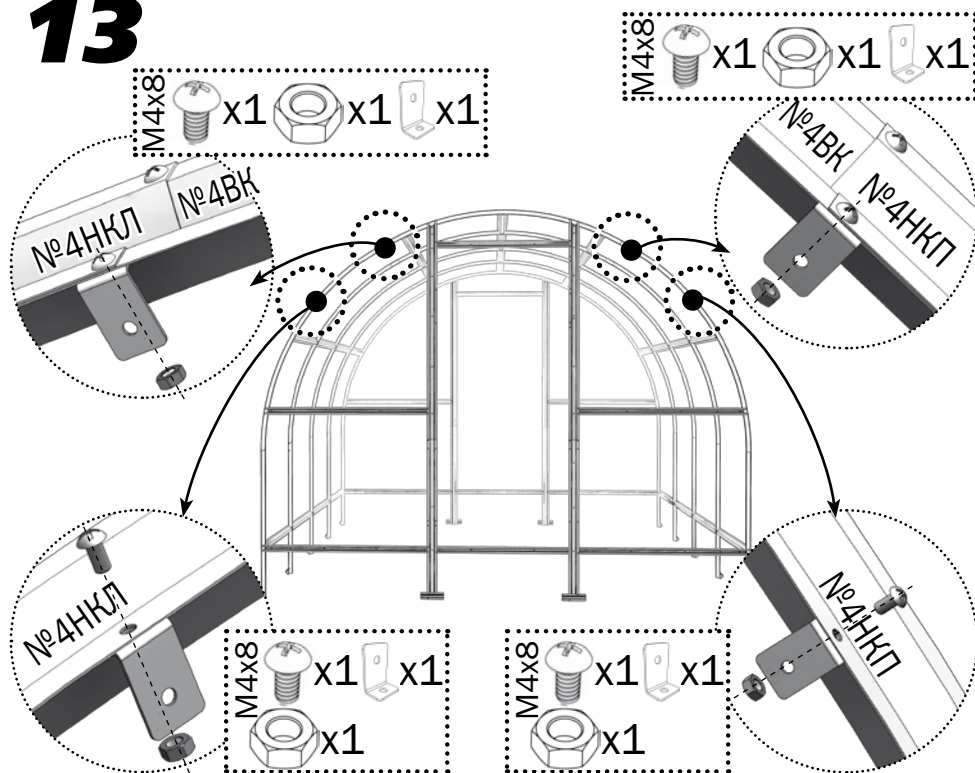


14

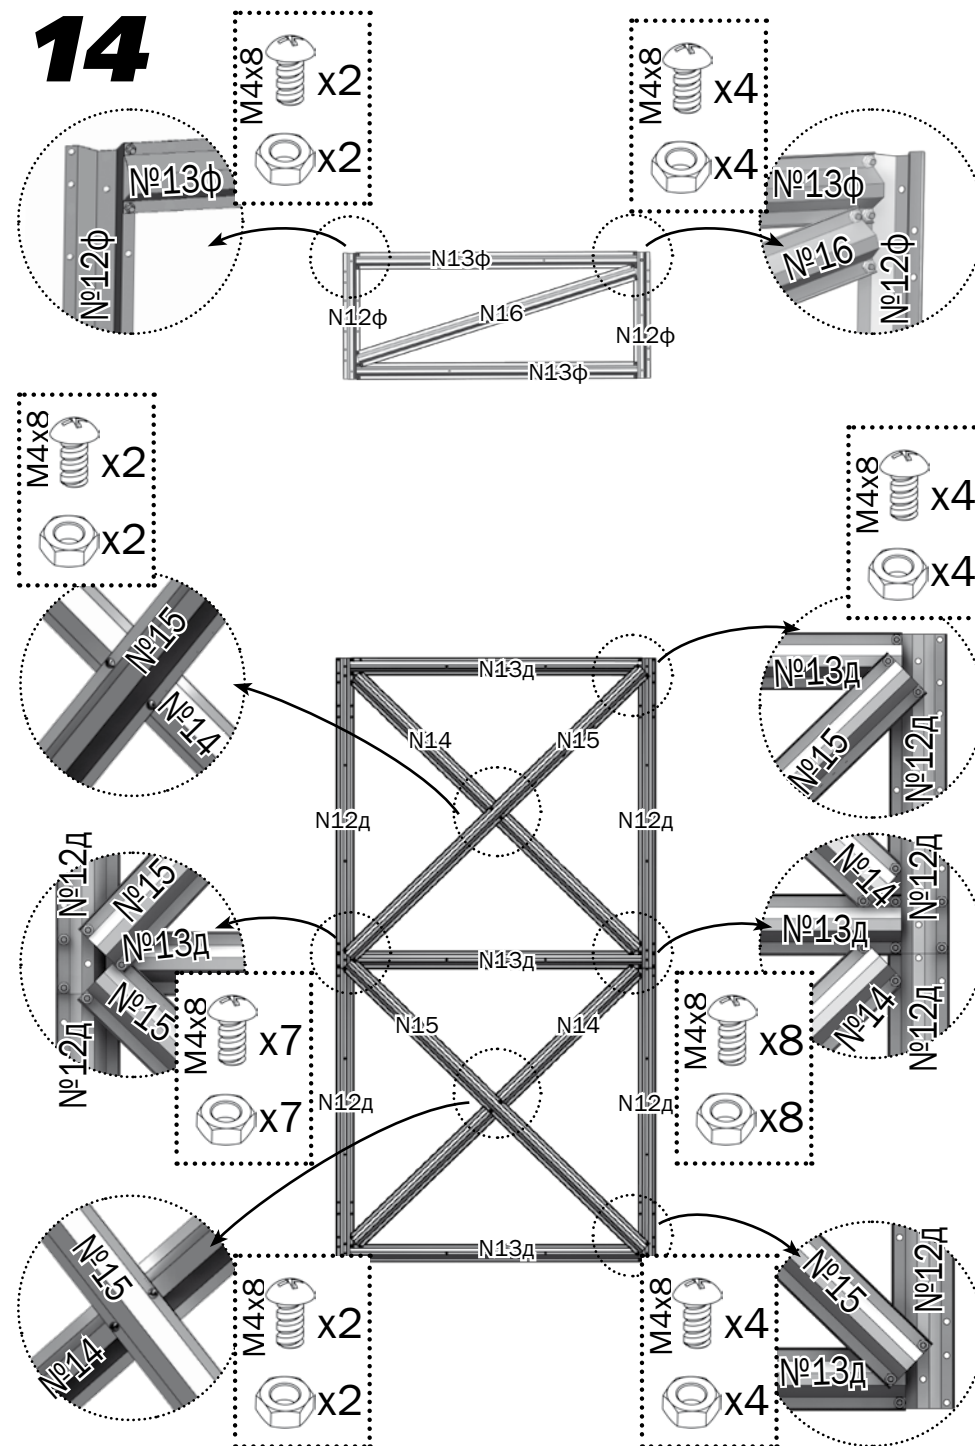

15




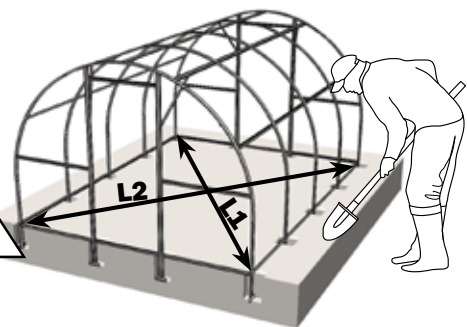


Polikarbonāta daļas ar vajējam šūnām ir jānosēdz ar līmlentu.








16


Šūnu polikarbonāts ir noteikti jāuzstāda ar norādīto pusi, kurai ir aizsargslānis, uz āru (pret sauli). Aizsargslāņa pusē parasti ir uzraksti uz transportēšanas plēves. Loksnes otrā pusē ir caurspīdīga plēve. Pēc loksnes iezīmēšanas un pirms tās sagriešanas atzīmējiet loksnes aizsargāto pusi katram elementam, jo pēc transportēšanas plēves noņemšanas loksnes puses vizuāli neatšķiras. Transportēšanas plēve no abām pusēm ir jānoņem tieši pirms seguma nostiprināšanas uz karkasa.

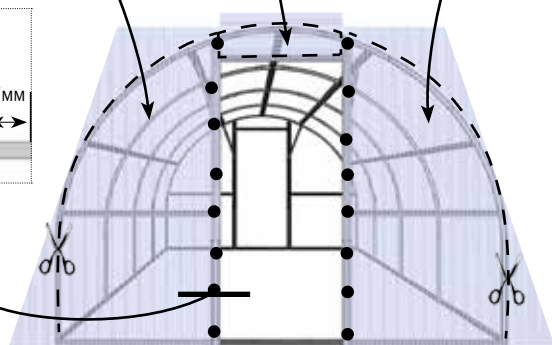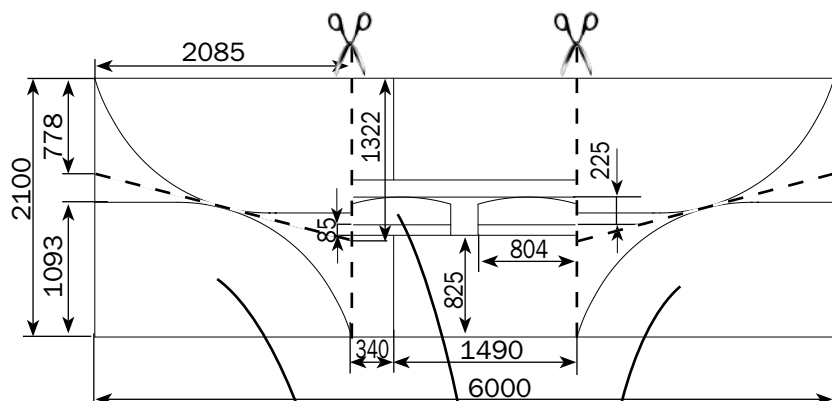


17

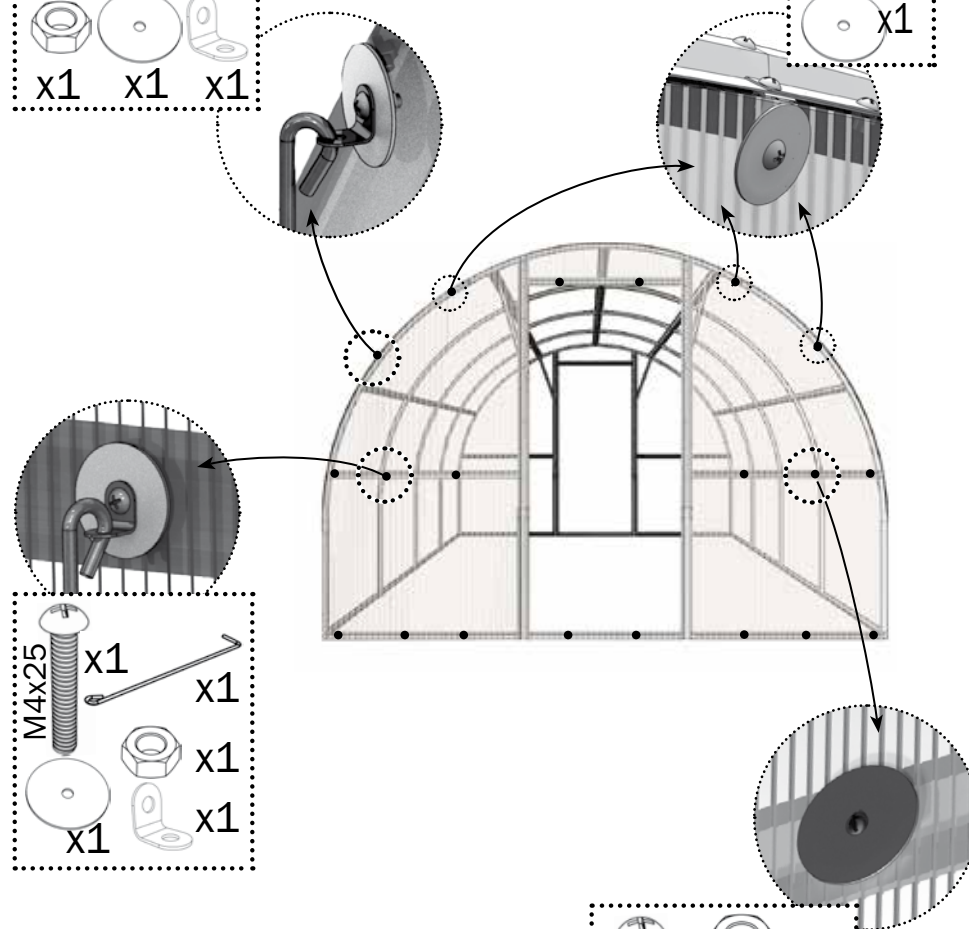


18

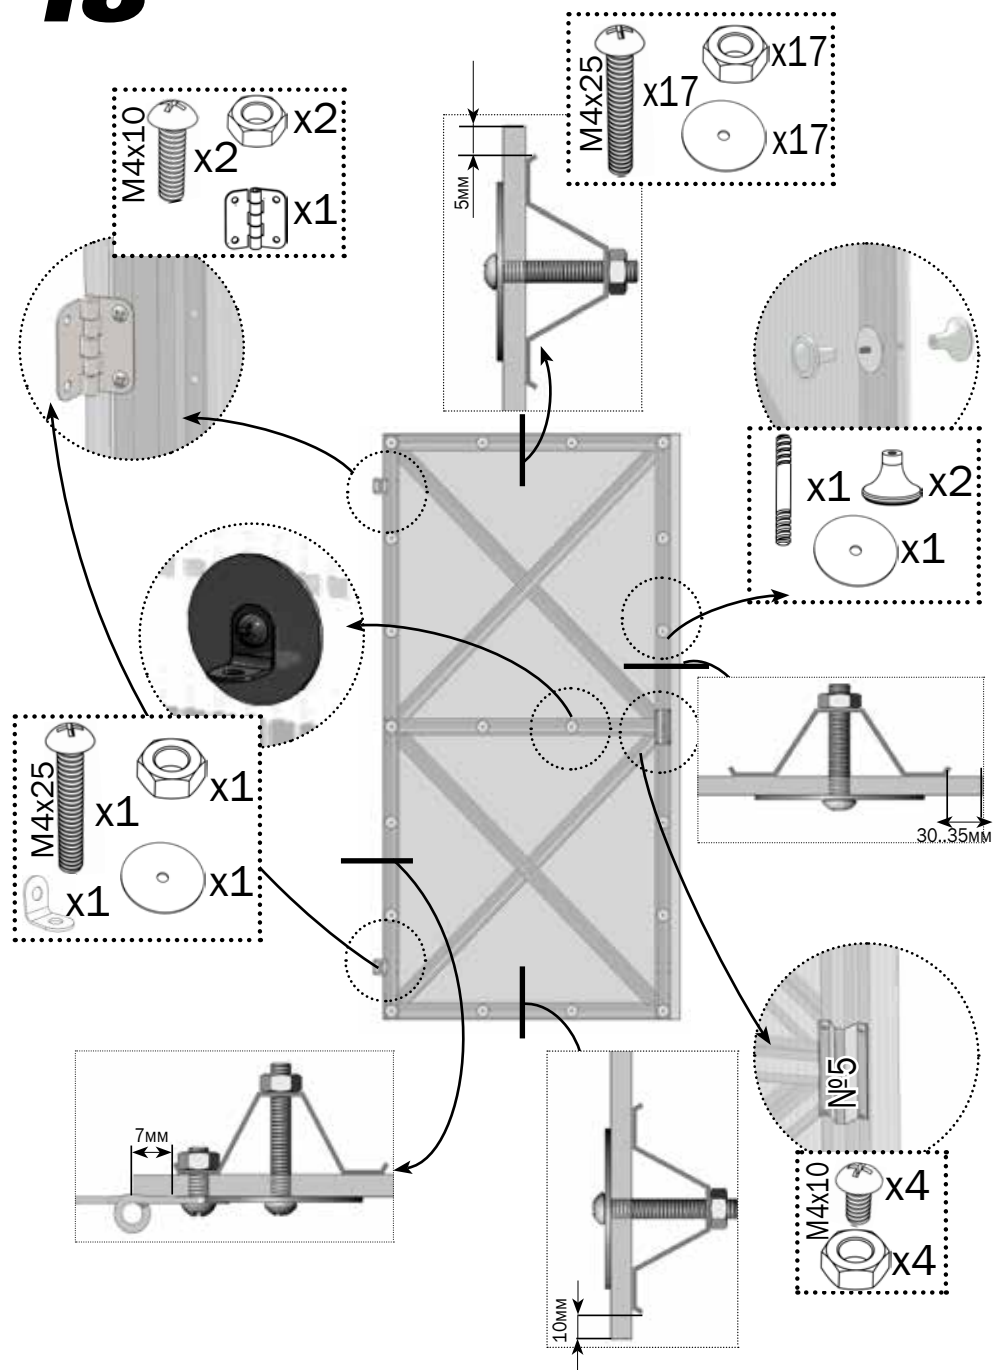


19

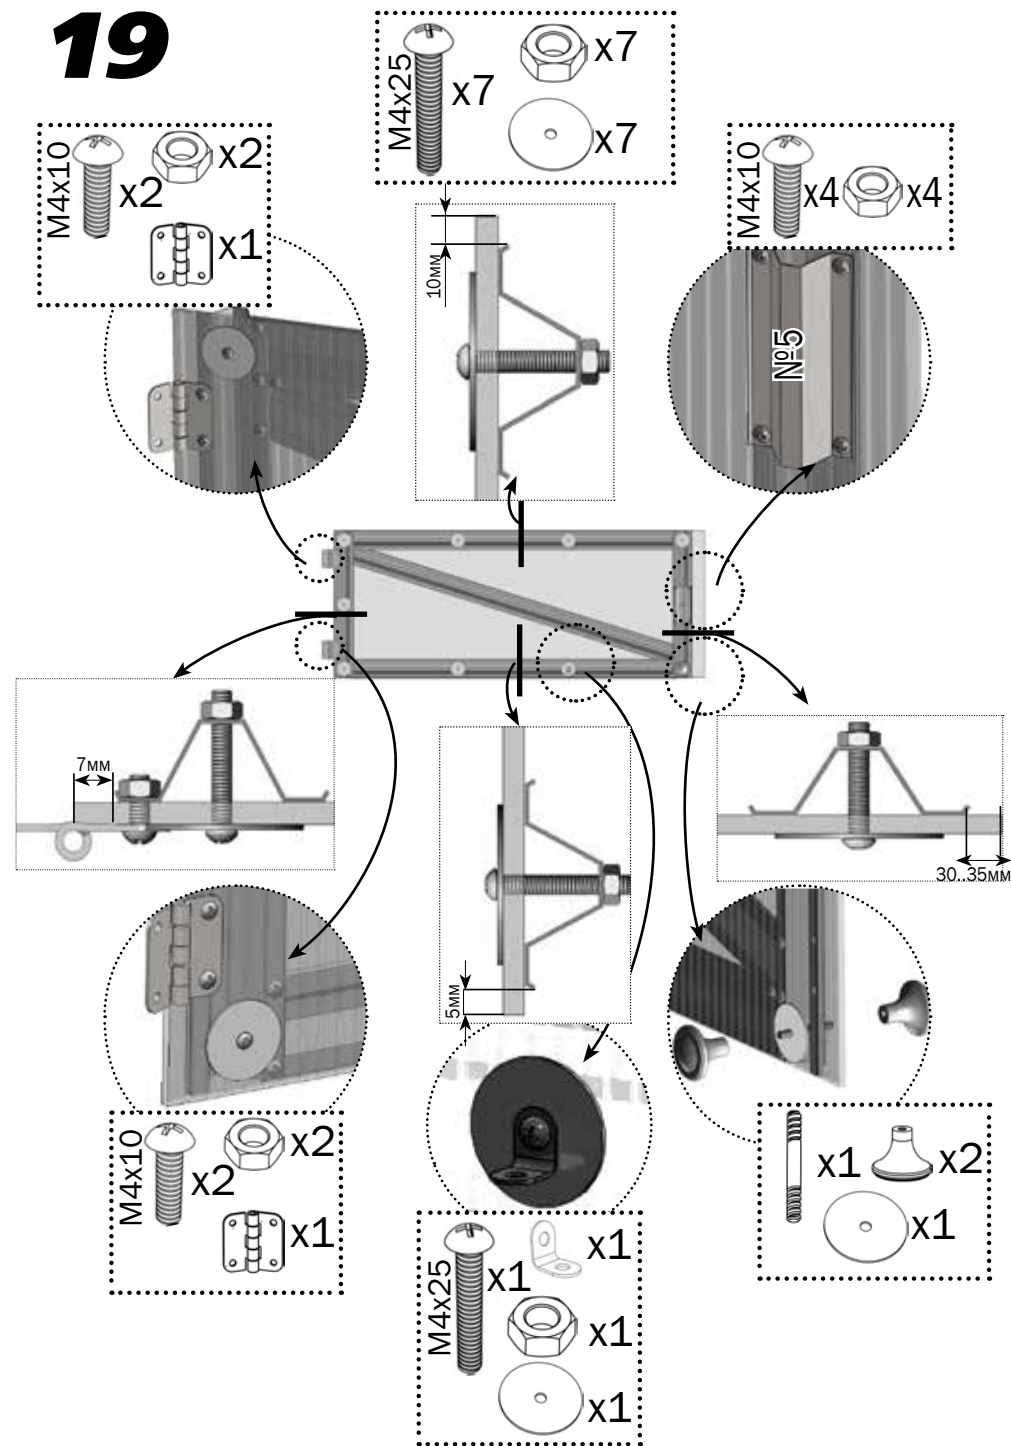

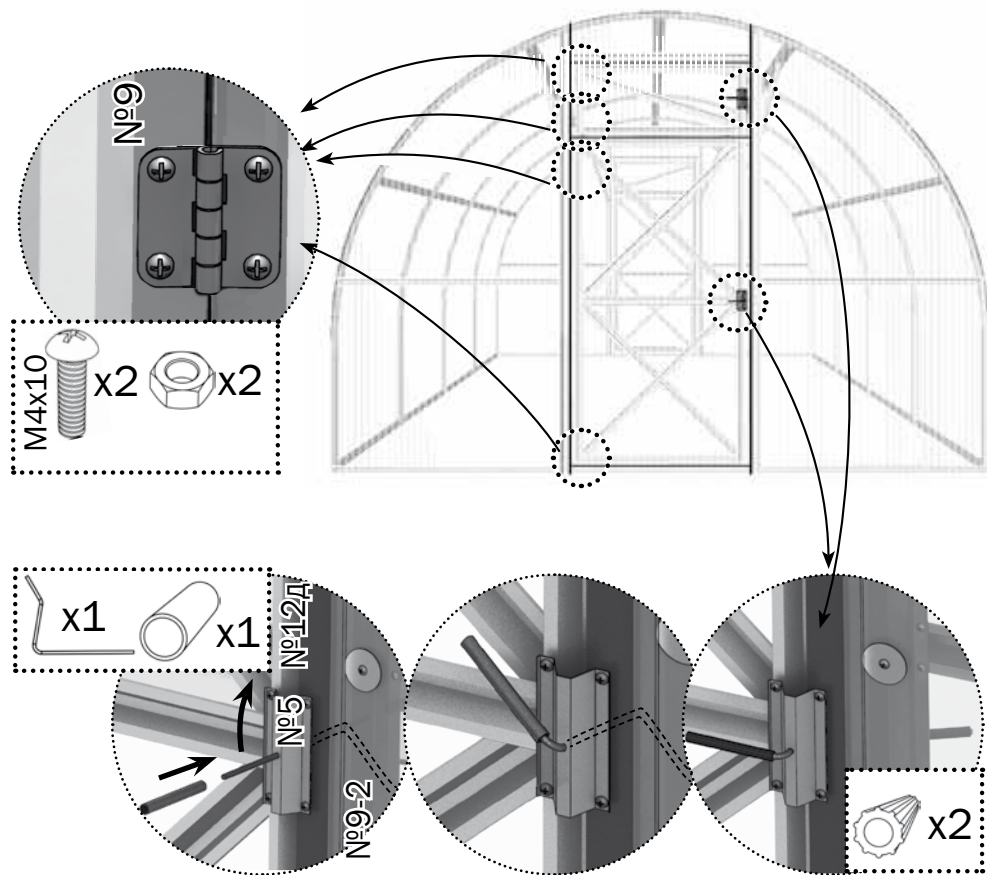


Siltumnīcas augša pamata variantā tiek nosepta ar veselām šūnu polikarbonāta loksnēm, kuru izmēri ir 2,1x6, loksnī garumā novietojot uz lokiem. Blakusesošās loksnes tiek novietotas ar pārkļājumu. Lokšņu stiprinājums uz karkasa ir tāds pats kā gala virsmai.



Ja siltumnīca tiek piegādāta ar papildu komplektu sagrieztām loksnēm tās augšas segumam, jāveic 21.–28. darbība.

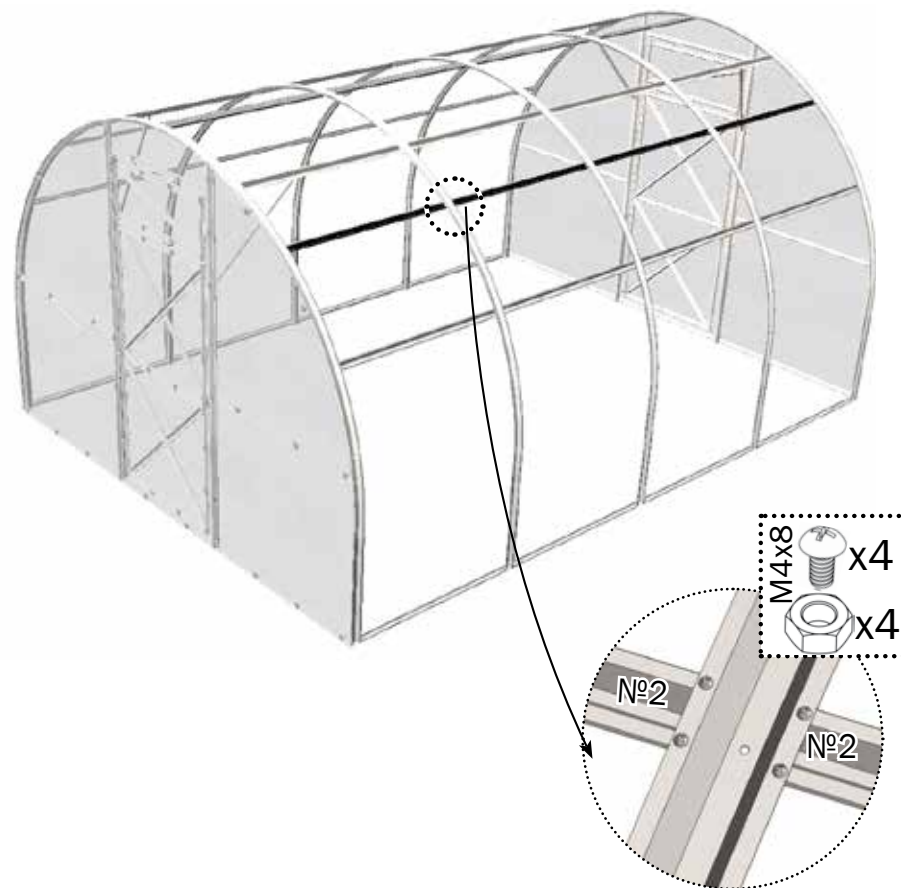




22

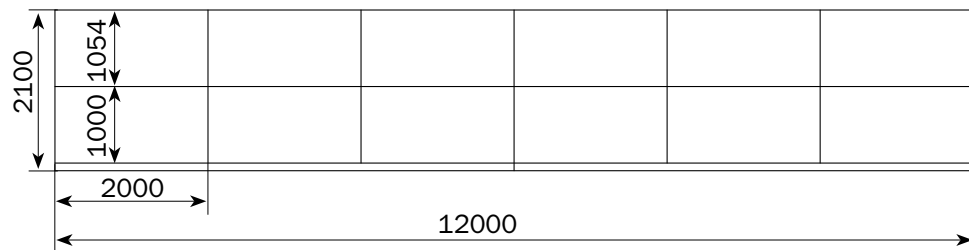




Uz detaļas redzamā bultiņa ir vērsta siltumnīcas gala virzienā

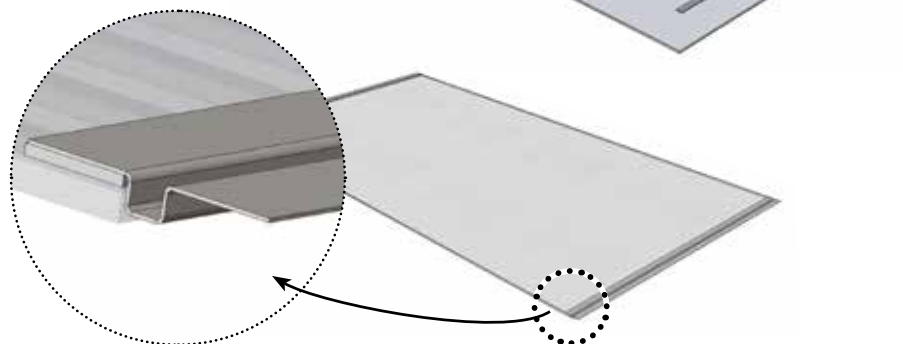


23

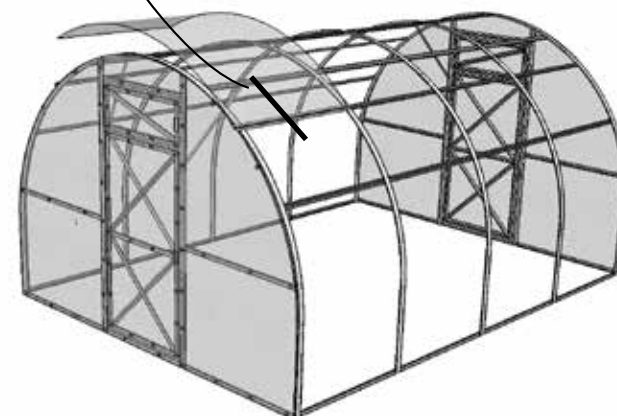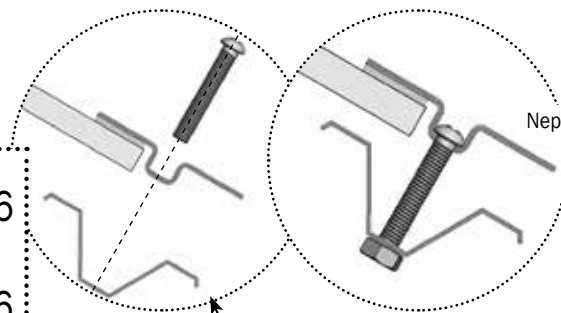


24

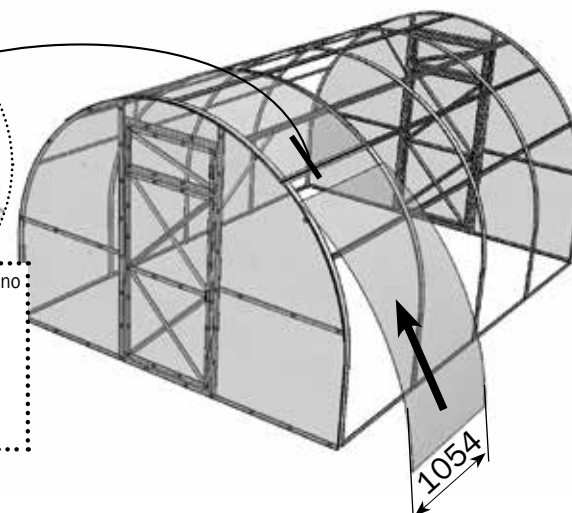


25





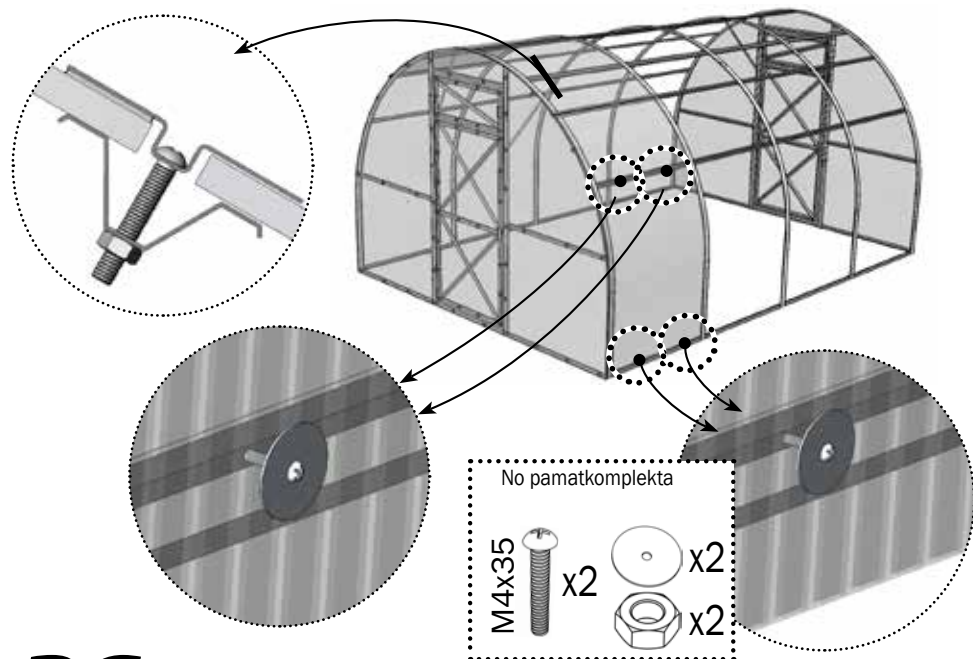


26

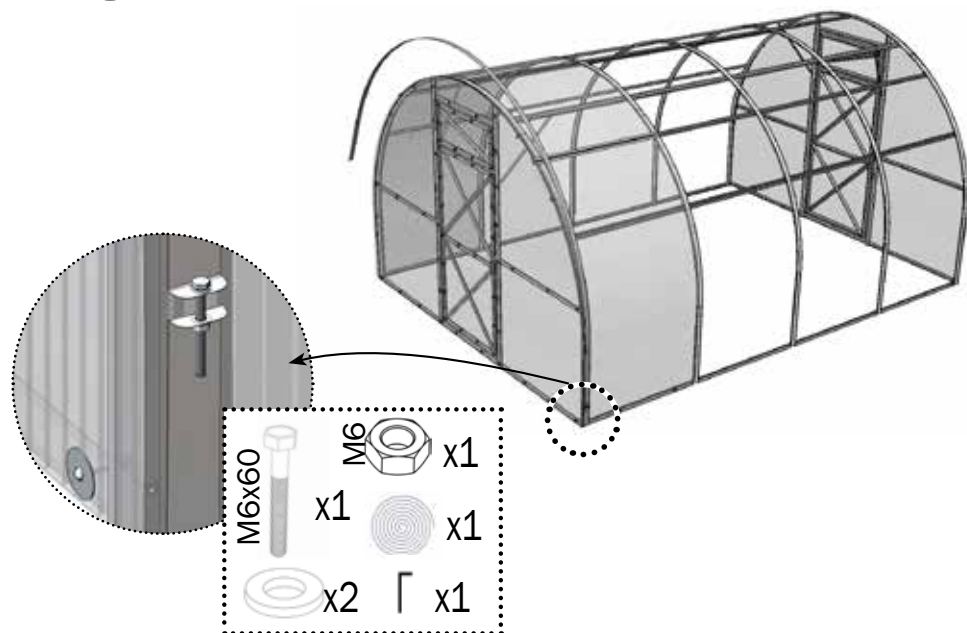

27

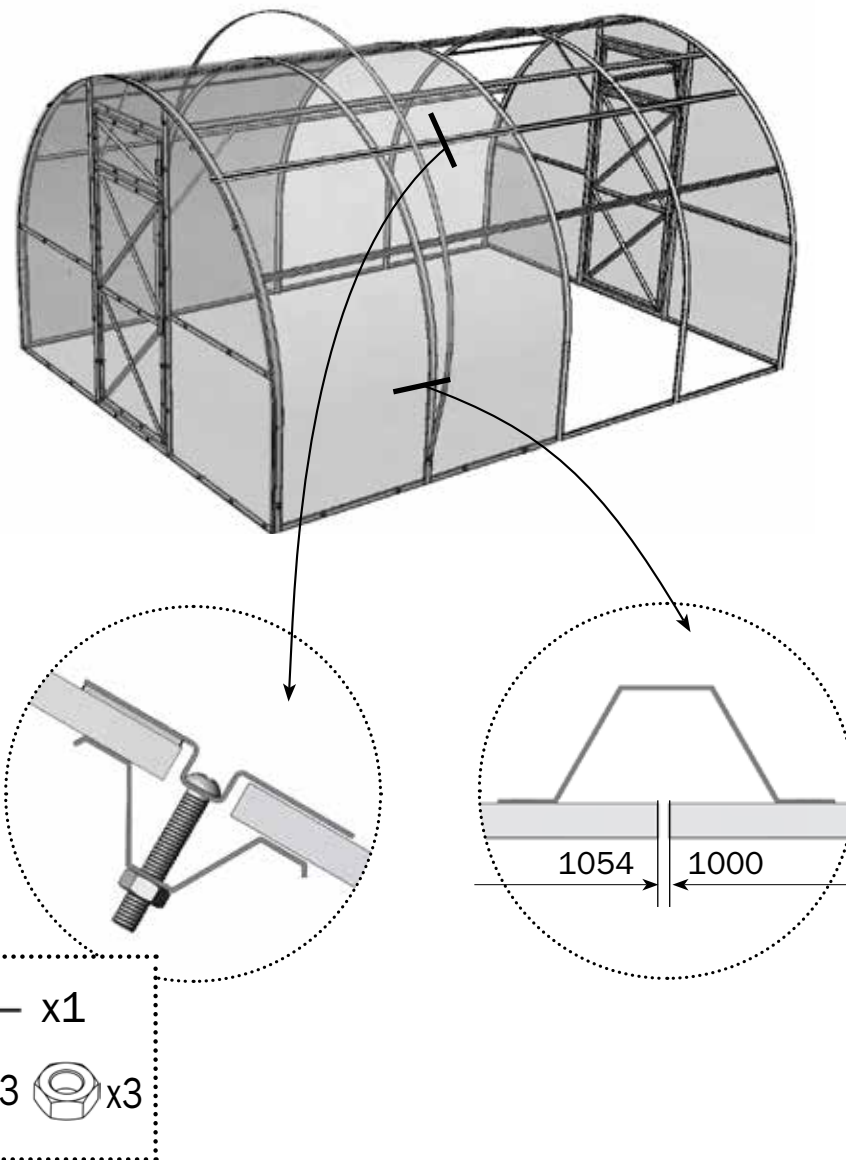

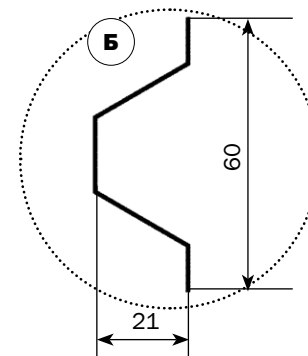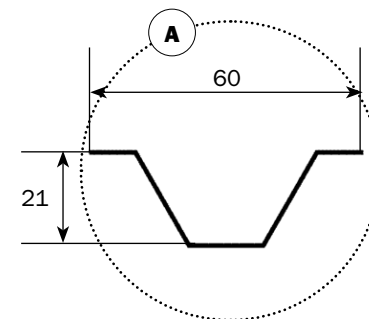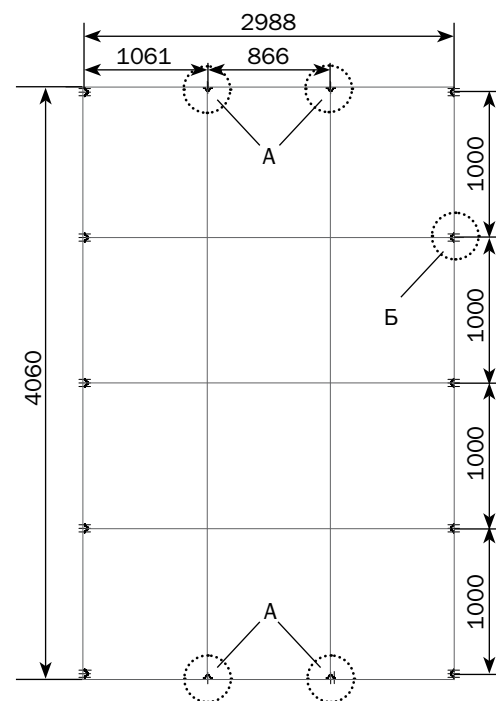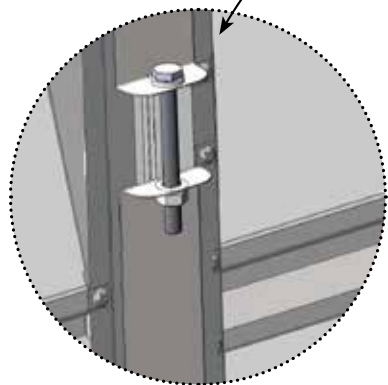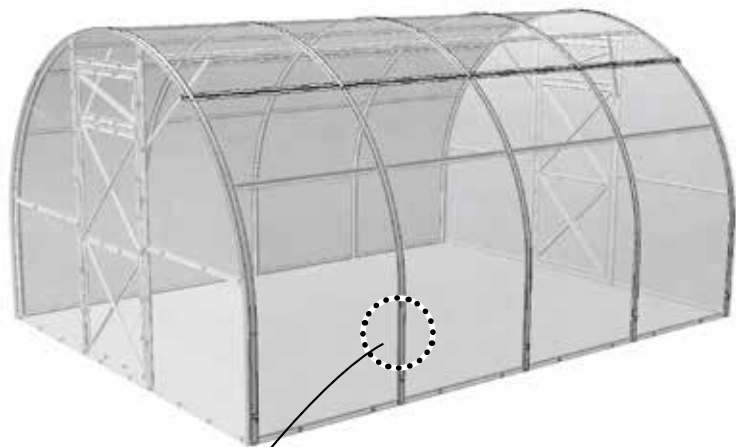



Ražotājuzņēmums:
SIA "Voļa", Maskavas apgabals, Dubna.
tālr./fakss: (496) 217-17-17, (495) 745-85-59
www.perchina.ru
e-pasts: info@perchina.ru

Šo instrukciju nedrīkst pavairot nekādā formā ne pilnībā, ne daļēji bez uzņēmuma "Voļa"
rakstiskas atļaujas

LV