

SIA "Voja" (Воля) kvalitātes vadības sistēma
(KMS) ir sertificēta
saskaņā ar atbilstību
standarta prasībām
ISO 9001:2008




Sertificēts
Krievijas reģistrā



EASY UP LIGHT

modelis 2020

šūnu polikarbonāta siltumnīca

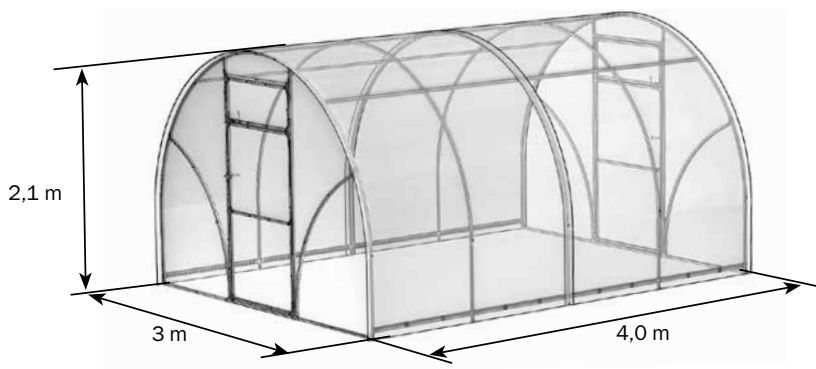

Tehniskā pase

2.-8. lpp.

Montāžas instrukcija

9.-39.lpp.

! Siltumnīcas "EASY UP LIGHT" salikšana un ekspluatācija jāveic, stingri ievērojot tehniskajā pasē sniegtās instrukcijas un ekspluatācijas noteikumus. Tehnisko pasi noteikti saglabāiet.

Apraksts

Siltumnīca "EASY UP LIGHT" ir paredzēta dārza kultūru audzēšanai labvēlīga mikroklimata veidošanai vasarnīcu un piemājas zemes gabalos.

Siltumnīcai var būt atšķirīgs garums atkarībā no pircēja vēlmēm. Nepieciešamo siltumnīcas garumu nodrošina, iegādājoties papildu paketes ar pagarināšiem ieliktniem. Katrs ieliktnis pagarina siltumnīcas bāzes komplektu par 2 m. Bāzes komplekta garums ir 4 m. Uzstādīta siltumnīcas karkasa augstums ir 2,1 m.

Siltumnīcas karkass ir izgatavots no cinkota tērauda caurulēm un profiliem. To sastiprina ar skrūvēm un uzgriežņiem. Komplektā ir iekļauts viss nepieciešamais pārklājuma piestiprināšanai. Siltumnīcas ar pārklājumu komplektācija tiek izveidota pēc pircēja pieteikuma. Bāzes komplektam ir nepieciešamas 3 polikarbonāta loksnes 2,1x6 m, kuru biezums ir 4 vai 6 mm. Katram ieliktnim - viena polikarbonāta loksne ar izmēru 2,1x6 m.


Ekspluatācijas noteikumi

Pirms ekspluatācijas sākuma siltumnīca ir jāsaliek un jāuzstāda atbilstoši instrukcijai. Ja siltumnīcu uzstāda trešās personas, pircējam jāpārliecinās, vai salikšanas kvalitāte atbilst instrukcijai.

Neuzstādiet siltumnīcu tuvu ēkām vai kokiem, no kuriem var nokrist sniegs vai ledus. Ieteicamais attālums: vismaz 2 m.

Siltumnīca ir paredzēta vējam, kura ātrums nepārsniedz 24 m/s.

Karkasa maksimālā sniega slodze izveidojas, ja sniega sega sver 60 kg uz 1 m² zemes horizontālās virsmas. Nedrīkst pārsniegt siltumnīcas sniega slodzi: notīriet sniegu no siltumnīcas pēc katras snigšanas vai pirms ziemas noņemiet siltumnīcas pārsegumu, vai visiem siltumnīcas laidumiem uzstādiet bīdāmos paneļus un pirms ziemas tos nobīdiet zemākajā pozīcijā.

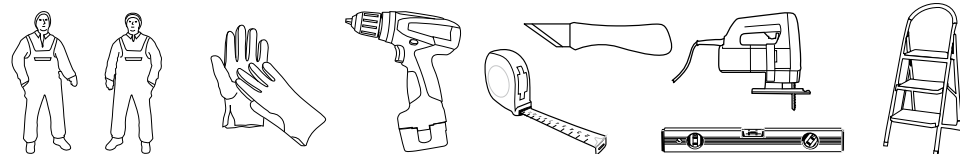

Polikarbonāta lokšņu tīrīšana un mazgāšana

1. Noskalojiet lokšni ar siltu ūdeni.
2. Nomazgājiet lokšni ar maigu ziepju šķīdumu vai sadzīves mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni, netīrumu noņemšanai izmantojot mīkstu drānu vai sūkli.
3. Noskalojiet ar aukstu ūdeni un noslaukiet ar mīkstu drānu.

Polikarbonāta lokšņu tīrīšanai nekad nelietojiet abrazīvus vai stipri sārmains tīrīšanas līdzekļus. Sausa virsmas tīrīšana bojā seguma aizsargslāni un saīsina derīguma termiņu. Nekad neberziet polikarbonāta lokšņu virsmas ar metāla sukām, metālisku audumu vai citiem abrazīviem materiāliem. Dezinficējot siltumnīcu pret sēnīšu un bakterioloģisko slimību ierosinātājiem, neizmantojiet "sēra svecēs", lai neveidotos karkasa korozija (melnēšana).

Garantijas saistības

1. Izgatavotājrūpnīca ir atbildīga par komplektācijas pilnīgumu.
2. Izgatavotājrūpnīca ir atbildīga par konstrukcijas salikšanas iespēju saskaņā ar instrukciju.
3. Izgatavotājrūpnīca ir atbildīga par konstrukcijas izturību norādīto ekspluatācijas noteikumu ietvaros.
4. Pretenziju izvirzīšanas termiņš — 24 mēneši kopš iegādes datuma.

Garantijas saistību noteikumi

Garantijas saistības netiek piemērotas šajos gadījumos:

1. Konstrukcija uzstādīta, pārkāpjot instrukcijas prasības.
2. Pārkāpti ekspluatācijas noteikumi.
3. Neparedzēta konstrukcijas izmantošana.
4. Korozijas pēdas detaļu griezumā vietās, jo tas neietekmē konstrukcijas ekspluatācijas raksturlielumus.
5. Siltumnīcas deformācijas pārmērīgas sniega slodzes ietekmē, kas pārsniedz siltumnīcas tehniskajā pasē norādīto.
6. Siltumnīcas deformācija grunts nobīdes ietekmē.
7. Plūdi, viesuļvētras, citas dabas katastrofas.

Izgatavošanas datums:

Izgatavotājrūpnīca: SIA "Voja" (Воля), 141983, Dubna, Maskavas apgabals, Severnij šķērsiela 8. Izgatavotājrūpnīca ir atbildīga par produkcijas kvalitāti saskaņā ar KF CL.
Izgatavotājrūpnīca saglabā tiesības veikt siltumnīcas konstrukcijas izmaiņas.

BĀZES KOMPLEKTĀCIJA

1. PAKETE

Nr.	mar- kējums	nosaukums	daudz., gab
1	1	Kājiņa 	10
2	1-2	Gala kājiņa 	4
3	2	Pasija 	20

2. PAKETE

Nr.	mar- kējums	nosaukums	daudz., gab
4	8-1	Apakšējais gala savilktnis 	2
5	8-2	Gala savilktnis ar rukumu 	2
6	9-2	Ailes statnis virām 	2
7	9-1	Ailes statnis 	2
8	10	Durvju ailes savilktnis 	2
9	12	Vertikāle durvju virām 	2
10	12-1	Durvju vertikāle 	2
11	12-2	Vertikāle vēdlodziņa virām 	2
12	12-3	Vēdlodziņa vertikāle 	2
13	13-1	Durvju/vēdlodziņa horizontāle 	6
14	13	Durvju vidējā horizontāle 	2
15	13-2	Vēdlodziņa horizontāle 	2

3. PAKETE

Nr.	mar- kējums	nosaukums	daudz., gab
16	4T	Gala loks 	4
17	4BT	Augšējais gala loks 	2
18	4B	Augšējais loks 	3

4. PAKETE

Nr.	mar- kējums	nosaukums	daudz., gab
19	4H	Apakšējais loks 	6
20	4HT	Labais apakšējais gala loks 	2
21	4HT-1	Kreisais apakšējais gala loks 	2

5. PAKETE

Nr.	mar- kējums	nosaukums	daudz., gab
22	-	Lekšējā spaile 	15
23	-	Ārējā spaile 	15
24	-	Gala spaile 	10
25	-	Spaile 40x20 	4
26	-	Spaile 40x20 	4
27	-	Spaile 20x20 	40
28	-	Stūra spaile 20x20 	32
29	-	Vira 	8
30	-	Roktura komplekts 	4
31	3	Balsts 	14
32	-	Roktura uzmava 	4
33	-	Mēlīte 	4
34	-	Atbalsta plāksne 	4
35	-	Fiksācijas komplekts (āķi) 	2
36	-	Paplāksne 	4
37	-	Līmlente 	1
38	-	Skrūve M4x12 	40

Nr.	mar- kējums	nosaukums	daudz., gab
39	-	Skrūve M4x35 	16
40	-	Skrūve M5x30 	36
41	-	Skrūve M6x16 	40
42	-	Pašskrūvējošā skrūve 4,8x19 ar urbi 	295
43	-	Pašskrūvējošā skrūve 4,8x11, asā 	4
44	-	Paplāksne 32x4 	16
45	-	Uzgrieznis M4 	56
46	-	Uzgrieznis M5 	40
47	-	Uzgrieznis M6 	40

IELIKTŅA KOMPLEKTĀCIJA


1. PAKETE, IELIKTNIS

Nr.	mar- kējums	nosaukums	daudz., gab
48	1	Kāja 	4
49	2	Pasija 	10


2. PAKETE, IELIKTNIS


Nr.	mar- kējums	nosaukums	daudz., gab
50	4B	Augšējais loks 	2
51	4H	Apakšējais loks 	4

3. PAKETE, IELIKTNIS


Nr.	mar- kējums	nosaukums	daudz., gab
52	3	Balsts 	4
53	-	Lekšējā spaile 	10
54	-	Ārējā spaile 	10
55	-	Skrūve M4x12 	20
56	-	Skrūve M4x35 	8
57	-	Uzgrieznis M4 	28
58	-	Paplāksne 32x4 	8
59	-	Pašskrūvējošā skrūve 4,8x19 ar urbi 	22

Tērauda dekoratīvais ierāmējums (blīvējumi). Papildkomplekts (jāiegādājas atsevišķi).


Nr.	mar- kējums	nosaukums	daudz., gab
60	Y1	Durvju ierāmējums 	2
61	Y2	Durvju ierāmējums 	2
62	Y8	Durvju ierāmējums 	2
63	Y9	Durvju ierāmējums 	2
64	Y10	Vēdlodziņa ierāmējums 	2
65	Y6	Vēdlodziņa ierāmējums 	2
66	Y7	Vēdlodziņa ierāmējums 	2
67	Y11	Vēdlodziņa ierāmējums 	2

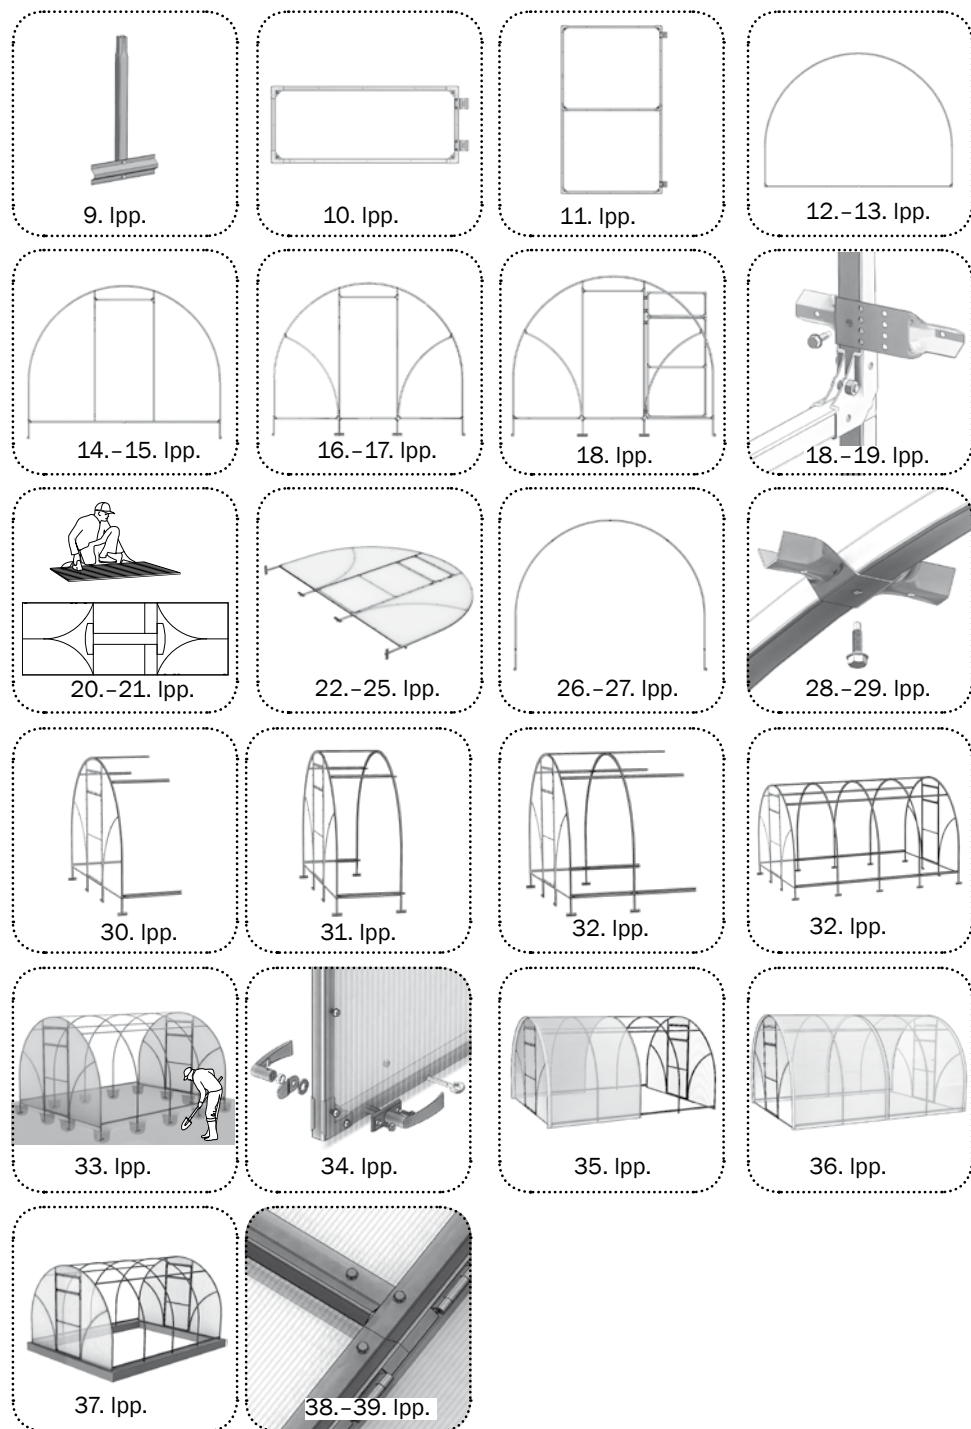


1 Uztādot siltumnīcu uz pamatiem (skatiet 25. .) detaļas 1 un 3 turpmākā montāžā netiek saliktas un uzstādītas.

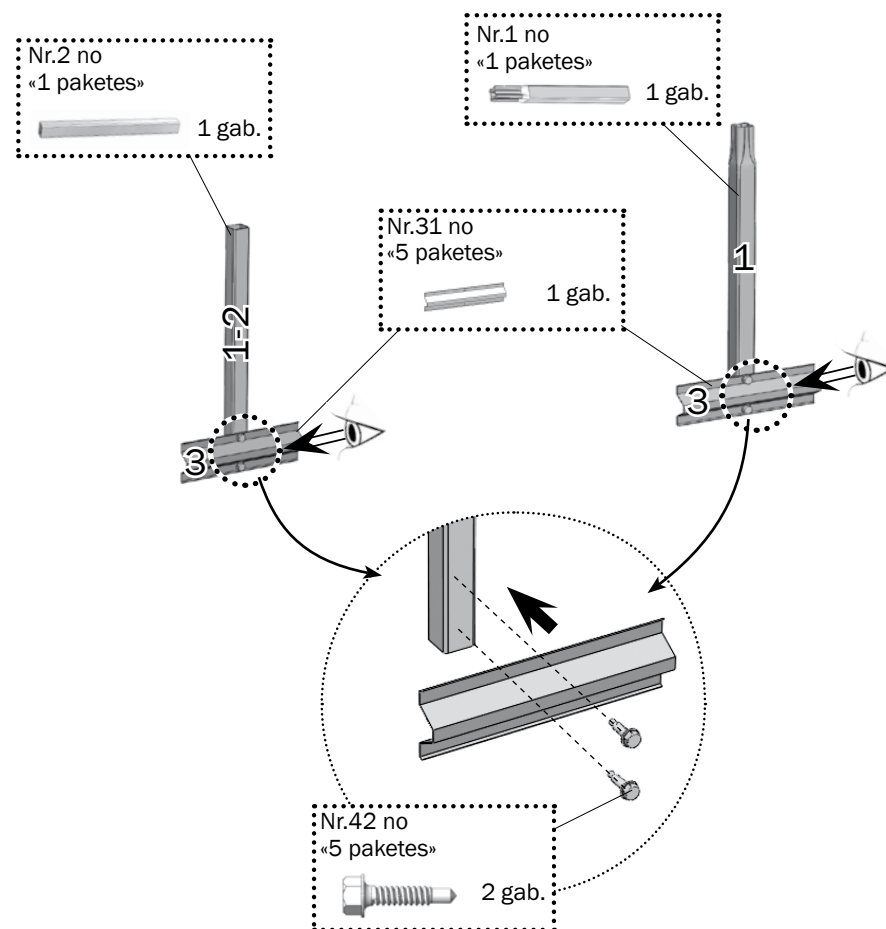


2 Vēdlodziņa iekšpuse atvērumi detaļām no otras puses:

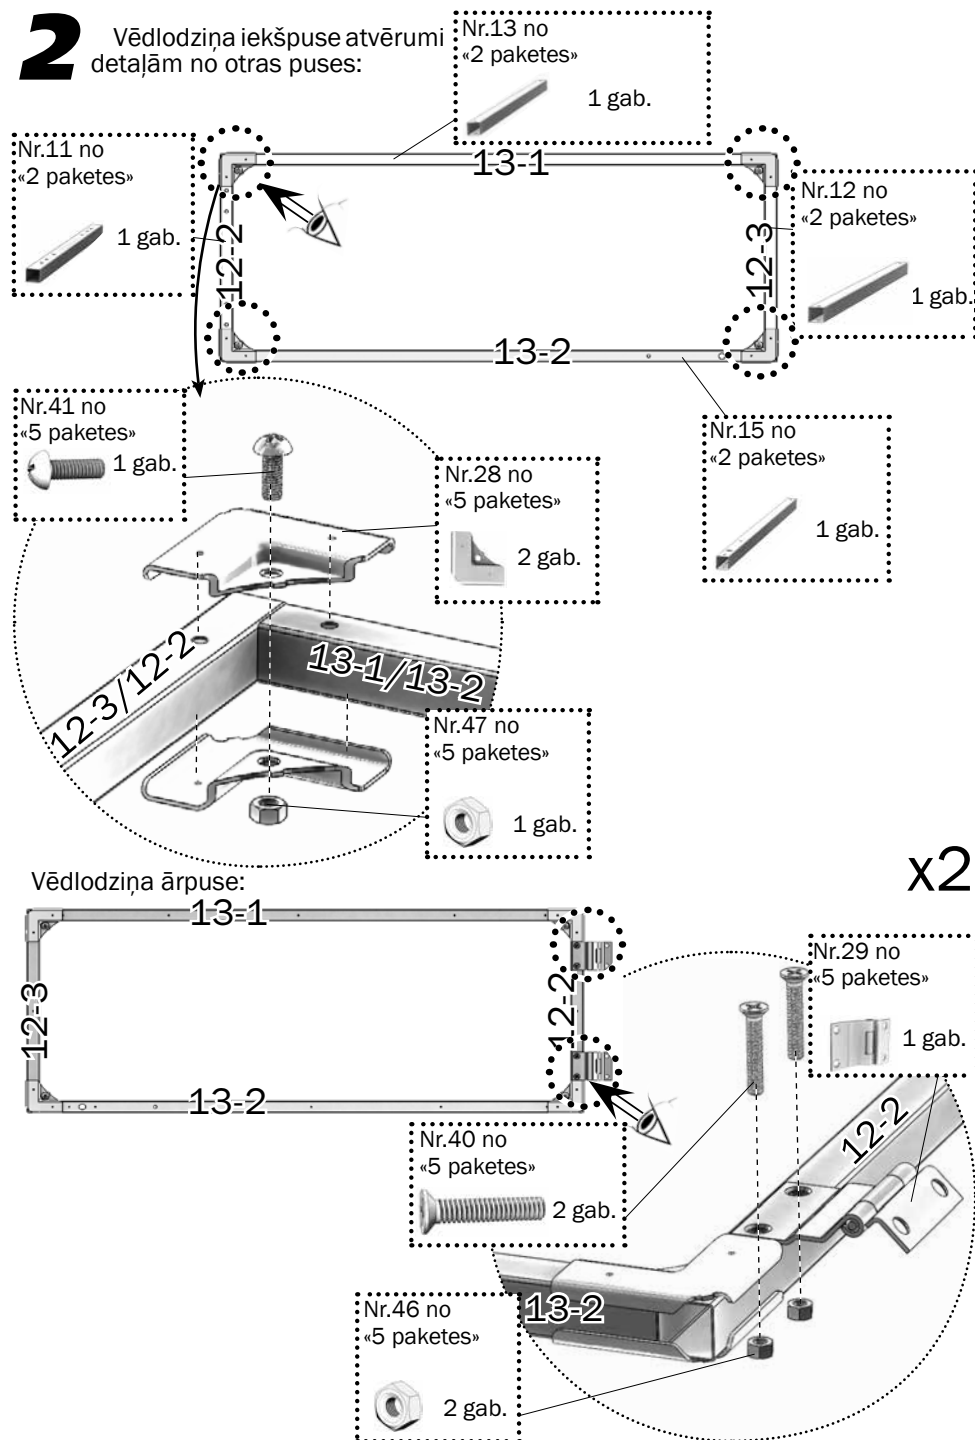


3

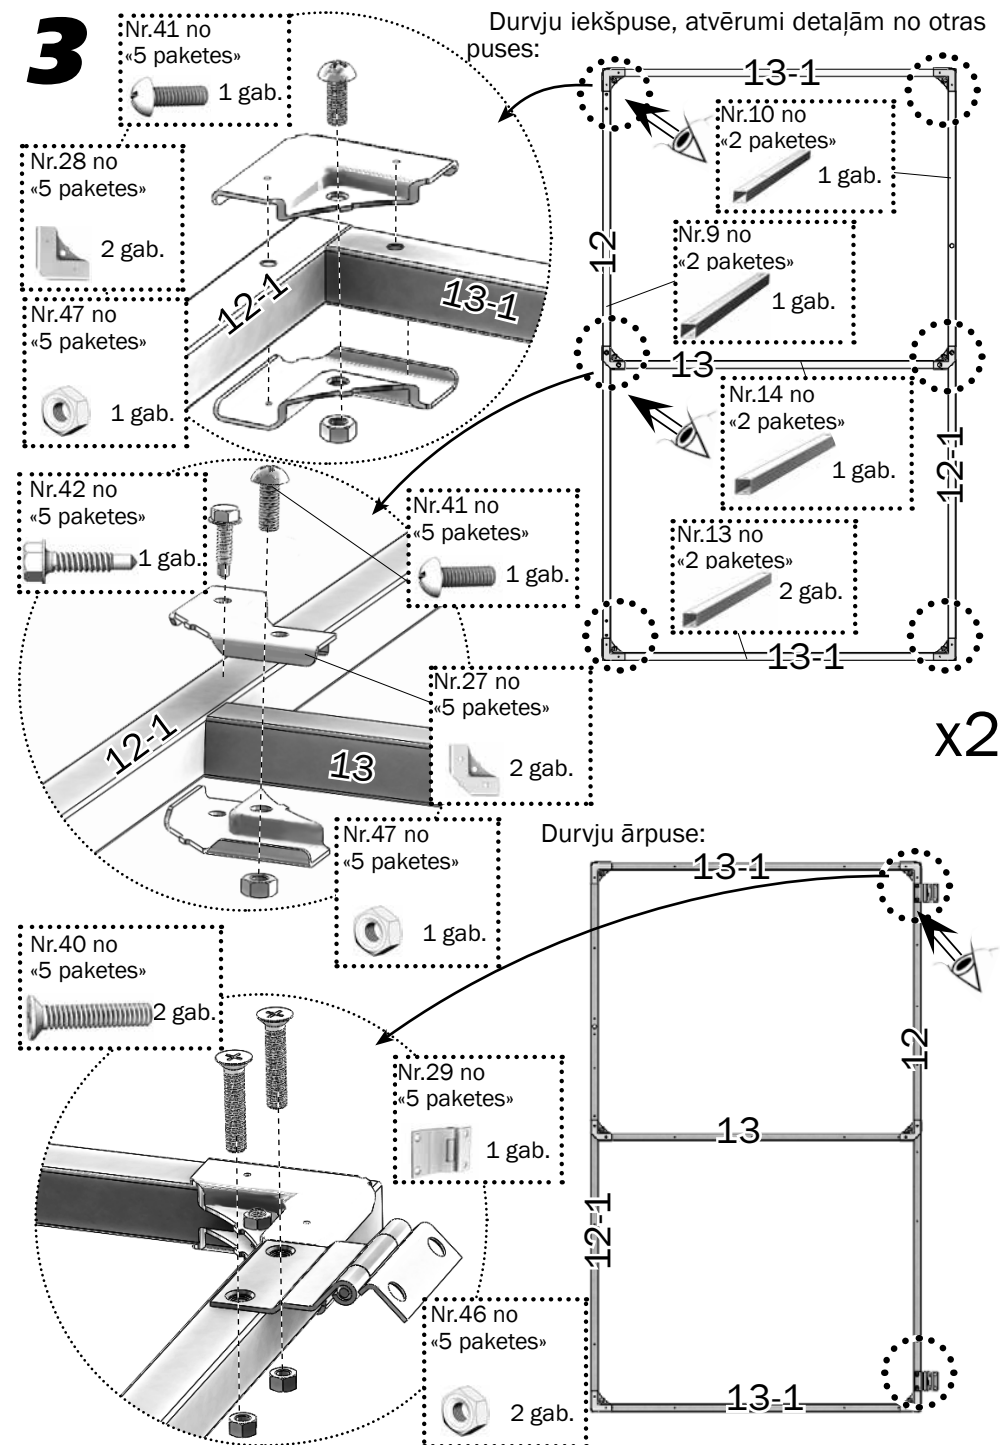


4

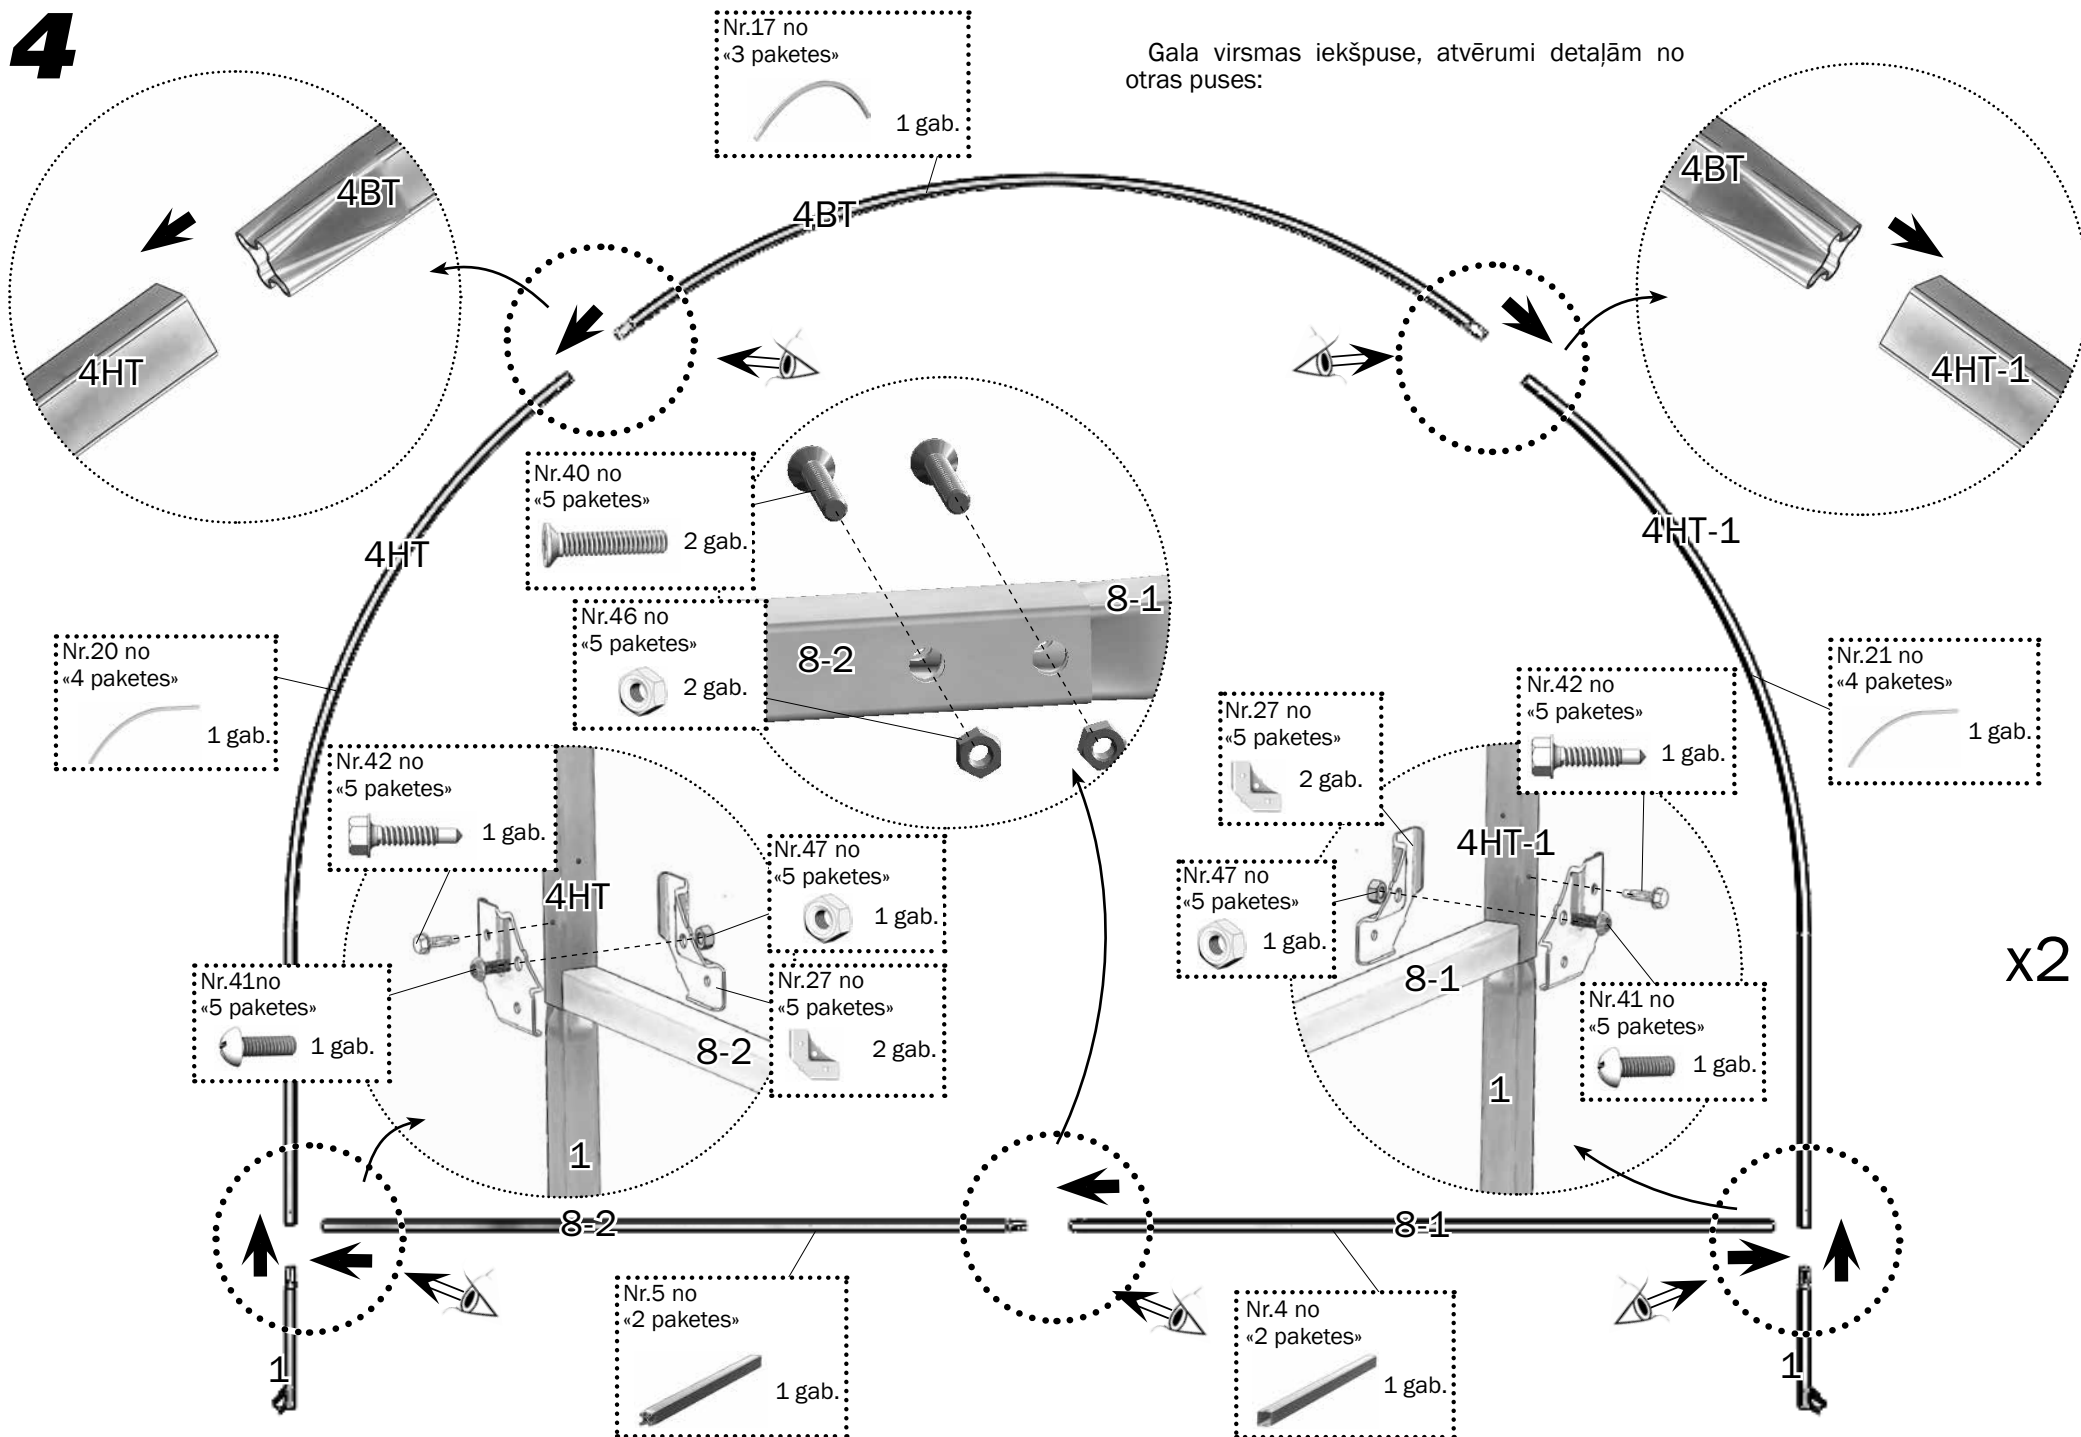

5

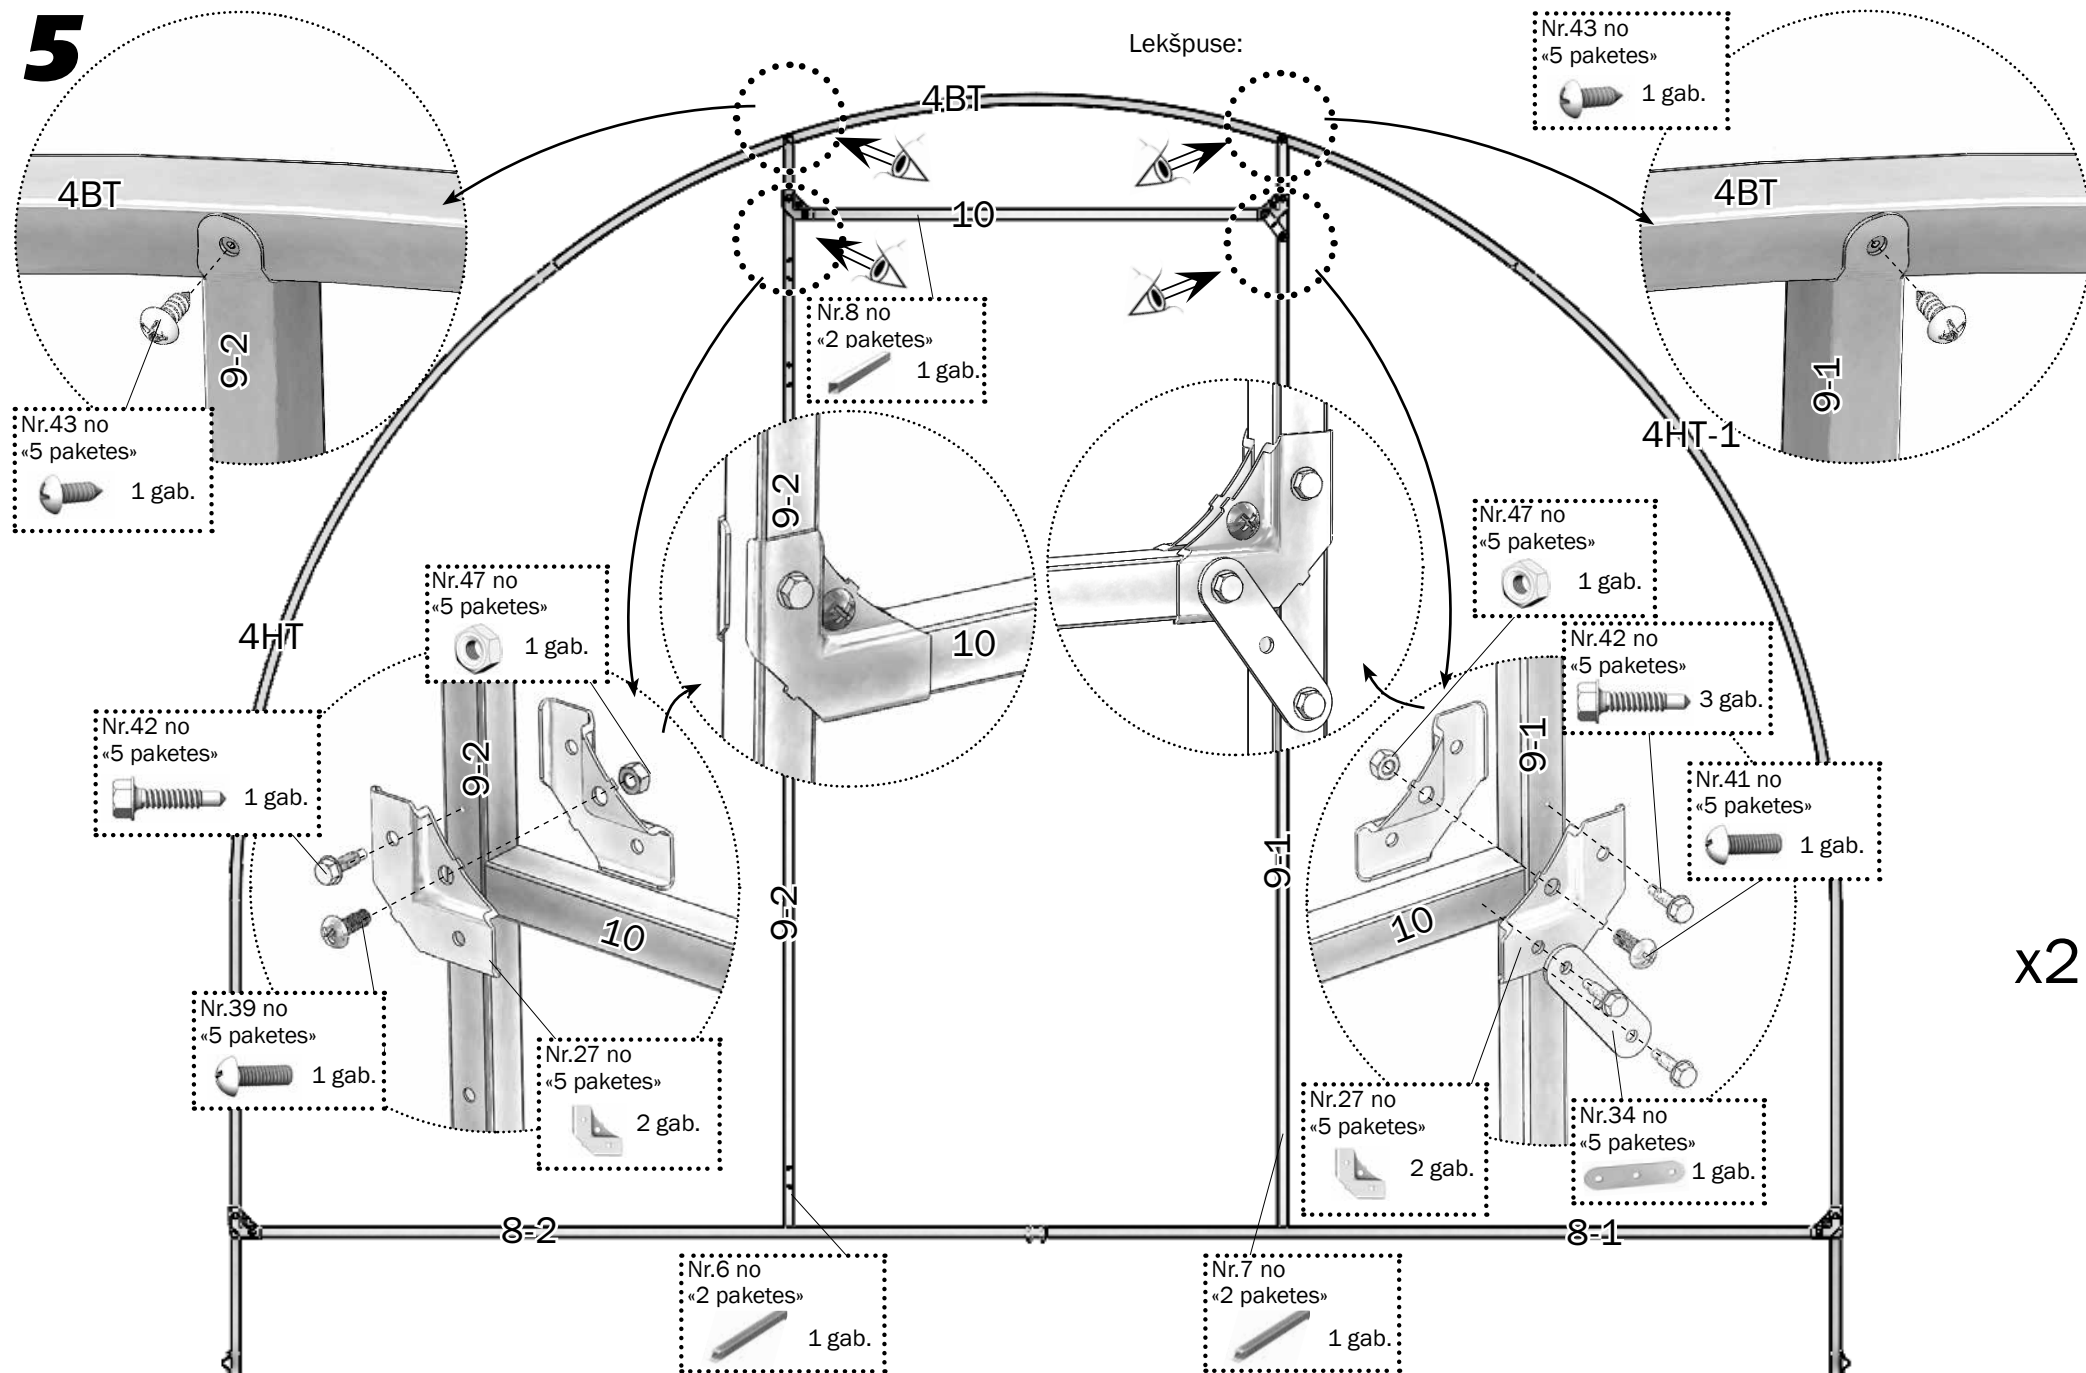


x2

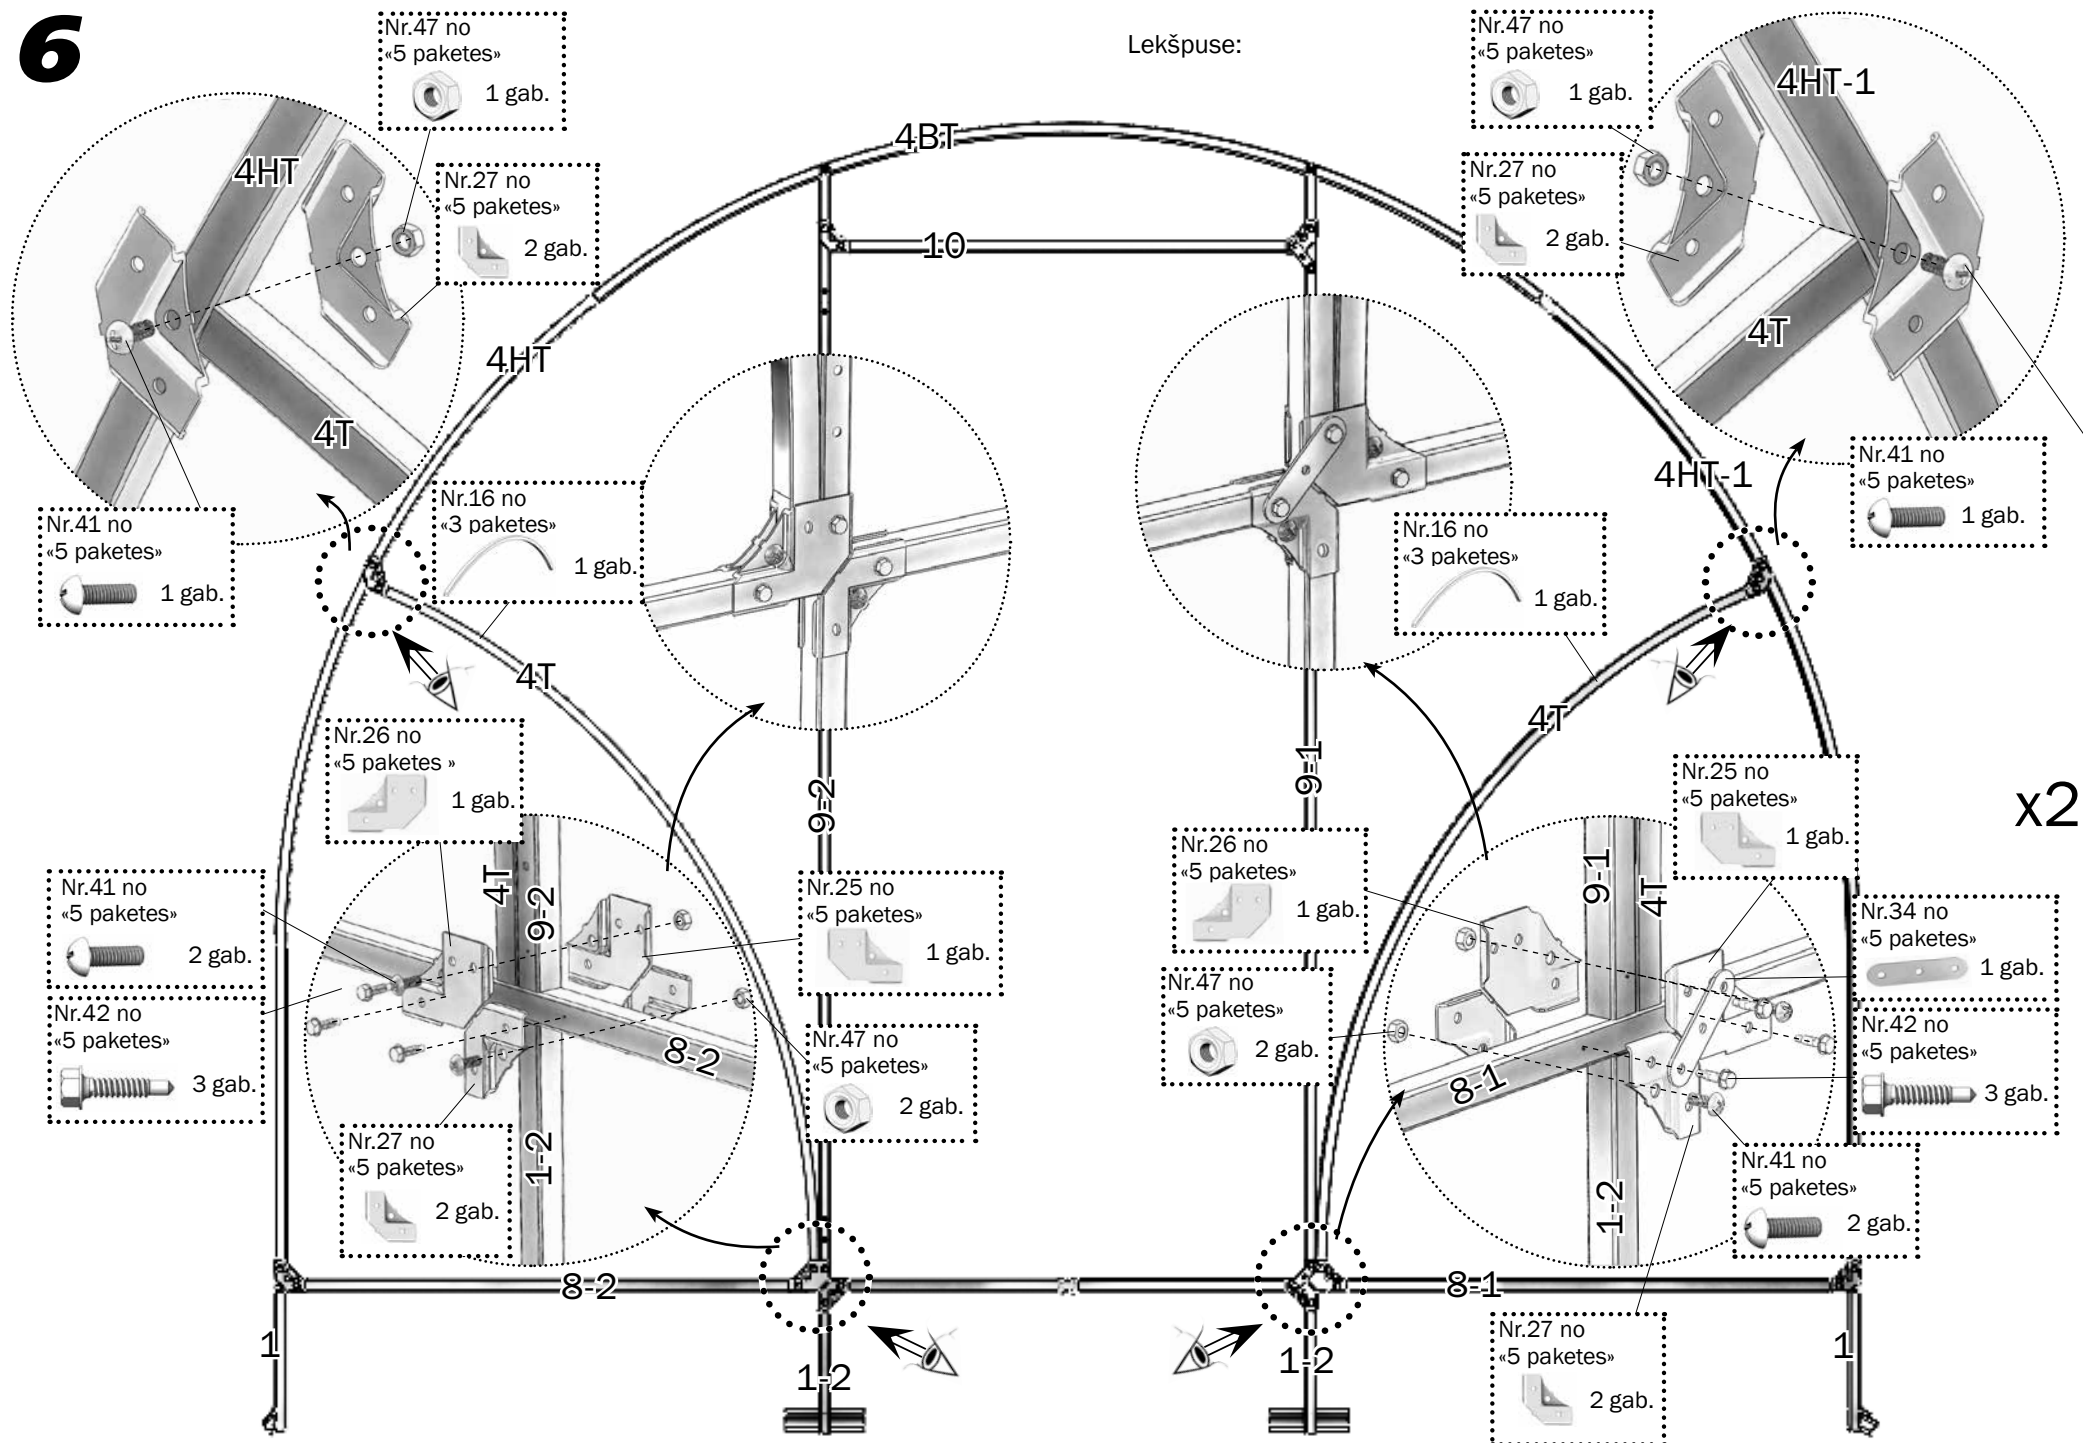


7

Ārpuse:

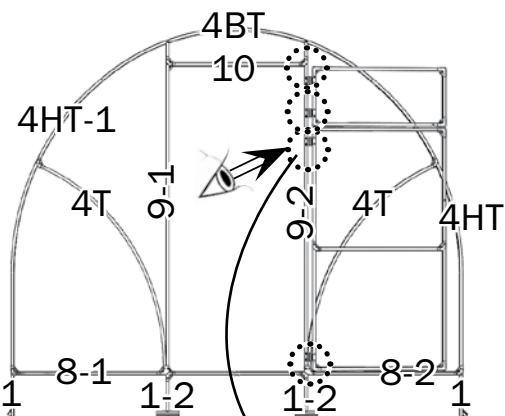

x2

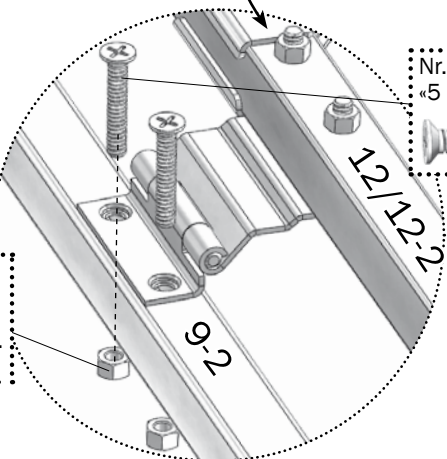


Nr.40 no
«5 paketes»
2 gab.


Nr.46 no
«5 paketes»
2 gab.

8

Ārpuse:

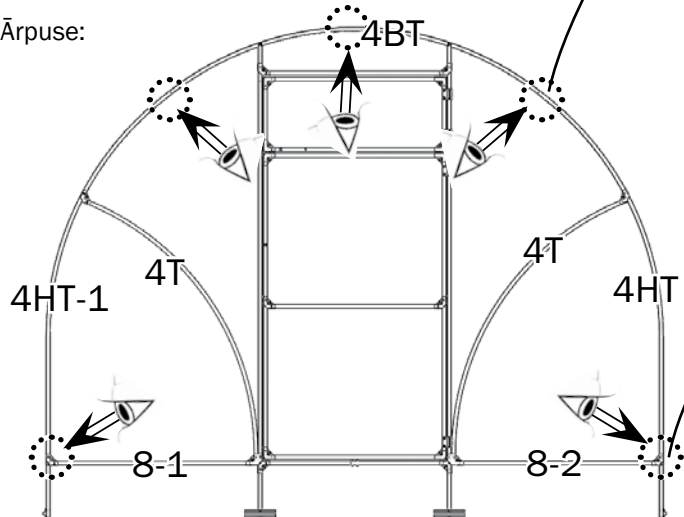

x2

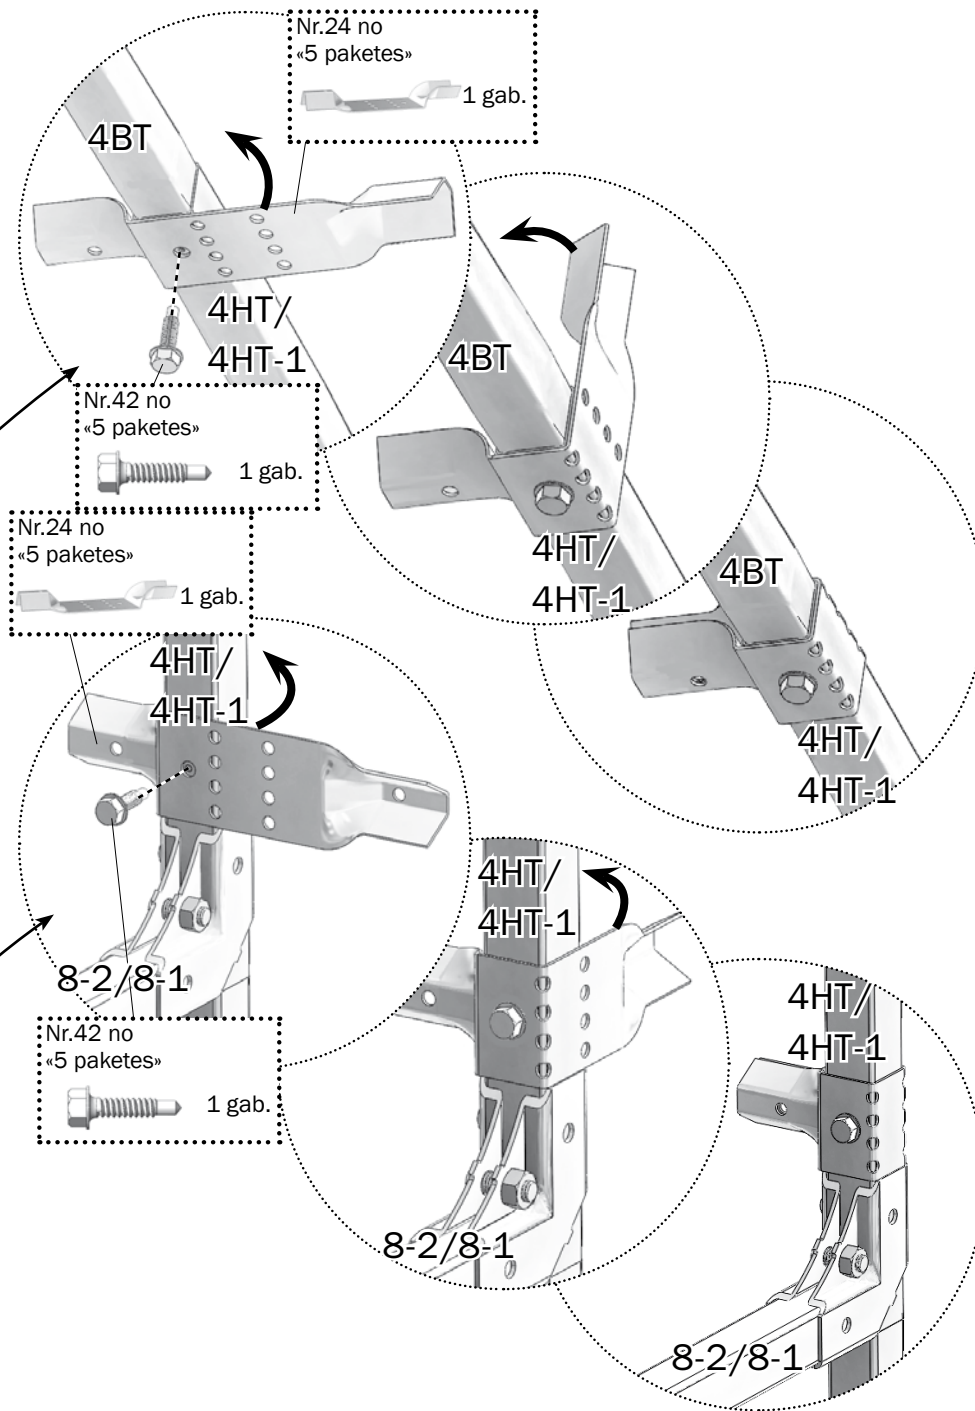

Nr.24 no
«5 paketes»
1 gab.

Nr.42 no
«5 paketes»
1 gab.

Nr.24 no
«5 paketes»
1 gab.



Nr.42 no
«5 paketes»
1 gab.

9





Šūnu polikarbonātu uzstāda ar noteikto pusi, kurai ir aizsargslānis, uz āru (pret sauli). Aizsargslānis parasti ir pusei ar uzrakstiem uz transportēšanas plēves. Otrā loksnes pusē plēve ir caurspīdīga. Pēc loksnes nomērīšanas (bet pirms tās sagriešanas), uz katra gabala atzīmējiet pusi ar aizsargslāni: pēc transportēšanas plēves noņemšanas


loksnes puses vizuāli neatšķiras. Transportēšanas plēvi noņemiet no abām pusēm tieši pirms pārseguma piestiprināšanas pie karkasa.

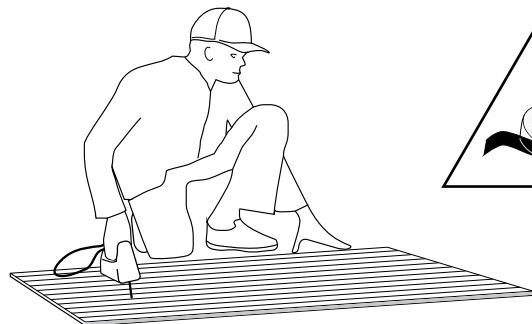

Polikarbonāta griezumai ar atklātām šūnām jāaplīmē ar līmlenti.

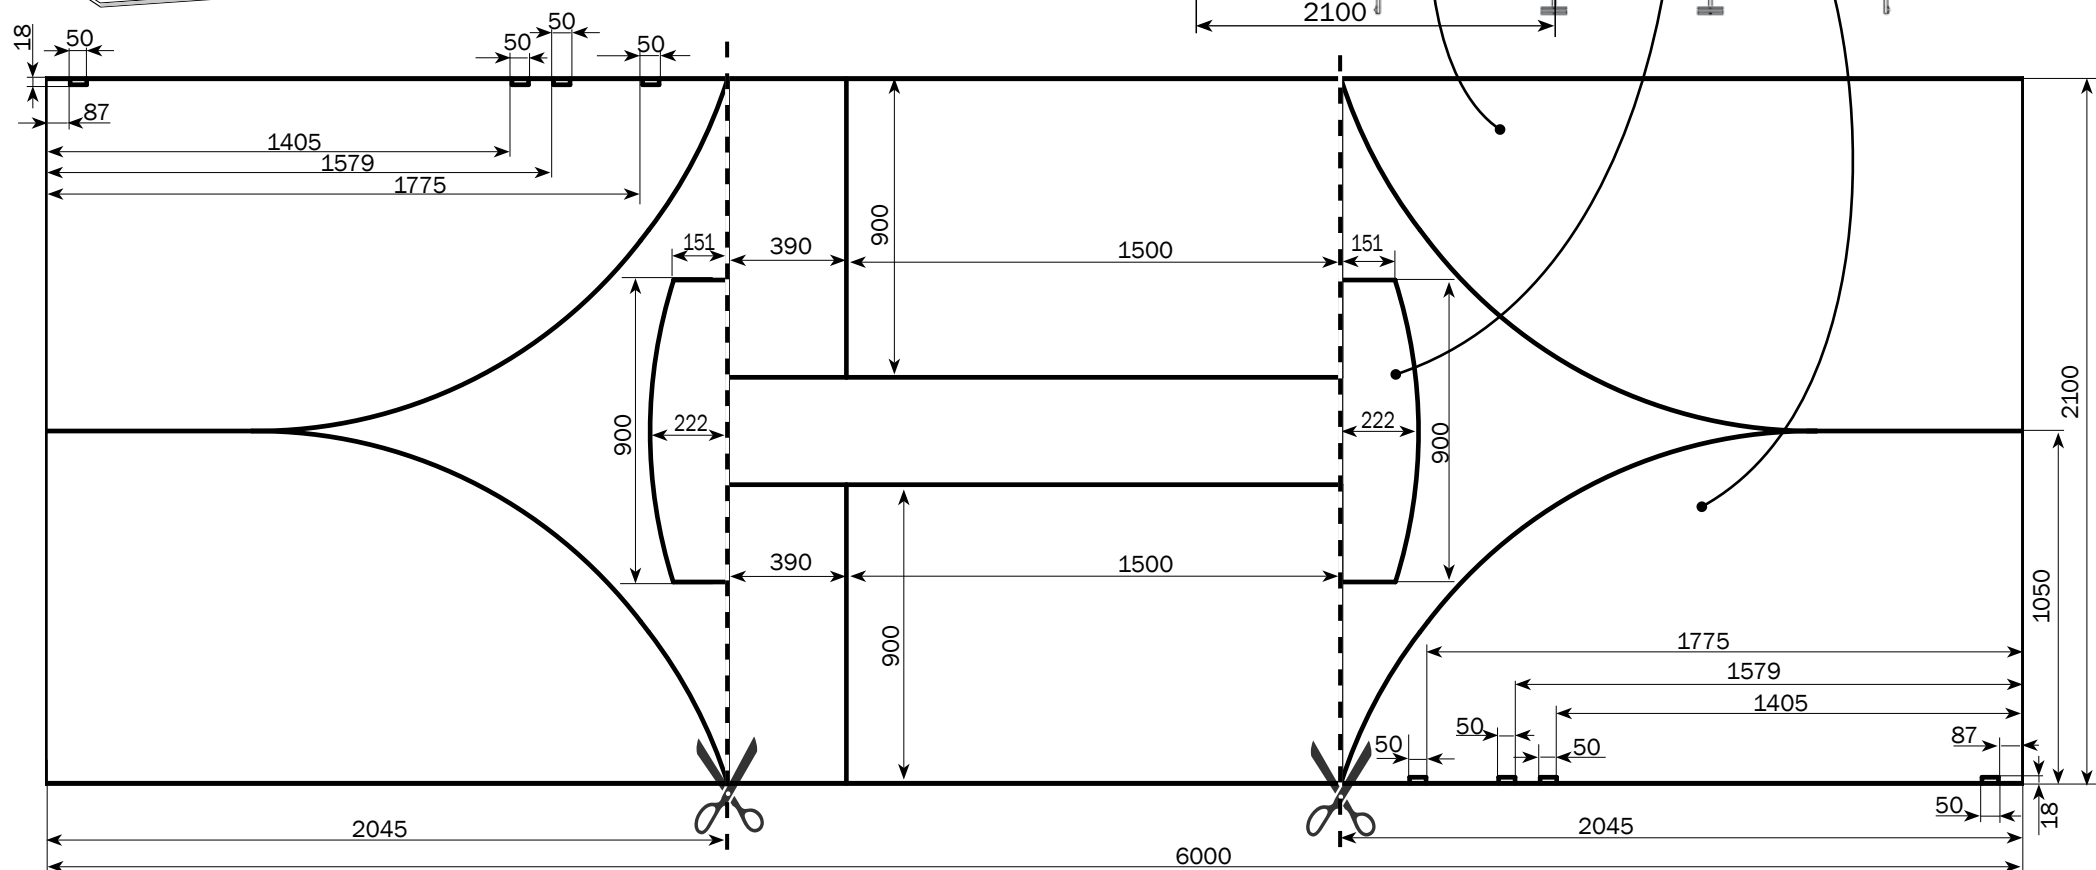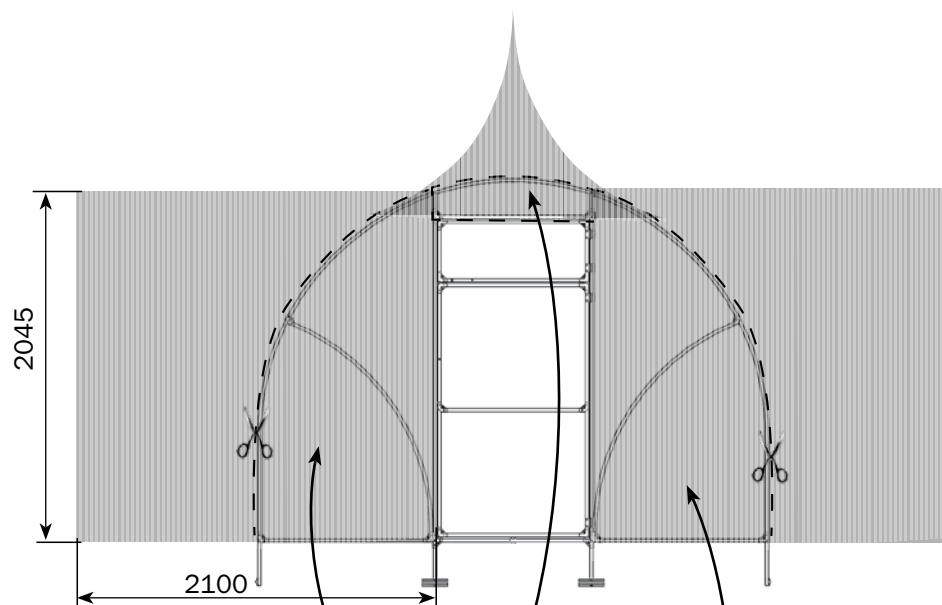


10

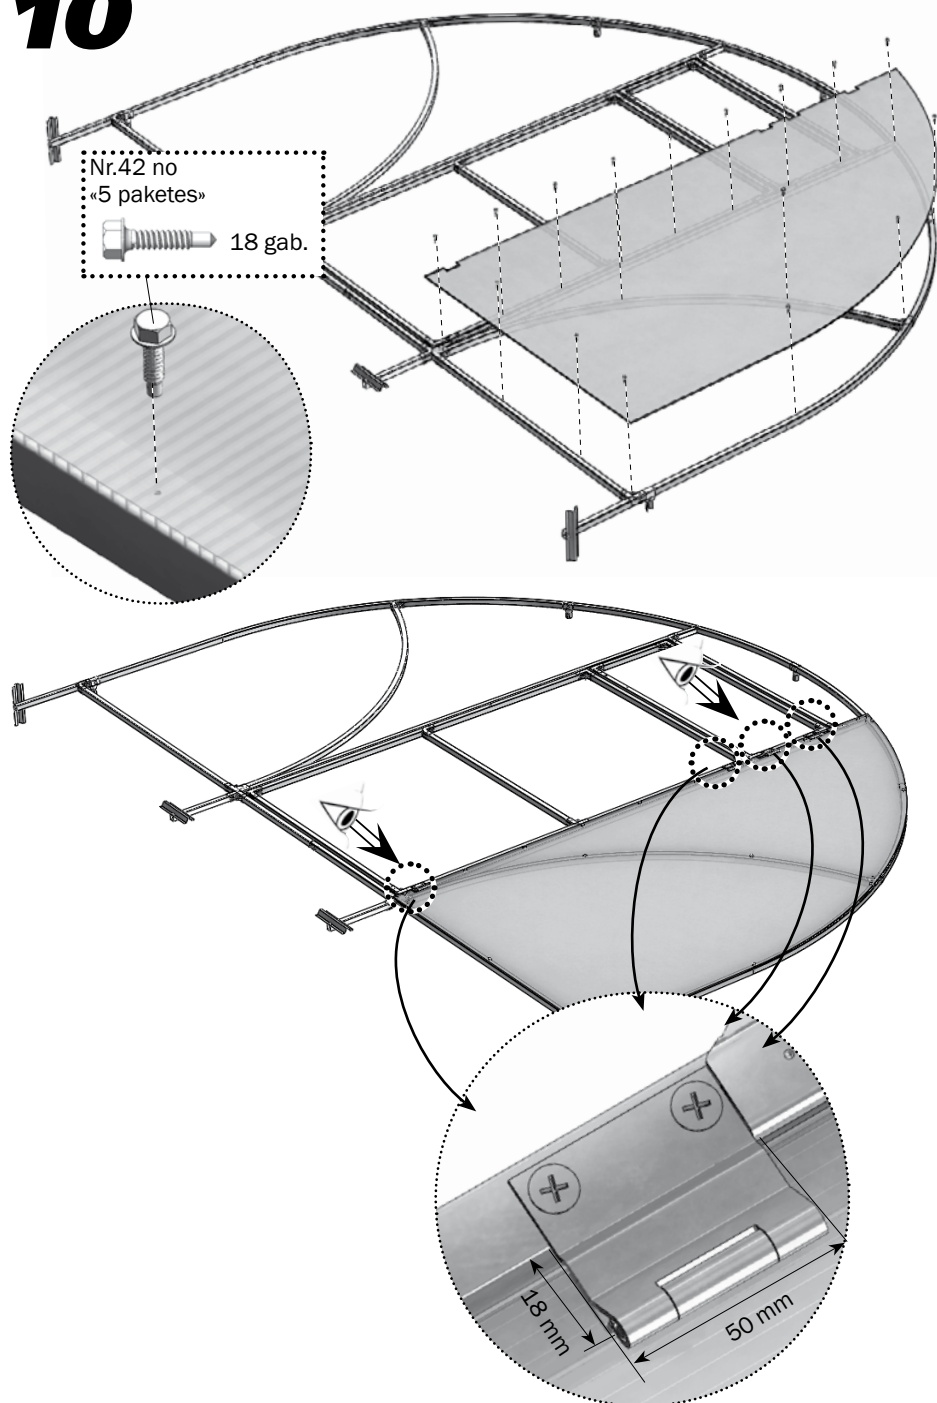


11

Uzstādot tērauda dekoratīvo ierāmējumu (blīvējumu) durvīm un vēdlodziņam no papildu komplekta, skatiet 26. p.

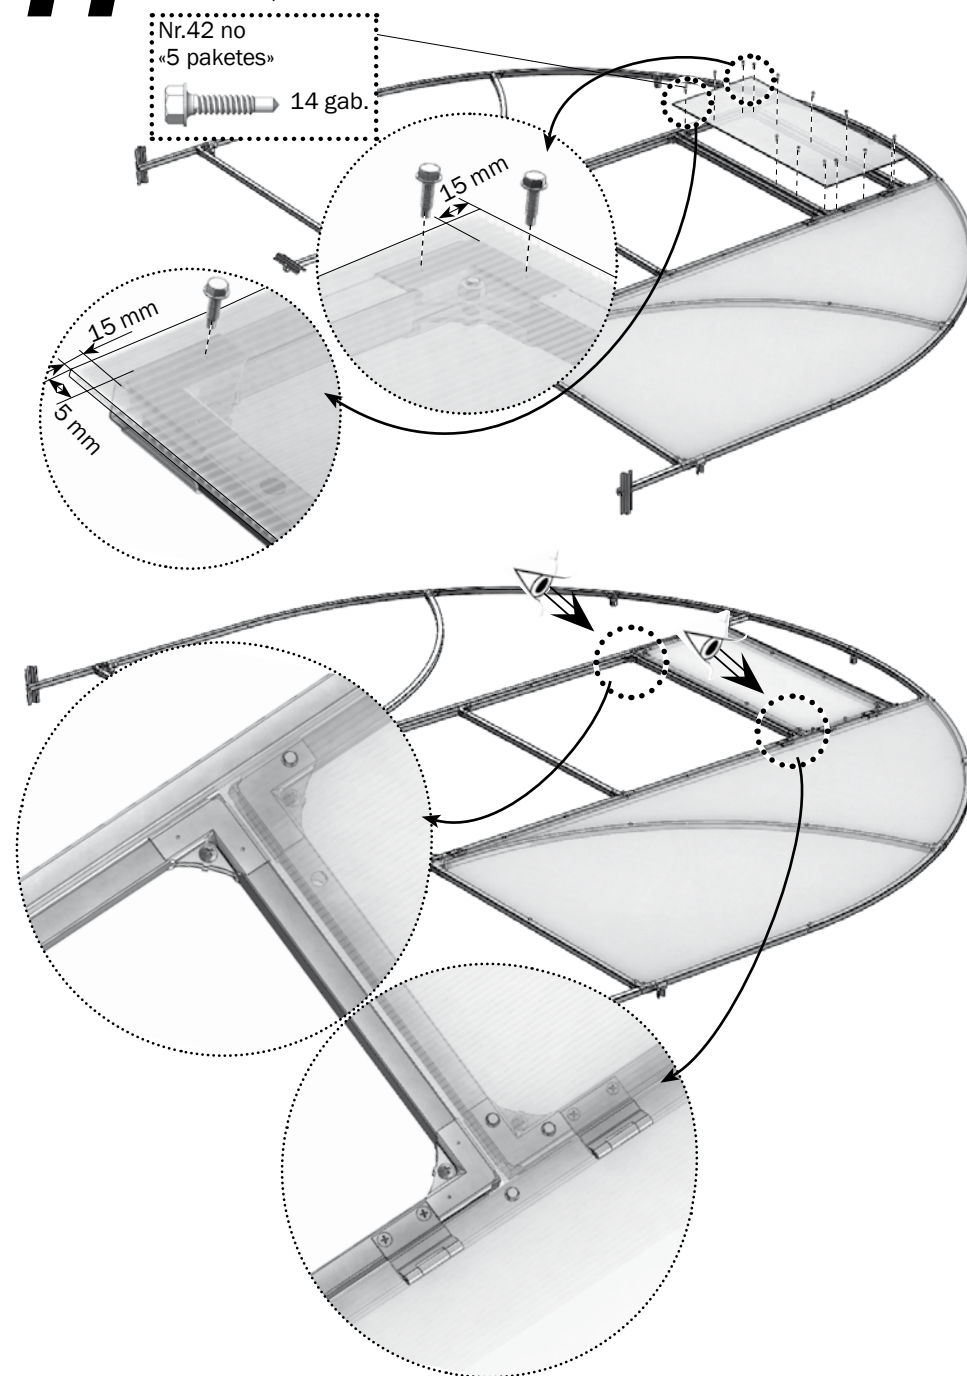



12


Uzstādot tērauda dekoratīvo ierāmējumu (blīvējumu) durvīm un vēdlodziņam no papildu komplekta, skatiet 26. p.

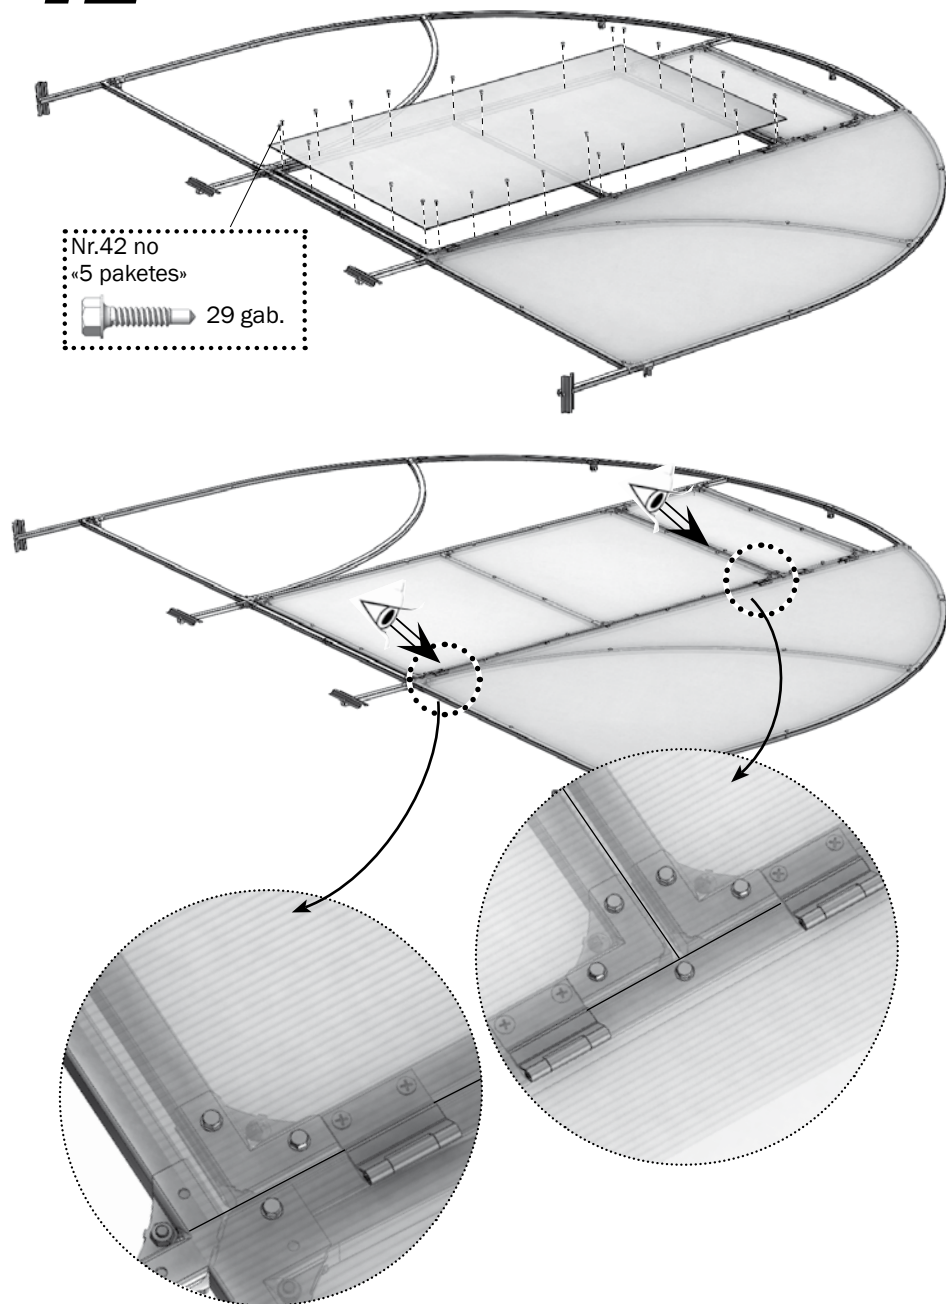

13

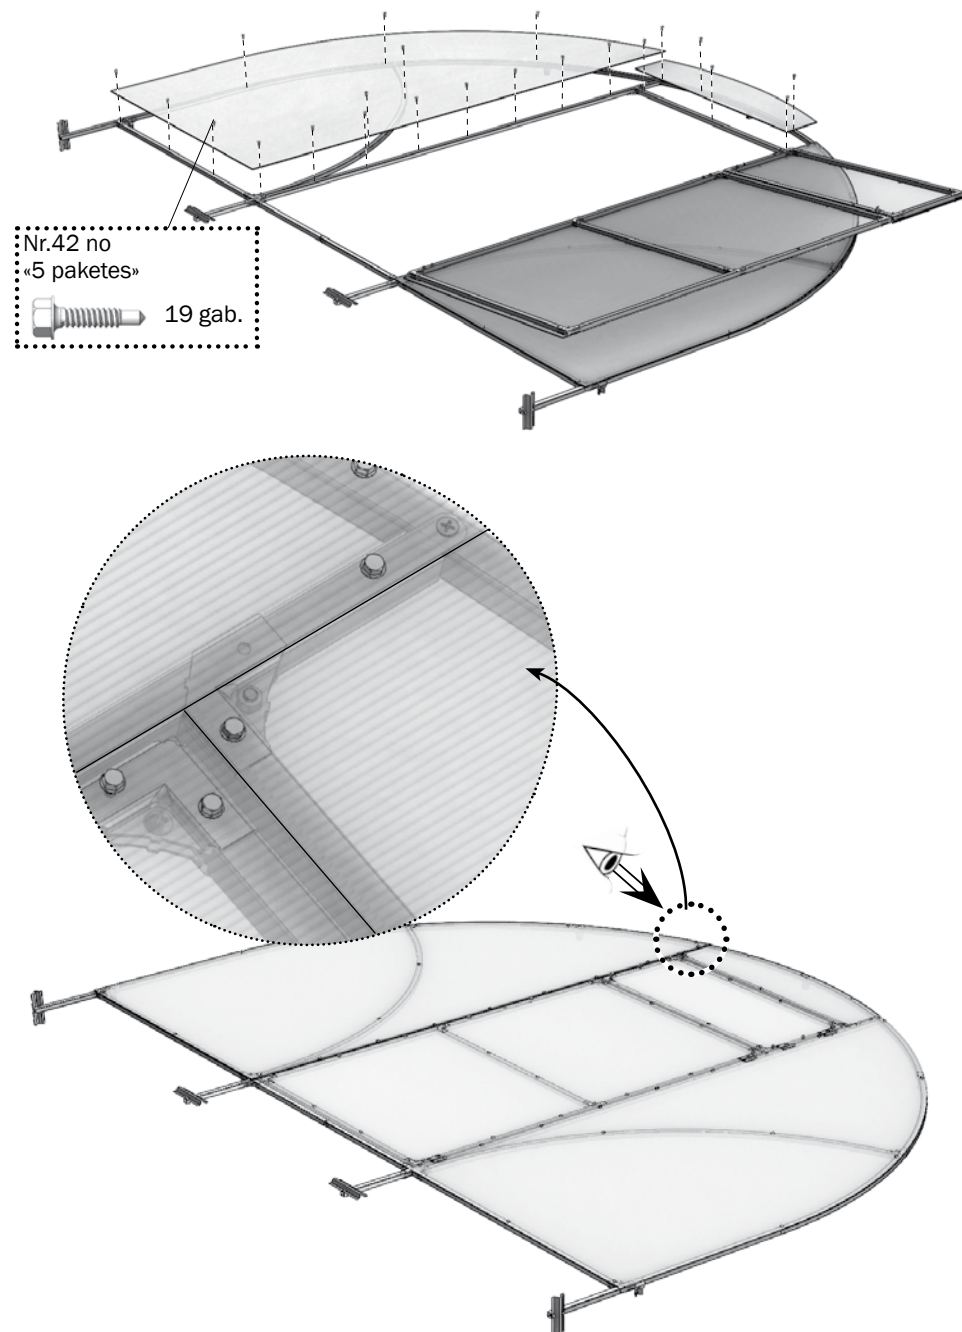


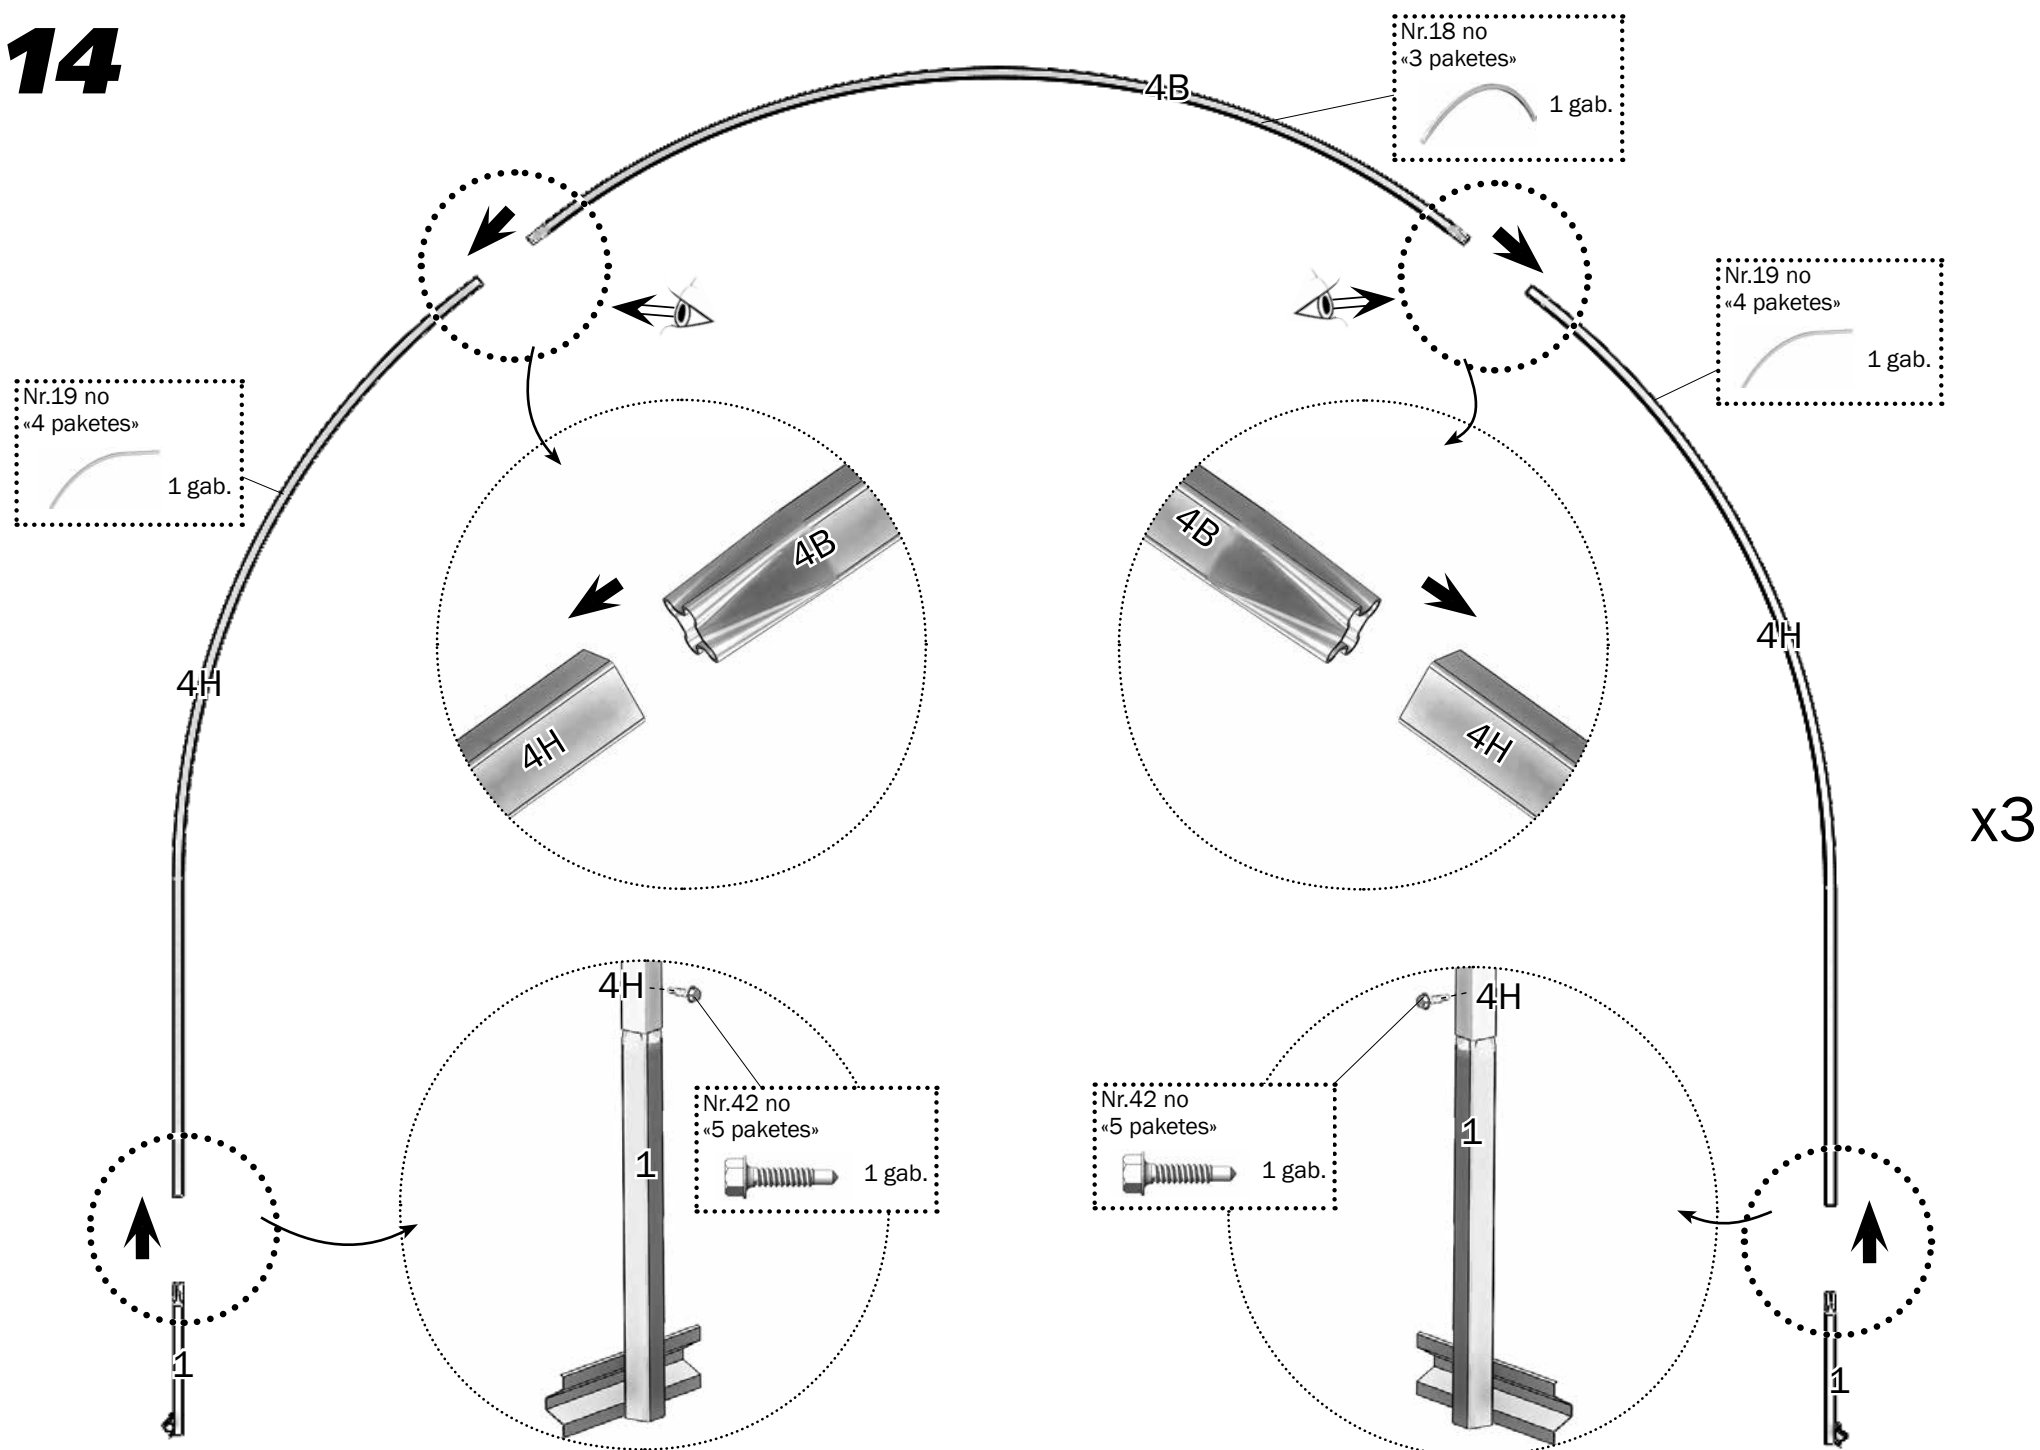

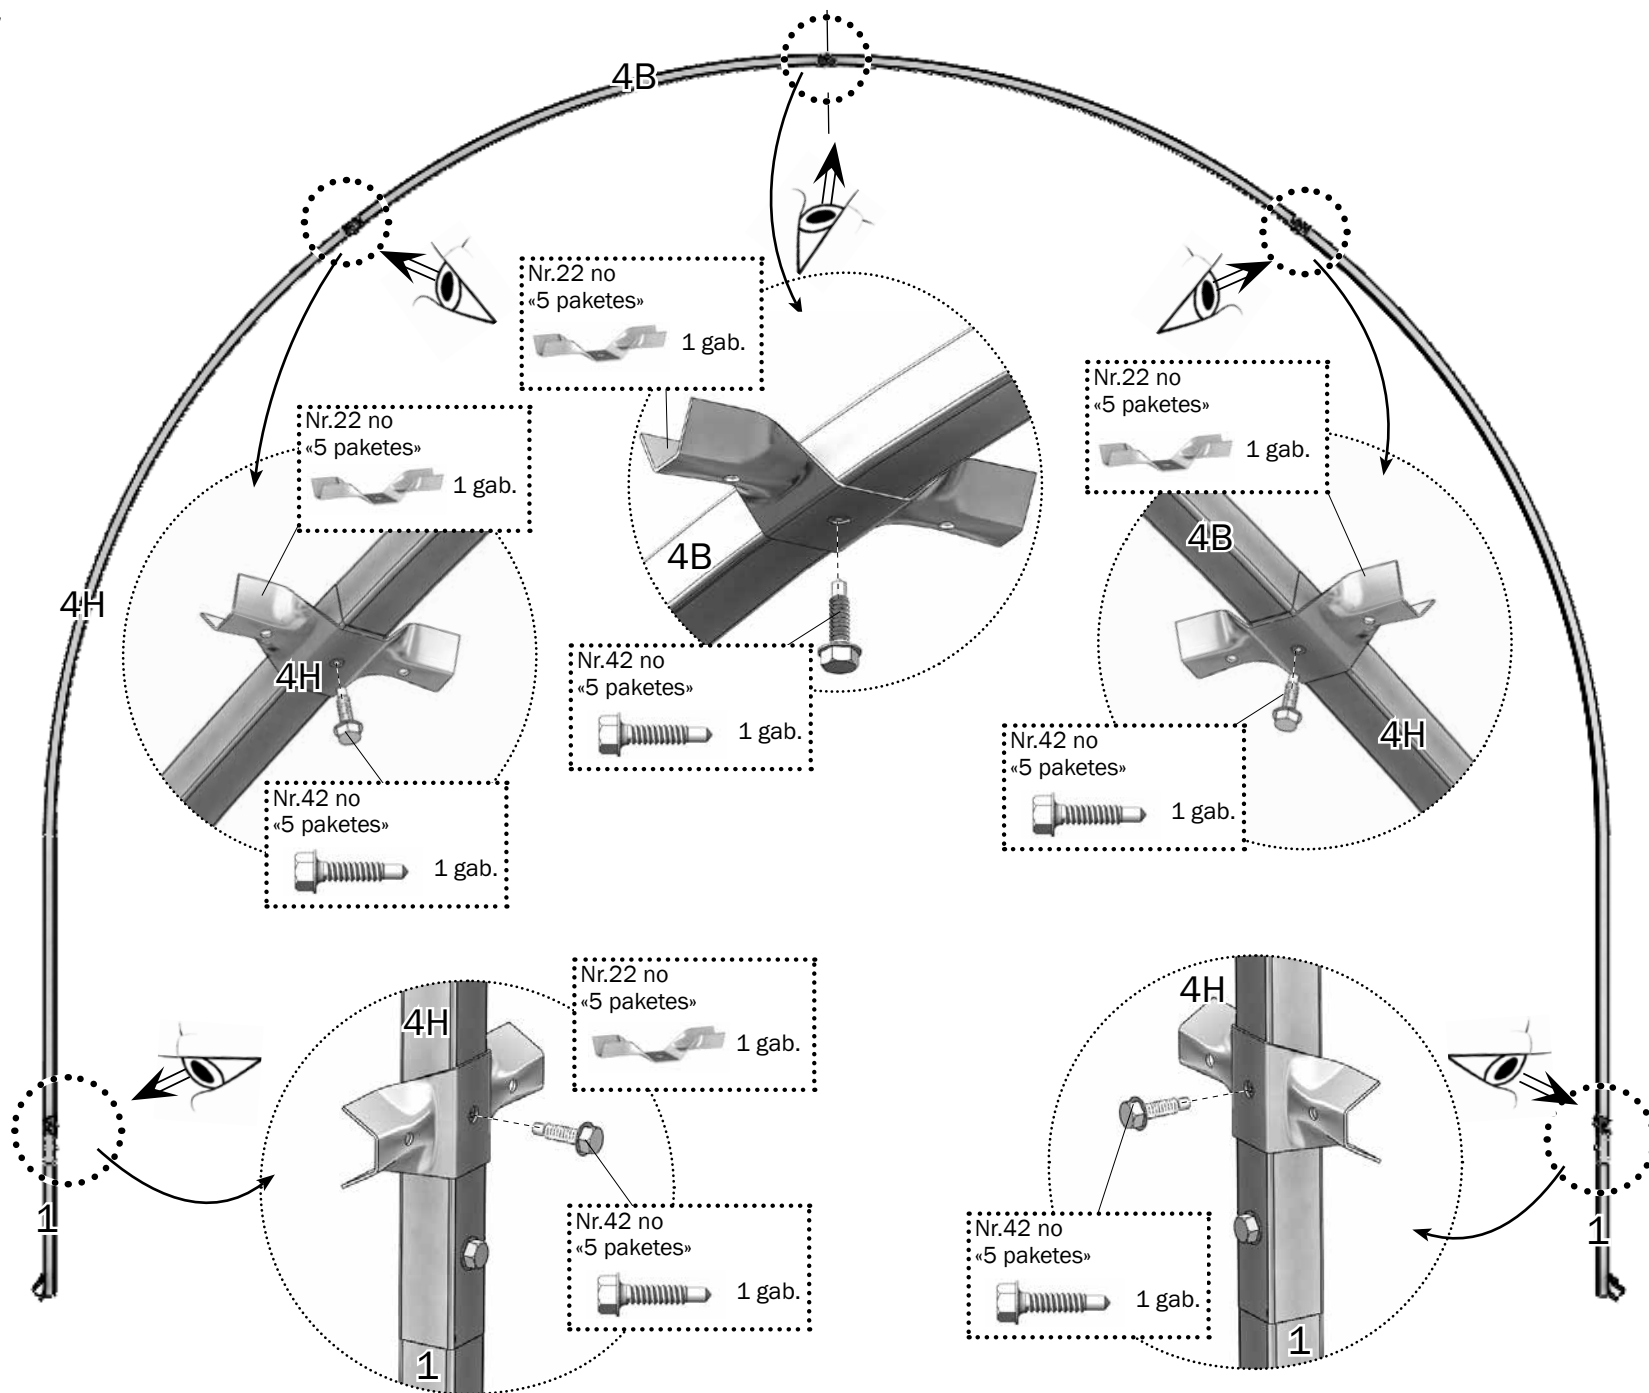


x3


16

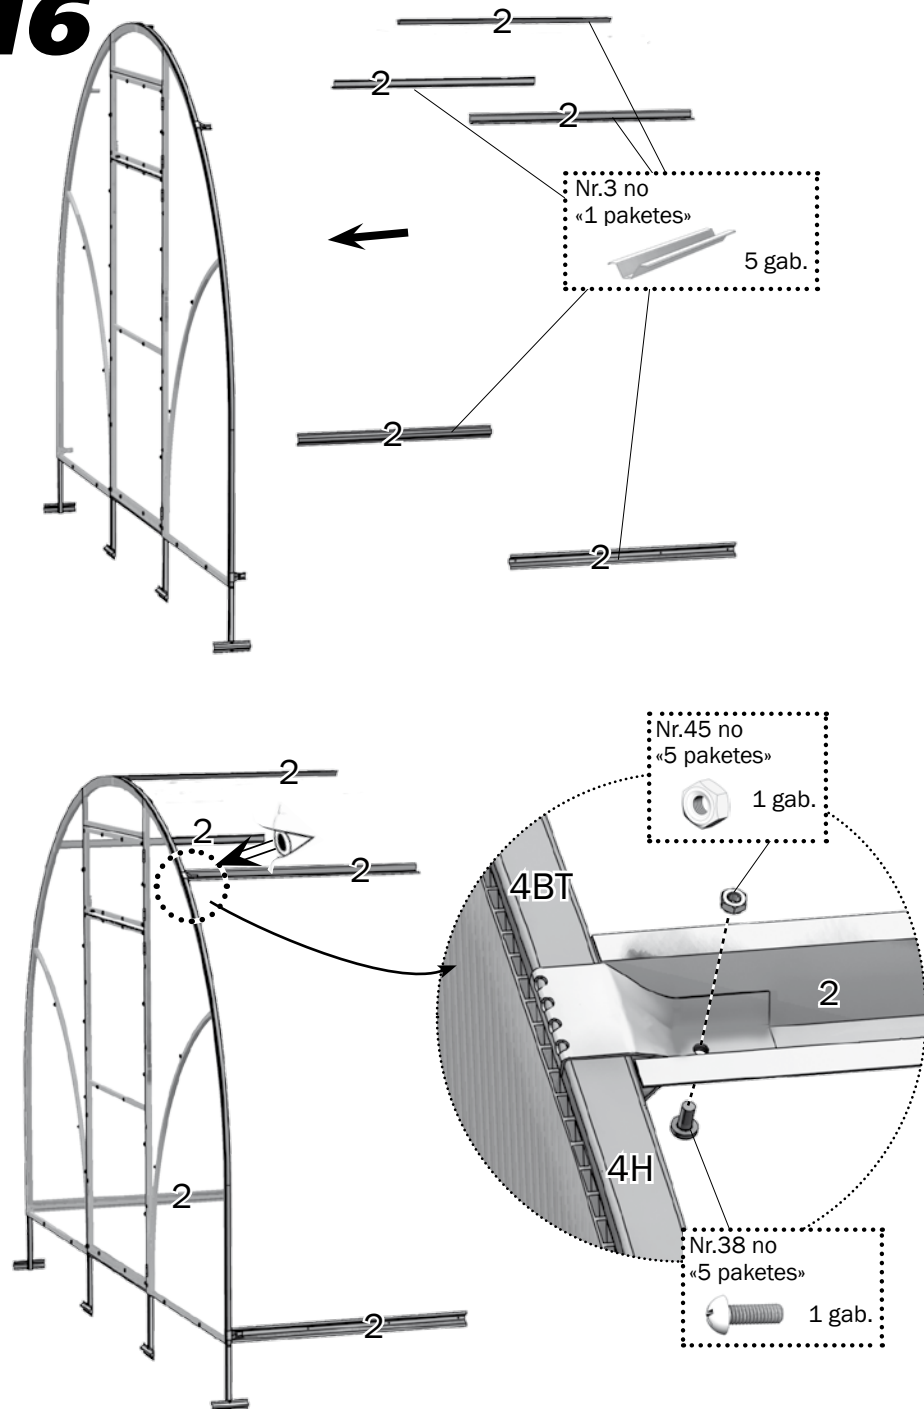


17

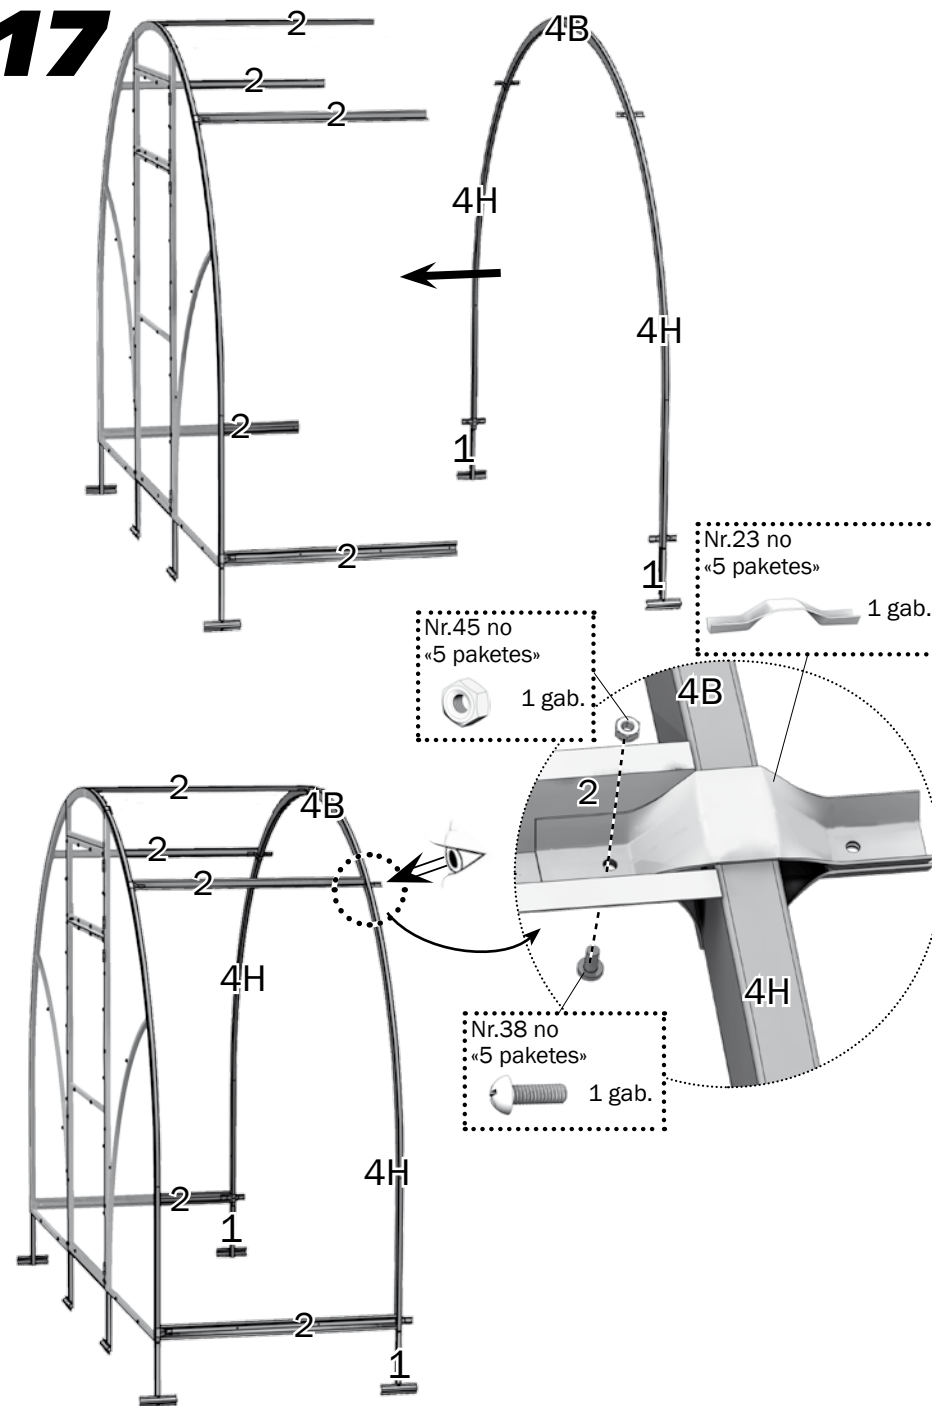

18

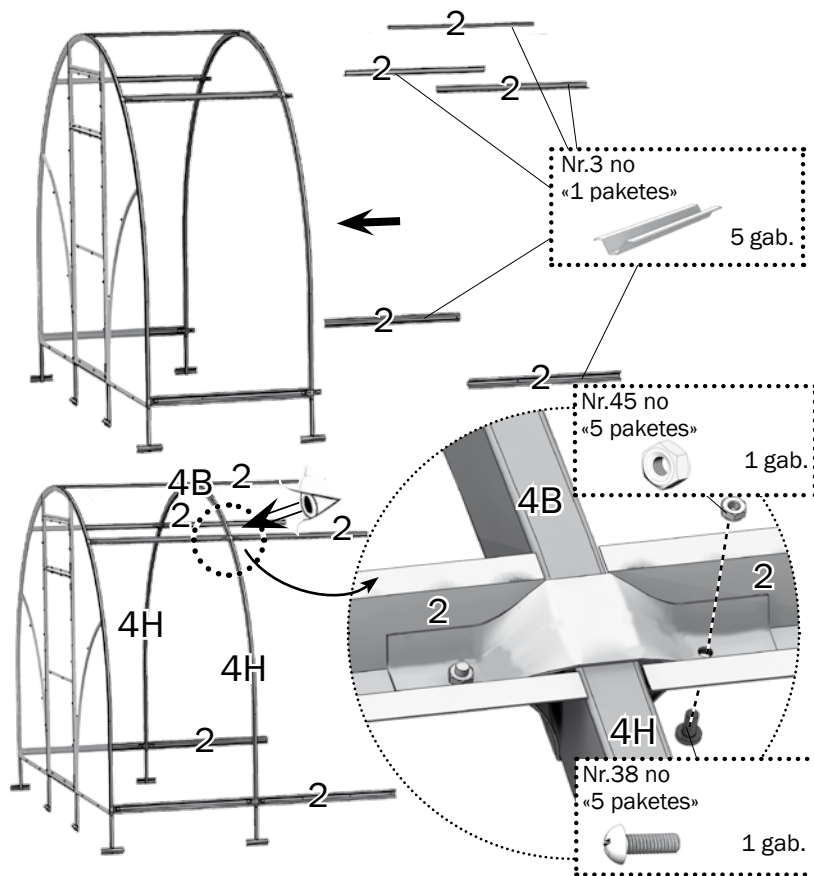

19

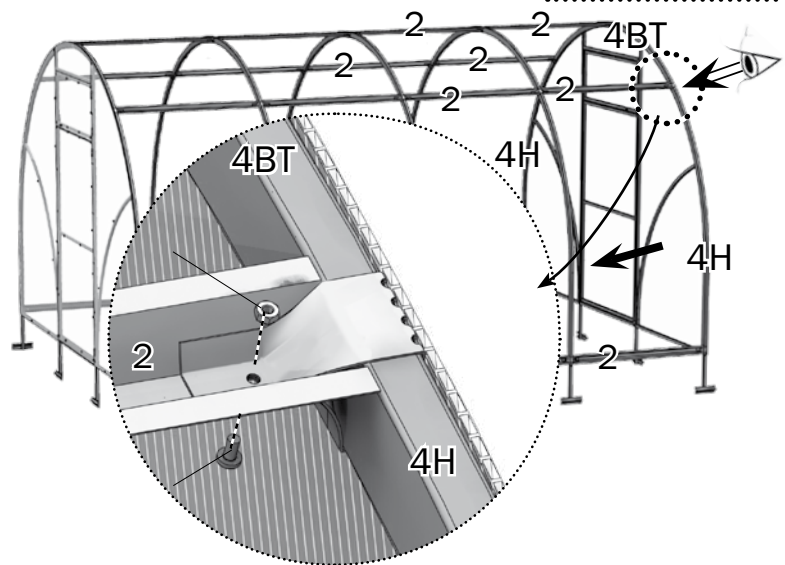



20

BĀZES PAGARINĀŠANA AR IELIKTNĒI


Nr.49 no
«1 paketes, IELIKTNIS»
10 gab.

Nr.50 no
«2 paketes, IELIKTNIS»
2 gab.


Nr.51 no
«2 paketes, IELIKTNIS»
1 gab.

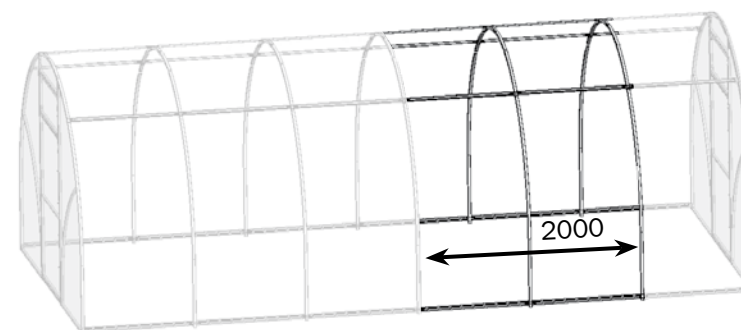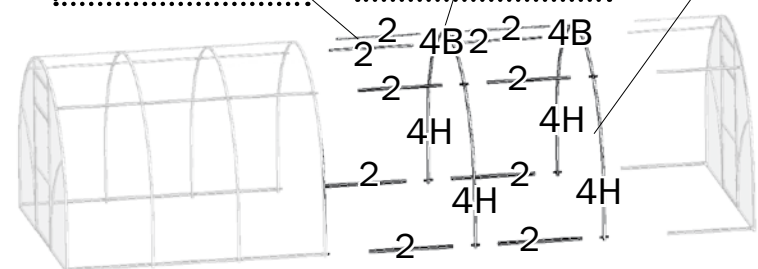

21

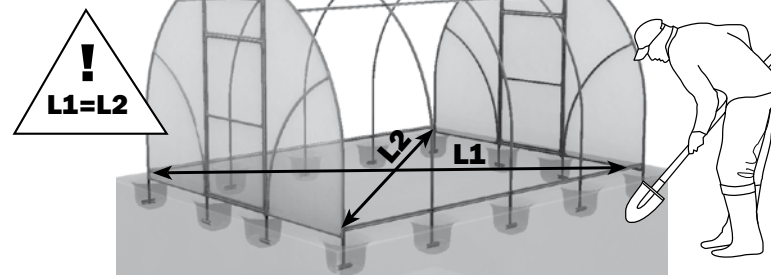


22

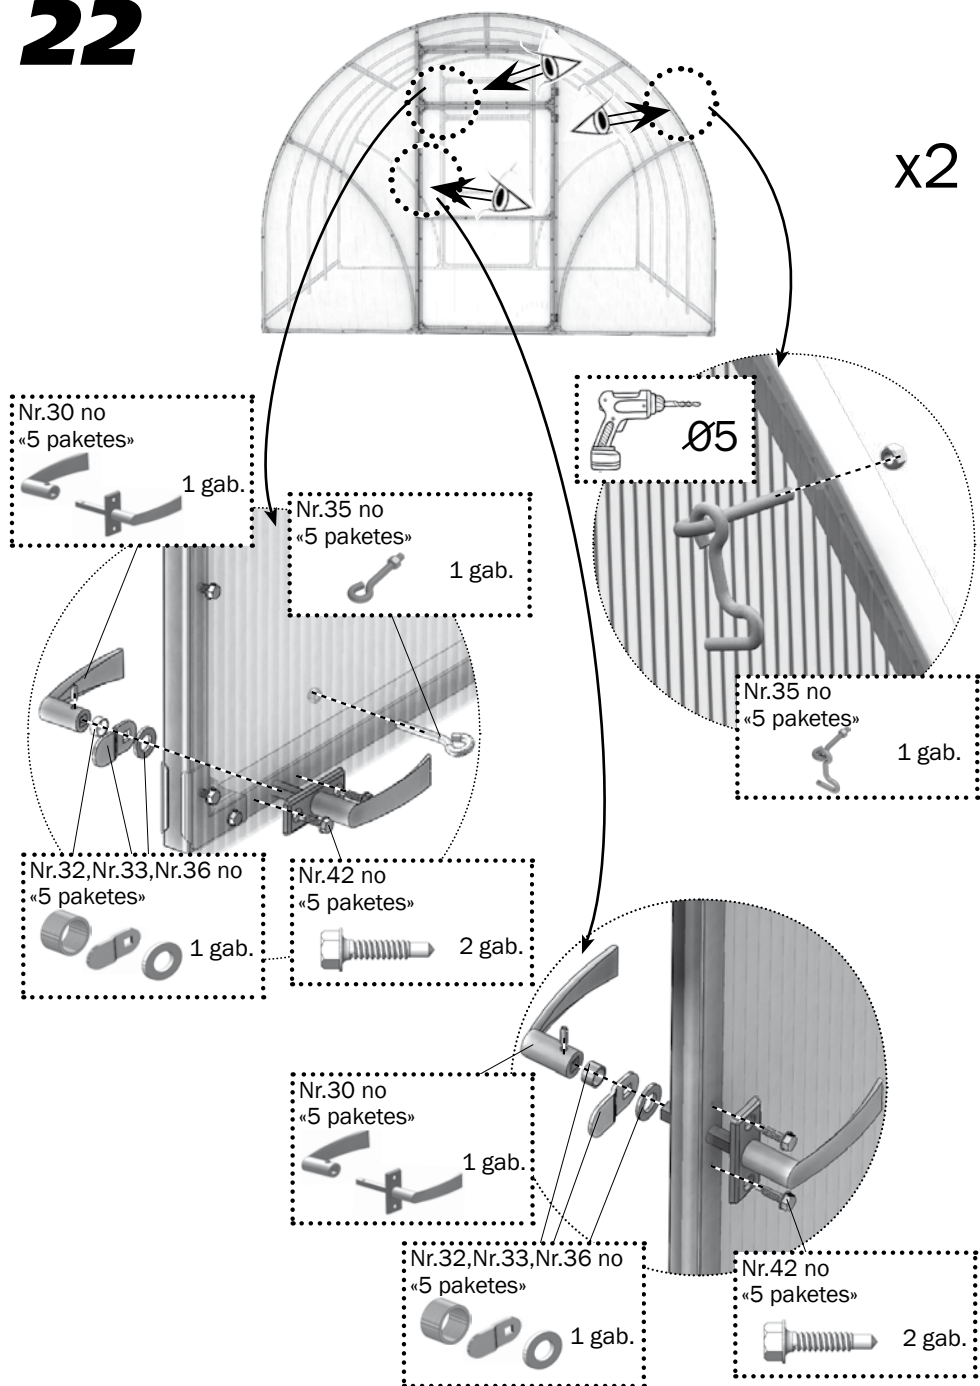


23

Šūnu polikarbonātu uzstāda ar noteikto pusi, kurai ir aizsargslānis, uz āru (pret sauli). Aizsargslānis parasti ir pusei ar uzrakstiem uz transportēšanas plēves. Otrā loksnes pusē plēve ir caurspīdīga. Katram gabalam atzīmējiet pusi ar aizsargslāni: pēc transportēšanas plēves noņemšanas loksnes puses vizuāli neatšķiras. Transportēšanas plēvi noņemiet no abām pusēm tieši pirms pārseguma piestiprināšanas pie karkasa.


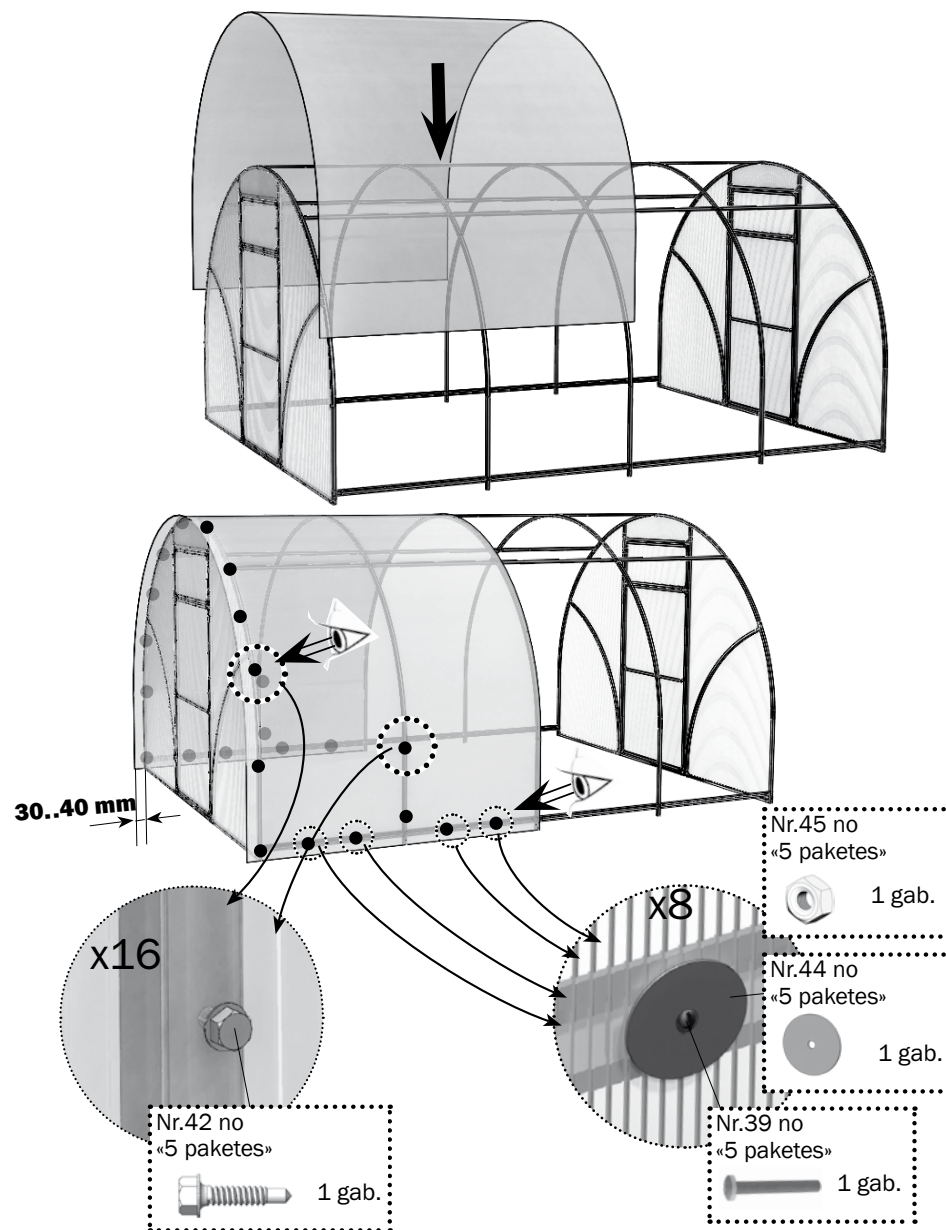


24

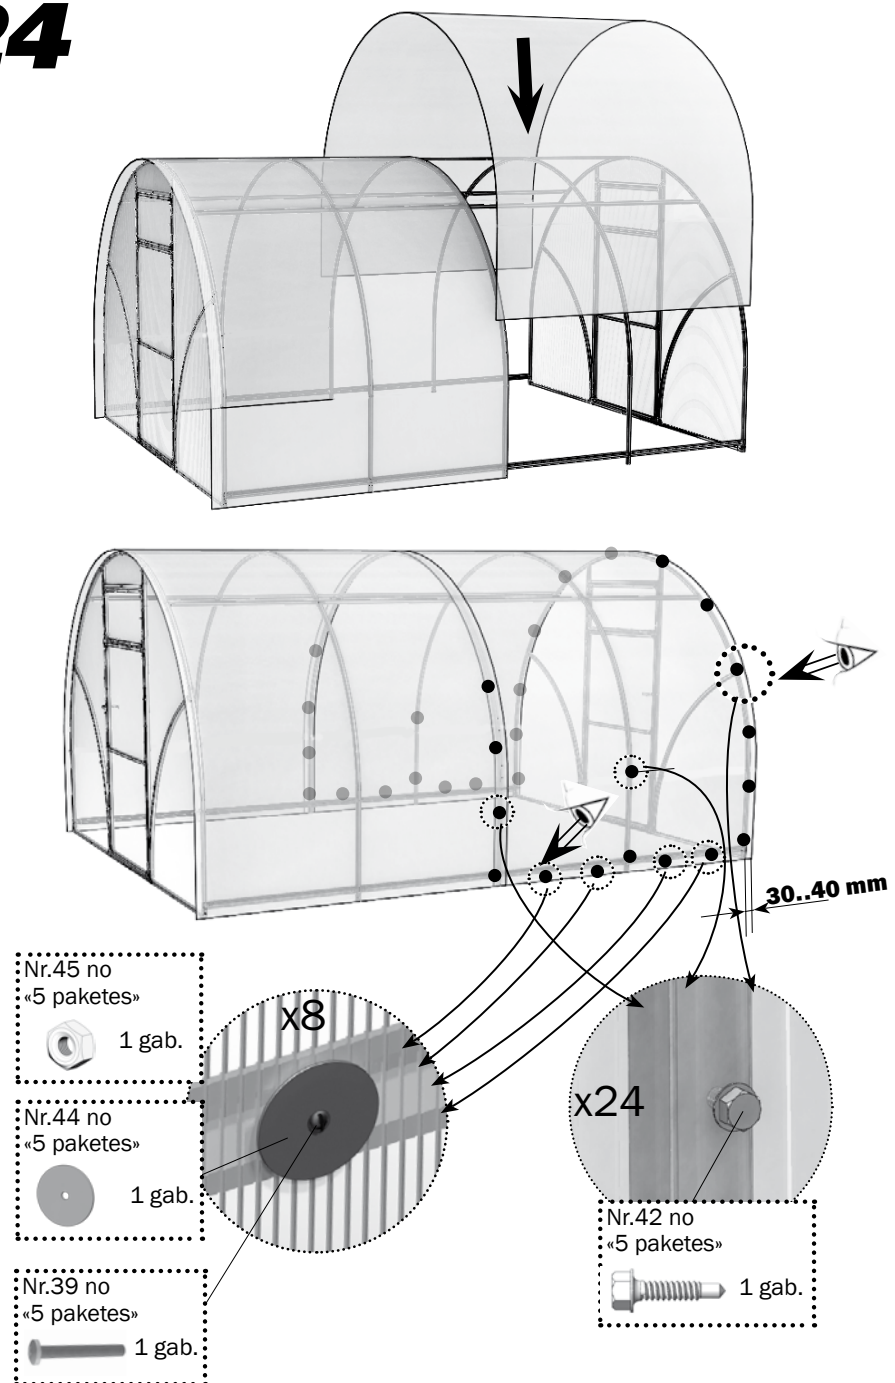


25

UZSTĀDĪŠANA UZ PAMATA

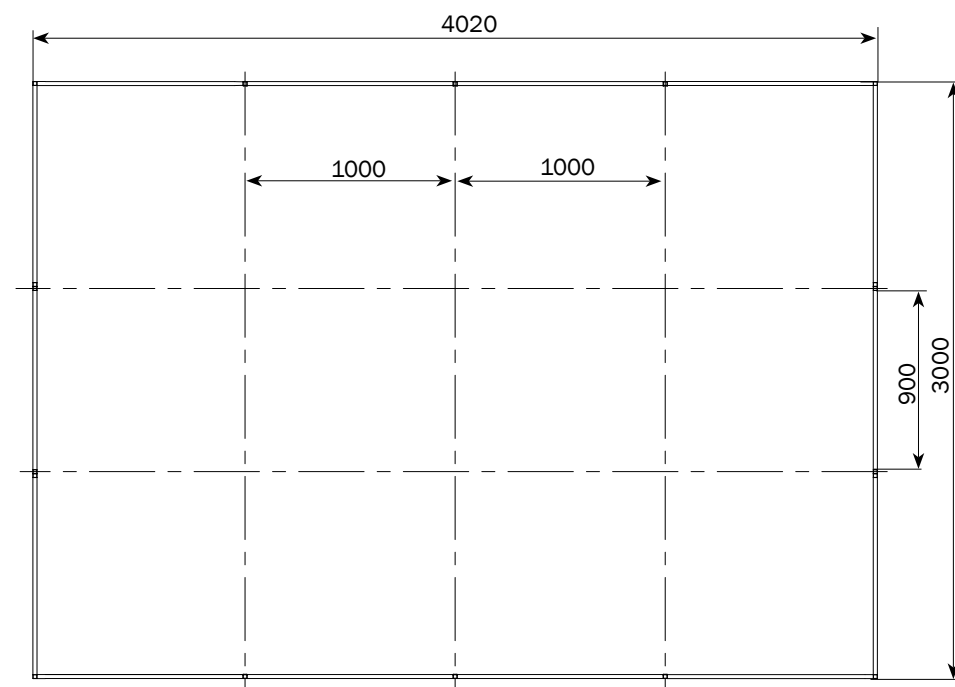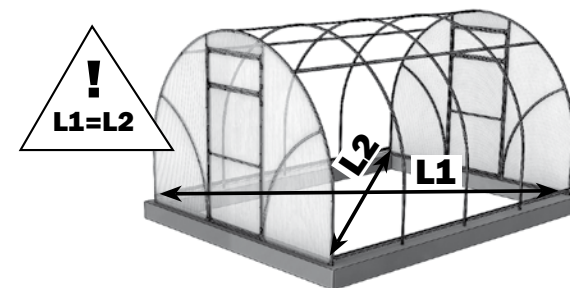


26 Tērauda dekoratīvā ierāmējuma (blīvējuma) uzstādīšana durvīm un vēdlodziņiem. Papildkomplekts (jāiegādājas atsevišķi).

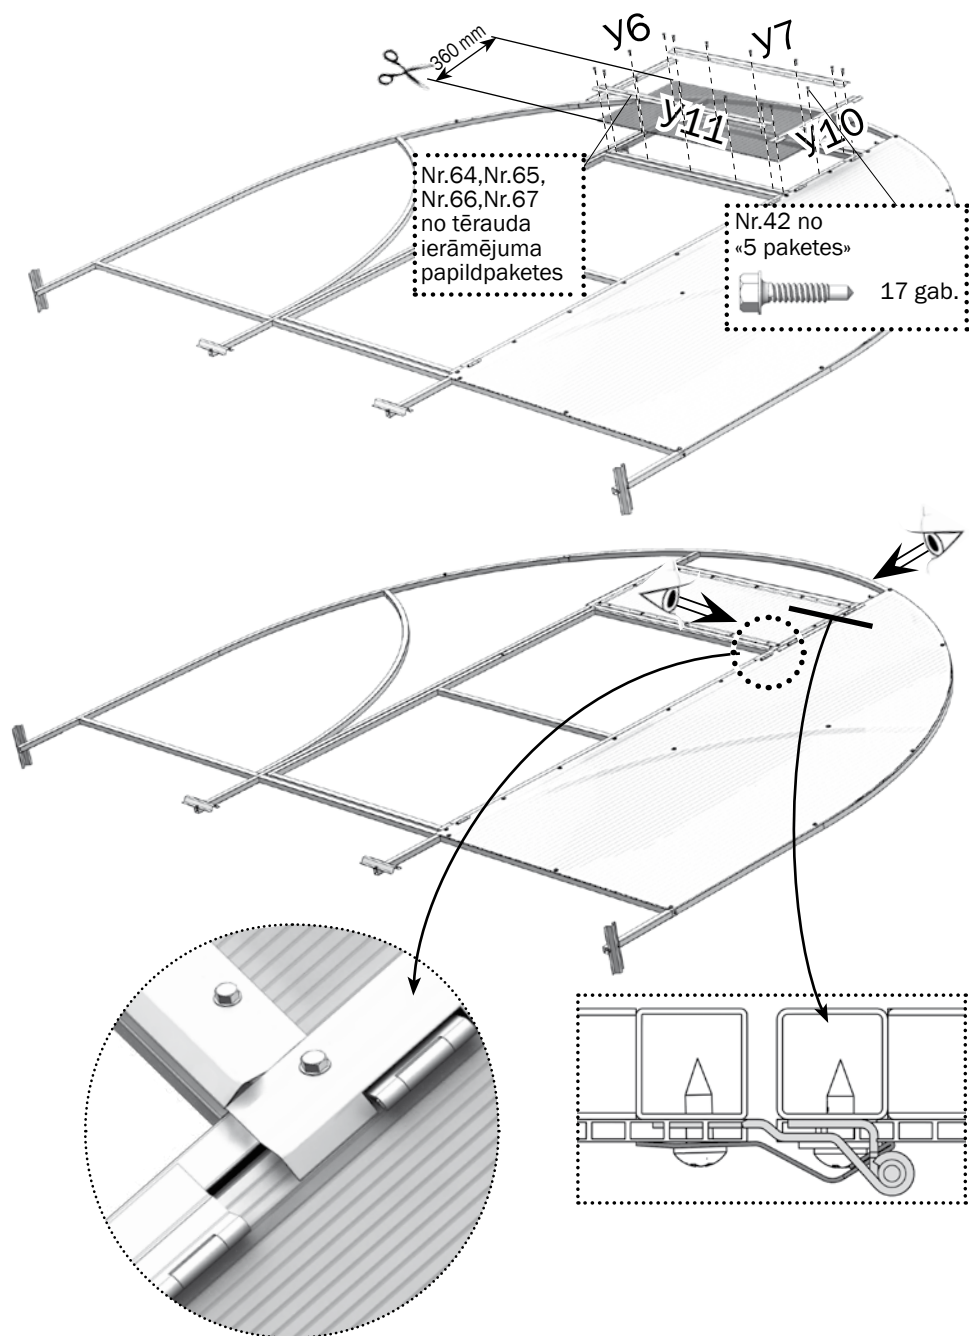

Nr.42 no «5 paketes» 26 gab.

Nr.60, Nr.61, Nr.62, Nr.63 no tērauda ierāmējuma papildpaketes

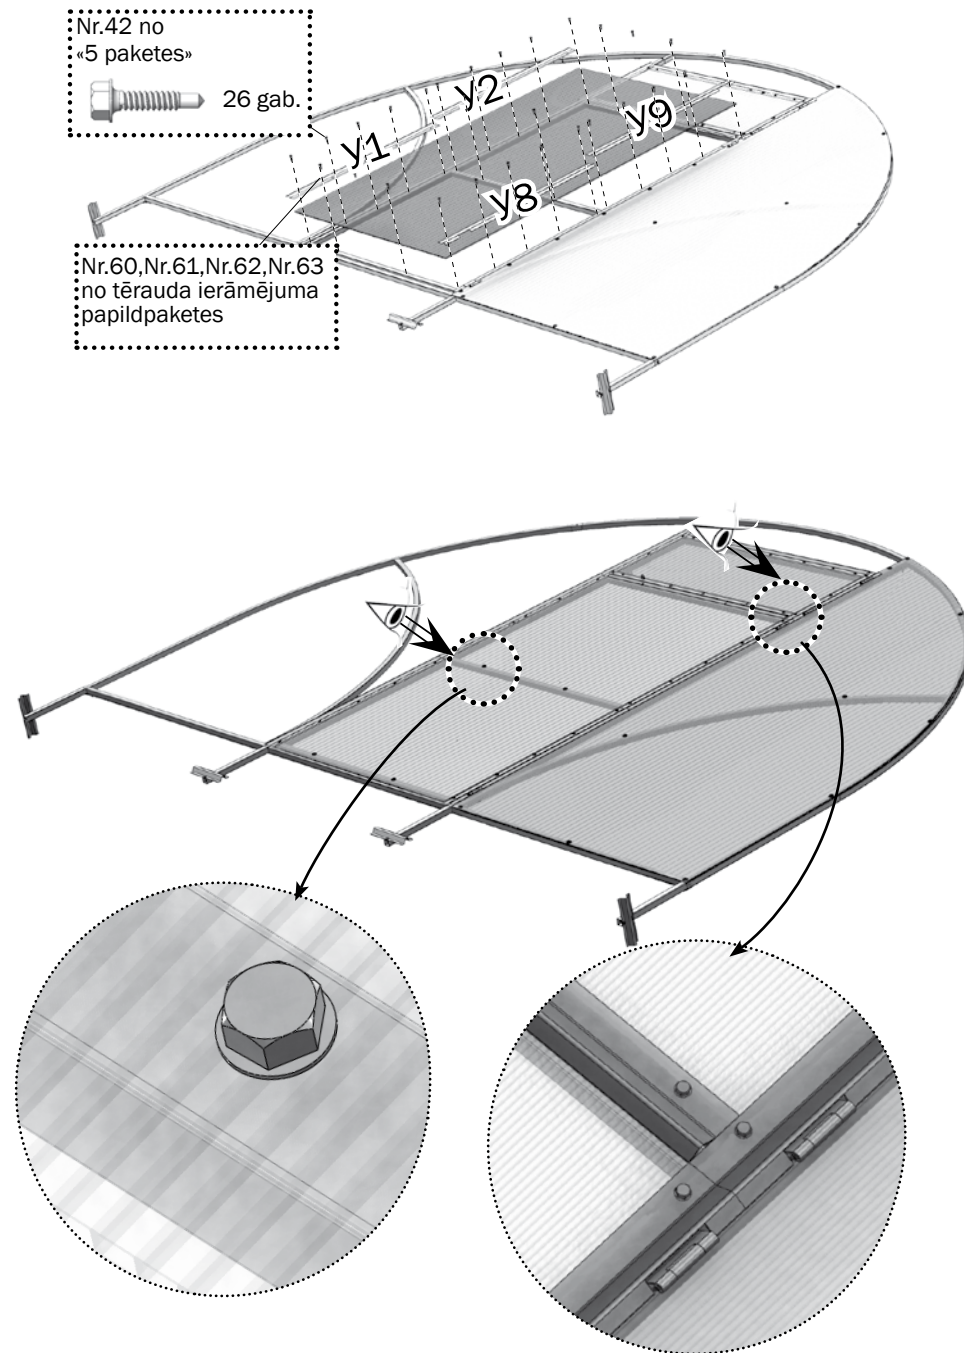



Izgatavotājrūpnīca:
SIA "Voja" (Воля), Dubna, Maskavas apgabals,
tālr./fakss: (495) 598-5-999
www.perchina.ru www.domflora.ru
e-pasts: info@perchina.ru

Šo instrukciju nedrīkst nekādā veidā (ne pilnībā ne daļēji) pavairot bez uzņēmuma "Voja" rakstiskas atļaujas.